

1 高圧水用100R1Kシリーズ

■特徴

産業機械から配管・ビル・船舶にいたるまで、さまざまな分野の洗浄場面にご使用いただける、高水圧に対応する水圧洗浄用のホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。

■構造

- 内面チューブ：耐水性合成ゴム
- 補強層：高抗張力鋼線
- 外面カバー：耐候性合成ゴム
- 適用流体／水(高圧水)
- 流体温度範囲／0℃～+60℃
- ※油圧用としては使用できません。
- 推奨雰囲気温度／設定なし(常温)



1W/B

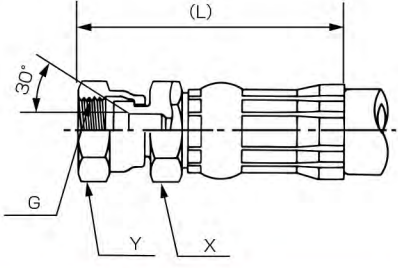
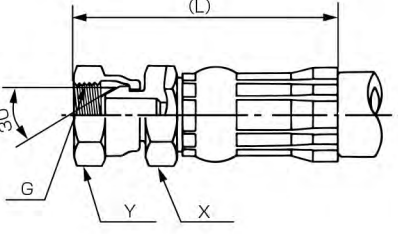
100R1K

ホース品番	内径	内径		外径 mm	補強層	最高使用圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	概略重量 g/m
		mm	インチ					
100R1K	6	6.4	1/4	13.4	1W/B	17.0	102	230
100R1K	9	9.5	3/8	17.4	1W/B	14.0	127	330
100R1K	12	12.7	1/2	20.4	1W/B	14.0	178	420

100R1Kホース用金具

形状	金具品番	ねじ R(PT)	内径 mm	A mm	(L) mm	X mm	概略重量 g	
1001 管用テーパードネジ 	1001	6	1/4	4.0	13	50	17	60
	1001	9	3/8	6.5	15	54	19	80
	1001	12	1/2	9.5	18	62	22	135
形状	金具品番	ねじ G(PF)	内径 mm	A mm	(L) mm	X mm	概略重量 g	
1002 管用平行ドネジ 	1002	6	1/4	4.0	13	50	17	60
	1002	9	3/8	6.5	15	54	19	80
	1002	12	1/2	9.5	18	62	22	135

100R1Kホース用金具

形状	金具品番	ねじ G(PF)	内径 mm	(L) mm	X mm	Y mm	概略 重量 g
1004 管用平行めねじユニオン (めすシート) 	1004 6	1/4	4.0	55	17	19	75
	1004 9	3/8	6.5	59	19	22	95
	1004 12	1/2	9.5	67	22	27	150
形状	金具品番	ねじ G(PF)	内径 mm	(L) mm	X mm	Y mm	概略 重量 g
1005 管用平行めねじユニオン (おすシート) 	1005 6	1/4	4.0	55	17	19	75
	1005 9	3/8	6.5	59	19	22	95
	1005 12	1/2	9.5	67	22	27	150