ご注意（必ずお読み下さい）

●重要警告事項

⚠危険	タイヤに空気を充填する作業を行うときは、タイヤを安全囲いに入れるなどの安全措置をして下さい。
⚠危険	タイヤに異物（釘、ボルト、ガラス等）が刺さった場合、または溝に石、その他異物をかんだ場合は取り除いて下さい。傷がタイヤ内部のコード（繊維、スチール）に達しているタイヤはご使用にならないで下さい。修理の可否については販売店にご確認下さい。
⚠危険	ホイールの溶接修理は絶対にさけて下さい。

●装着上のご注意

タイヤの選定

❶ 車両製作者指定の標準またはオプションサイズのタイヤの中から、車両の種類、用途、使用条件に適したものを選んでご使用下さい。車両や作業の内容により、オプションにないより強度の高いタイヤへの変更を検討される場合は、タイヤ販売店へご相談下さい。

⚠警告
❷ 種類、構造、サイズの異なるタイヤを同一軸に混用しないで下さい。（例:バイアスタイヤとラジアルタイヤの混用は不可）

チューブ・フラップ・Oリング・バルブコアの選定

❶ 新品タイヤには、タイヤサイズ、構造に適した同一規格の新品のチューブ・フラップをご使用下さい。

❷ 傷、割れ、シワ、変形等の生じたチューブ・フラップは、パンクなどの故障の原因となりますので使用しないで下さい。

❸ リム組みのつど、ホイールに適合した、新品のOリング・バルブコアに交換して下さい。異物の付着または損傷、変形のあるOリングは使用しないで下さい。

❹ 20.5-25のOリングは、リムのフランジ高さによって2種類あります。17.00-1.7TBリムの場合はOR225T、17.00-2.0TBリムの場合はOR325Tを使用して下さい。正しいOリングを使用しないと、空気漏れやサイドリングの脱落を起こすことがあります。

ホイールの選定

⚠警告
❶ ホイールは、タイヤサイズ及び車両に適したものを使用し、ホイールに亀裂、変形、著しい腐食のあるもの、溶接や手直しをしたものは使用しないで下さい。

❷ チューブレスタイヤには、チューブレス用ホイール、リムバルブをご使用下さい。

脱着作業

⚠警告
❶ 車両のジャッキアップ作業は、ジャッキを常に正しい位置にセットし、平坦な硬い場所でジャッキの下に台木を置くなどぐらつかないようにし、他のタイヤにも必ず輪止めをかけてから行って下さい。ジャッキアップ中、ジャッキが傾かないように注意して下さい。

⚠警告
❷ 車両に取り付けたまま複輪タイヤの脱着をする場合は、リムのパーツがこわれていると、パーツが飛び散ることがあるので車両がジャッキアップされていることを確認した後、作業前に内、外両方のタイヤの内圧を抜いて下さい。

❸ タイヤの内圧を抜く時は、目にゴミが入るおそれがあるのでバルブ口から噴出するエアーが目に当たらないようにして下さい。また、たとえ空気の出が止まってもバルブ内にゴミや氷（冬場）などがつかえていないか針金などで確認して下さい。

⚠警告
❹ 油圧式ビード落とし機を使用する場合は、溶接部を避けリムフランジまたはリムベース、ビードシートバンドに確実に取り付けて下さい。リムのパーツが外れる危険があるため、リムの正面から身体をずらすようにして下さい。また、リムフランジまたはビードシートバンドとタイヤ間に指をはさまないように注意して下さい。

⚠警告
❺ ビードシートバンドやリムフランジなどの取り付け、取り外しの際は、背骨や腰を傷めたり、落下した場合、足の爪先をけがするおそれがあるので何人かで注意して、ゆっくり行って下さい。

⚠警告
❻ ロックリングの取り付け、取り外しの際は、ロックリングの方向に注意し、指をはさまないように注意して行って下さい。

❼ チューブレスタイヤのリム組み時、ビード部を傷つけないよう注意しリム組み用潤滑剤をリム、ビードベース部、Oリングなどに塗布して下さい。

❽ リムの各パーツ（リムベース、リムフランジ、ビードシートバンド、ロックリング、ドライバキー）は同一銘柄のものをご使用下さい。また、変形やクラックなど損傷の生じたパーツは使用しないで下さい。

❾ OリングはOリング用溝でねじれないように注意して正しくセットして下さい。

⚠警告
❿ 建設車両用タイヤの組み立て時のビードシーティング圧は、下表とし、これを超える圧は注入しないで下さい。ビードシーティングとは、リム組み時に、タイヤ両側のビードがリムのビードシード部周上に均等にのった状態（ハンプ付リムは、ビードがハンプを超えた状態）をいいます。

	タイヤの種類	ビードシーティング圧
建設車両用	ロックリング式	50kPa（$0.5kgf/cm^2$）
	上記以外	300kPa（$3.0kgf/cm^2$）

上表にかかわらず、タイヤメーカーの指定がある場合はそれに従って下さい。

⚠警告
⓫ エアコンプレッサーの調整圧力は、タイヤ破裂の危険があるので、タイヤの種類に応じ、次表により正しく調整して下さい。

●エアコンプレッサーの調節圧の最高調整空気圧

タイヤの使用空気圧区分	調節弁の最高調整空気圧
400kPa（$4.0kgf/cm^2$）まで	500kPa（$5.0kgf/cm^2$）
400kPa（$4.0kgf/cm^2$）超～600kPa（$6.0kgf/cm^2$）まで	700kPa（$7.0kgf/cm^2$）
600kPa（$6.0kgf/cm^2$）超～900kPa（$9.0kgf/cm^2$）まで	1,000kPa（$10.0kgf/cm^2$）
900kPa（$9.0kgf/cm^2$）超～1,200kPa（$12.0kgf/cm^2$）未満	1,300kPa（$13.0kgf/cm^2$）

⚠危険
⓬ タイヤに空気を充填する作業を行う時は、破裂の危険を避けるためタイヤを安全囲いに入れるなどの安全措置をして下さい。

⓭ 空気充填中は、リムのパーツ間やタイヤとリムフランジ間などに指をはさまれないように気をつけて下さい。また、リムやバルブの正面には身体を置かないようにして下さい。

⓮ タイヤのリム組み後、リムの各パーツが正しくセットされているか、Oリングが飛び出していないかを確認して下さい。セットが正しくない場合やOリングが飛び出している場合はもう一度タイヤとリムを組み直して下さい。

⓯ リム組み後は、石鹸水などを使用し、バルブ口、Oリング、及びフランジ、ビードシートバンド及びロックリング部からの空気洩れがないことを確認して下さい。たとえ、空気洩れが見られなくとも、24時間程度たってから、空気圧を再確認して下さい。また、バルブキャップは確実に締めて下さい。著しい空気圧低下が見られる場合は原因を究明してリム組みを再度行って下さい。

⓰ ホイールローダのフロントタイヤは掘削、積み込み時過荷重となり、タイヤの故障を起こすことがありますので、空気圧を標準より100kPa（$1.0kgf/cm^2$）アップして使用することを推奨します。ただし、標準空気圧が200kPa（$2.0kgf/cm^2$）以下のものは空気圧をアップしないで使用して下さい。

●使用・保管上のご注意

始業前点検を行い、空気圧、摩耗状況、外傷、故障の有無をチェックして下さい。タイヤに外傷、故障がある場合には、事故になるおそれがありますので、使用できるか否かは販売店にご相談下さい。

空気圧／負荷荷重

❶ タイヤに充填する空気圧は、タイヤサイズ、用途、仕様、負荷荷重等により異なり、誤った空気圧はタイヤの故障や事故につながります。タイヤの空気圧はタイヤ販売店にご確認ください。

⚠警告
❷ タイヤ内の空気は自然に漏れます。空気圧の調整の際には、タイヤが冷えているときに、定期的（最低1ケ月に1回）行って下さい。空気圧に過不足があると、タイヤが故障したり、事故につながるおそれがあります。

❸ ホイールクレーンやオールテレーンクレーンの、特に4本付きの車両の場合、空気圧不足がタイヤの負荷能力不足に直結するケースがありますので、空気圧管理に注意して下さい。

❹ 過積載、偏積載はしないで下さい。タイヤやホイールが故障したり、事故につながるおそれがあります。

摩耗限度

⚠警告
❶ すり減ったタイヤは、運動性能が低下したり、濡れた路面でスリップしやすくなるなど危険です。新品タイヤとお取り替え下さい。

⚠警告
❷ ホイールクレーン・オールテレーンクレーン用タイヤには、摩耗限界の残溝1.6mmを示すウェアインジケーターがあります。ウェアインジケーターが露出し、すり減ったタイヤは運動性能の低下や濡れた路面ですべりやすくなる為、新品タイヤとお取り替え下さい。

保管

❶ タイヤの性能が劣化しますので、水分、油類、日光、オゾンに長時間さらされる保管は避けて下さい。また、ストーブ等の熱源や電気火花の出る装置に近い場所なども避けて下さい。

❷ タイヤ内面に水、小石、砂、金属片、木片等の異物が入らないようにして下さい。万一入った場合は、故障の原因となりますのですぐに取り除いて下さい。

❸ 水平な場所に置き、転がったり、倒れたりしないような措置をして下さい。

❹ 屋外でタイヤ、ホイールを保管する場合は、幼児が入り込まないような措置をして下さい（廃品タイヤ、ホイールについても同様です）。

❺ タイヤをホイール付きで保管する場合はゴムやコードの緊張状態を和らげるため、空気圧は使用時の1/2程度にして保管することをお勧めします。

複輪タイヤの外径差

❶ 複輪タイヤ許容外径差を超えて使用するとタイヤが損傷したり、事故になるおそれがあるので使用しないで下さい。

●タイヤの許容外径差

タイヤ幅	外径差	
	バイアス	ラジアル
8.25以下	8mm	6mm
9.00～14.00	12mm	8mm
16.00～18.00	22mm	15mm
21.00以上	24mm	19mm

❷ 標準トレッド溝と深溝トレッドタイヤの複輪混用使用は絶対に避けて下さい。

タイヤ・リム運搬上の注意

❶ 18.00-25サイズ以上のタイヤの移動は必ず2人以上で行って下さい。

⚠警告
❷ 万一、タイヤ・リムが倒れかかってきたら、すぐに逃げて下さい。非常に重いので支えようとすると危険です。

❸ タイヤ・リムの積み降ろしや移動はできるだけクレーンやフォークリフトを使用して下さい。

❹ クレーンなどでタイヤをつり下げる場合、ビード部に直接ワイヤーやチェーンを掛けると、ビード部が損傷するおそれがありますので、充分な強度を持つナイロンやポリエステルなどの繊維ベルトやナイロンスリングを使用して行って下さい。また、つり下げたタイヤの下に人がいないことを確認して下さい。



❺ フォークリフトの爪が当たるとビード部が損傷することがありますのでフォークリフトの爪がビード部に当たらないように運搬して下さい。



路面管理

❶ 運搬路、積み込み、荷下ろし場所の路面の管理状態はタイヤの寿命に大きな影響を与えます。路上の岩石の散乱・深いわだち・穴はタイヤのカット故障やショックバースト、早期摩耗の原因となりますので、常に路面管理に気をつけて下さい。

タイヤチェーン使用時の注意

❶ タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのものを駆動輪または自動車製作者が指定する位置のタイヤに装着して下さい。

❷ タイヤチェーンを装着して積雪または凍結していない道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーン及び車両を損傷したり、スリップするおそれがあるので、避けて下さい。また走行時は速度を抑えて下さい。

❸ タイヤチェーンを装着した場合は次表の速度で走行してください。

道路	走行速度（Km/h）	
	金属製	非金属製
積雪路及び凍結路	30以下	50以下

❹ タイヤチェーンを締めすぎないように注意して下さい。

❺ タイヤチェーンが特定の位置に固定されないよう、タイヤチェーン装着位置を週に一度程度周方向にずらして下さい。

その他

⚠警告
❶ 走行中に異常な振動や音を感じた場合は、車両またはタイヤが故障しているおそれがありますので、直ちに安全な場所に停車し、点検して下さい。

❷ オイルやグリース、ガソリン、軽油などが付着すると、ゴムが変質や劣化しますので直ちに洗い落として下さい。

⚠警告
❸ リグルーブ、穴あけ等再加工したタイヤは、損傷したり、事故になるおそれがあるので、使用しないで下さい。

⚠危険
❹ ホイールの溶接修理は絶対に避けて下さい。特にタイヤをホイールに装着したまま溶接すると、タイヤが損傷したり、発火するなどの危険があります。

❺ タイヤはゴム製品ですので、長期間使用した時に、ゴムが自然劣化して、クラックや皺、あるいはセパレーション等の損傷が発生することがあります。

お求め・ご相談は信用ある当店へ…

●仕様は予告なく変更する場合があります。●タイヤの製品等に関するお問合せは（社）日本自動車タイヤ協会でも承っております。
●廃タイヤを処理するのには費用がかかります。

私たちは、環境貢献活動に取り組むとともに環境に配慮した素材の利用を推進しています。
ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C022784
VEGETABLE OIL INK

タイヤに関するお問い合わせ・相談
0120-667-520
受付時間 平日（月～金）9:00～17:00
（祝祭日・当社指定休日は除く）

月に一度は空気圧の点検を

適正表示で安心なタイヤ選び タイヤ公正取引協議会 当社はタイヤ公正取引協議会の会員です。

横浜ゴム株式会社 〒105-8685 東京都港区新橋5-36-11 https://www.y-yokohama.com

©2020 THE YOKOHAMA RUBBER CO.,LTD.

2020年1月作成 20.01/YRC OR01 20-001 生 販 大 CMS

YOKOHAMA

Off Highway Tires Catalogue 2020 Vol.1

建設車両用 / 産業車両用 / 港湾特殊車両用 / 空港特殊車両用 / 農業機械用 タイヤ総合カタログ

横浜ゴムの建設車両用タイヤ・産業車両用タイヤに加え、
愛知タイヤ工業の産業車両用タイヤ、
アライアンスタイヤグループの農業機械用タイヤが加わり、
様々な車種・現場・用途に対応する
幅広いオフハイウェイタイヤ（OHT）ラインナップとなりました。
YOKOHAMA は、日本の働くクルマを足元から支えていきます。

愛知タイヤ工業は、日本で初めて全く新しい形式のタイヤ（空気のないタイヤ）の開発に成功した、ノーパンクタイヤのパイオニアであり、日本のフォークリフト用タイヤのトップランナーです。

その製品は、フォークリフトメーカーからの高い信頼を得ており、新車向け、及び、補修用タイヤとして、多くのフォークリフトに採用されています。

2017年3月、愛知タイヤ工業は横浜ゴムグループの一員となりました。

アライアンスタイヤグループ（ATG）はオフハイウェイタイヤのグローバルカンパニーです。

1950年にイスラエルで設立されたALLIANCE（アライアンス）をルーツとして、GALAXY（ギャラクシー）、PRIMEX（プライメクス）という3つのブランドを、研究開発・製造・販売しています。すべてのATG製品は、独自の厳しい品質基準に則って製造され、特定用途向け専用タイヤとして、補修用タイヤのみならず、純正タイヤとして世界中の車両メーカーで採用実績を誇っています。

2016年7月、ATGは横浜ゴムグループの一員となりました。

ラジアルタイヤの構造と特長

ラジアル方向に配列された強靭なスチールカーカスコードと周方向に配列された強靭なスチールベルトから構成されています。ラジアル方向のカーカスは柔軟性を、周方向のスチールベルトはトレッド部の高い剛性を生み、優れた総合性能を発揮します。
一方、バイアスタイヤには耐サイドカット性と走行安定性の高さ、修理のしやすさというメリットがあります。

構造

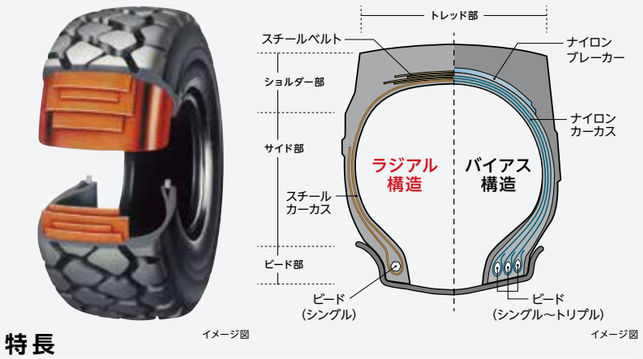

イメージ図　イメージ図

特長

長寿命	操縦安定性	低燃費	乗り心地
発熱が低く、耐摩耗性が向上します。さらに、パンク、トレッドカットも減少し、トータルライフが向上します。	均一な接地圧と大きな接地面積が、溝形状の変化を小さくして、安定した走行が可能です。	無駄な動きが少ないため、ころがり抵抗が小さく、燃費の節約に貢献します。	柔軟なサイド部が、路面からの衝撃を吸収し、オペレーターの疲労を軽減します。

耐カット性を向上させる特殊構造

スチールブレーカー構造 SB

ブレーカーにスチールコードを使用した特殊構造。鋭利な砕石による貫通傷やパンクの防止に威力を発揮します。また、超偏平タイヤでは、ベルト同様の役割も持っています。

《スチールブレーカー構造》
ブレーカー部にスチールコードを使用



（注）
下記の場合は不適当なこともありますので、ヨコハマタイヤ販売店にご相談ください。
- 常に路面に水のある場所での使用。
- 更生を条件とする場合。
- ロード＆キャリー工法で使用の場合。

サイドプロテクター付タイヤ

耐カット性に優れた特殊ゴム層を、サイドカットを受けやすい箇所に採用。砕石等によるカットの発生や成長を防ぎ、タイヤサイド部の保護に寄与します。

イメージ図

YOKOHAMAの用途別仕様表示体系

仕様表示体系
スチールブレーカーの場合
STEEL BREAKER
SDCリムの場合
FOR SDC RIMS

タイヤサイド表示 / CPの例
TRA CODE NO L-3
CUT PROTECTED

仕様表示体系
CUT PROTECTED
- CP 耐カット性仕様
- CP-S 耐カット性強化仕様
- CP·UG 耐カット性強化アンダーグラウンド向け仕様
- ー レギュラー仕様

HEAT RESISTANT
- HR 耐熱性仕様

タイヤ仕様ポジションマップ（イメージ図）

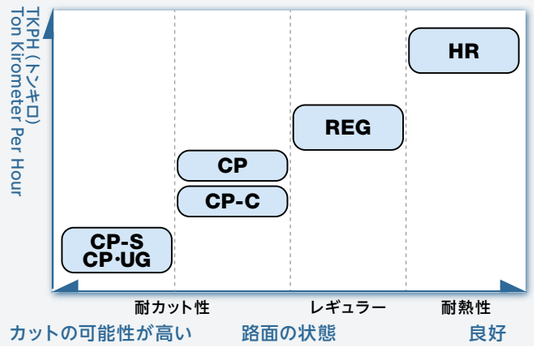

ラジアル星マーク／バイアス荷重負荷能力適合表

車　種	タイヤサイズ	星マーク	バイアス適合プライレーティング
ダンプトラック用	17.5R25	★★	～22
	20.5R25	★★	～28
	23.5R25	★★	～32
	26.5R25	★★	～36
	29.5R25	★★	～40
	14.00R25	★★★	～28
	16.00R25	★★	～32
	18.00R33	★★	～36
	24.00R35	★★	～48
	27.00R49	★★	～56

車　種	タイヤサイズ	星マーク	バイアス適合プライレーティング
ホイールローダ用	17.5R25	★	～16
	20.5R25	★	～20
	23.5R25	★	～24
	26.5R25	★	～26
	29.5R25	★	～28
グレーダ用	14.00R24	★	～16
クレーン用	14.00R24	★★★	～28

※上記適合表はプライレーティングと星マークの関係の目安です。

TRAコードの読み方

初めのアルファベット文字がタイヤの用途を表わし、
次の数字がパターンの種類と溝の深さを表わしています。

アメリカのTire and Rim Associationにより定められたタイヤ規格（TRA規格）に基づく表示です。

用途（車種）区分

E	ダンプトラック　スクレーパ　アーティキュレートダンプ	運ぶ車 Earthmover
G	グレーダ	ならす車 Grader
L	ホイールローダ　タイヤドーザ	積む・ならす車 Loader・Tire Dozer
C	タイヤローラ	踏み固める車 Compactor
IND	コンテナハンドラー　リーチスタッカー　ログスタッカー　ログハンドラー　フォークリフト　トーイングトラクター　ストラドルキャリア　トランスファークレーン	産業車両 Industrial

TRA コード 表示例 **E-3**

パターンの種類と溝の深さ

パターンの種類			溝深さ	溝深さの指数
1	リブ	**リブ型** 横すべりの防止と操縦性を重視しています。	普通溝（レギュラートレッド）	100
2	トラクション	**トラクション型** 軟弱地、砂地などの現場で優れたけん引力及び浮力を発揮します。	普通溝（レギュラートレッド）	100
3	ロック	**ブロック型** 接地面積を大きくとり、軟弱な路面での走行性能に優れています。	普通溝（レギュラートレッド）	100
4	ロック	**ロック型** 接地面積を大きくとっているため砕石現場などで、耐カット性、耐摩耗性に威力を発揮します。	深溝（ディープトレッド）	150
5	ロック		超深溝（エクストラディープトレッド）	250
4S	スムース	**スムース型** 特に地下鉱山で耐カット性、耐摩耗性に威力を発揮します。	深溝（ディープトレッド）	150
5S	スムース		超深溝（エクストラディープトレッド）	250

TRA コード	JATMA 種類（用途別）	TRA/トレッドタイプ		車種	パターン	掲載ページ	
E	1種 (Earthmover)	E-3	ロック	ダンプトラック	**RT32・RB31・RT31 RL31** Y-67	5~6	E
		E-4		スクレーパ アーティキュレートダンプ	**RB42・RB41・RL42 RT41・RL45・RL47** Y-523・Y-523U		
G	2種 (Grader)	G-2	トラクション	グレーダ	**MYX S01・RT21・RS02** Y-103・Y-580H・Y-25	7,15	G
		G-3	ロック		Y-67・Y-582H		
L	3種 (Loader・Tire Dozer)	L-2	トラクション	ホイールローダ タイヤドーザ	**MYX S01** Y-103 Y-580H・Y-538・Y-581H	9,15	L
		L-3	ロック		**RT31・RB31・RL31** Y-526K・Y-575・Y-583H Y-67・Y-582H	8~10	
		L-4	ロック		**RT41・RL45** Y-545・Y-67ET	8~9	
		L-5	ロック		**RL51・RL52** Y-524・Y-524Z・Y-525	8~10	
		L-4S	スムース		Y-69U	10	
		L-5S	スムース		**R69** Y-69U・Y-69K・Y-69		
C	4種 (Compactor)	C-1	スムース	タイヤローラ	Y-69	7	C
IND		IND-3			Y-67・Y-69PS・Y-92・Y-505・Y-532・Y-538 Y-543・Y-553・Y-573	12~15	IND
		IND-4			RL43・RR41・RR42・Y-69・Y-505・Y-523		
		-			Y-520・Y-20・Y-555BL・Y-733・Y-420		
				ホイールクレーン オールテレーンクレーン	**RB01・RB03・RS01** Y-529	11	クレーン
				グレーダ ホイールローダ ホイールクレーン オールテレーンクレーン フォークリフト	**RS01・RS02** Y-538・Y-548・Y-581H Y-733・Y-420	15	スノー

チューブ・フラップ・Oリング一覧……16
産業車両用クッションタイヤ……17～22
農業機械用タイヤ……23～34
建設車両機種別タイヤサイズ一覧……35～38

JATMA：一般社団法人 日本自動車タイヤ協会

（注）太字のパターンはラジアルタイヤ、細字のパターンはバイアスタイヤです。

Dump Truck / Articulated Dump

ダンプトラック / アーティキュレートダンプ

ダンプトラック

TRA コード E-4

RADIAL

RL47

用 途 耐摩耗性・耐カット性を重視する採石場や鉱山におけるダンプトラック。

特 長

接地面積を大きくとり耐摩耗性と耐カット性を向上。岩盤地において作業するダンプトラックに対応。

RL47/E-4

インチ	タイヤサイズ	星マーク	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
51	33.00R51	★★	HR	–	P3406
			-	–	P3404
			CP	–	P3405
			CP-S	–	P3449
49	27.00R49	★★	HR	–	P3409
			–	–	P3407
			CP	–	P3408
			CP-S	–	P3513

TRA コード E-4

RADIAL

RL42

用 途 建設現場、採石場などで作業するダンプトラック。

特 長

フラッシュパターンとショルダープロテクターの採用により優れた耐カット性と耐摩耗性を発揮。また、周方向に配置した3本の周溝により放熱性も良好。

RL42/E-4

インチ	タイヤサイズ	星マーク	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
35	24.00R35	★★	HR	–	P3461
			CP	–	P3179
			CP-S	–	P3508
33	18.00R33	★★	HR	–	P3459
			CP	–	P3248
			CP-S	–	P3507

TRA コード E-4

RADIAL

RB41

用 途 軟弱地、泥ねい地、勾配の急な現場で作業するダンプトラック。

特 長

トレッドパターンは耐摩耗性、泥はけ性、トラクション性をバランスさせた方向性のないブロック形状を採用。軟弱地、勾配の急な現場で優れたトラクション性、耐スリップ性を、また専用ベルト構造の採用により優れた乗り心地、耐久性、安定性を発揮。

RB41/E-4

インチ	タイヤサイズ	星マーク	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
25	14.00R25	★★★	CP	–	P3357
	16.00R25	★★	–	–	P3282
			CP	–	P2877

TRA コード E-4

RADIAL

RB42

用 途 ダンプトラック。

特 長

方向性のないブロックパターンの採用により、軟弱地、泥ねい地において優れた耐摩耗性とトラクション性を発揮。

RB42/RB42A/E-4

インチ	タイヤサイズ	星マーク	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
51	33.00R51	★★	HR	–	P3377
			–	–	P3376
			CP	–	P3375
			CP-S	–	P3448
49	27.00R49	★★	HR	–	P3454
			–	–	P3363
			CP	–	P3362
			CP-S	–	P3425
35	24.00R35	★★	–	–	◇P3423
			CP	–	◇P3424
			CP-S	–	◇P3446
	24.00R35	★★	HR	–	P3460
			–	–	P3368
			CP	–	P3348
			CP-S	–	P3439
33	18.00R33	★★	HR	–	P3458
			CP	–	P3280
			CP-S	–	P3506

◇印はパターンが RB42A になり、RB42 に比べトラクション性が向上しております。

RB42A

TRA コード E-4

BIAS

Y-523

用 途 ダム建設、砕石場などで作業するダンプトラック。

特 長

溝深さがE-3の約1.5倍ある深溝タイプ。通常のロックタイプと異なり、クラウンセンターに溝がないフラッシュタイプで、接地面積が大きく、耐摩耗性、耐カット性が一段と優れる。

Y-523/E-4

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様		商品コード T/T	商品コード T/L
49	27.00-49	48	CP-C	–	–	P1744
35	21.00-35	36	CP-C	–	–	P2239
	24.00-35	36	CP-C	–	–	P1999
		42	CP-C	–	–	P2001
33	18.00-33	32	CP-C	–	–	P2501
25	16.00-25	24	CP	–	–	P0973
		28	CP	–	–	P1007
	18.00-25	32	CP	–	–	P0159

TRA コード E-3

BIAS

Y-67

用 途 ダム建設、宅地造成、河川工事、砕石場などで作業するダンプトラック、モータスクレーパ。

特 長

接地面積が大きいため、耐カット性、耐摩耗性に優れたトレッドパターン。特に締め固められた路面では、大きなけん引力を発揮。

Y-67/E-3

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様		商品コード T/T	商品コード T/L
39	37.5-39	44	CP	–	–	P2421
		52	CP	–	–	P2427
35	33.25-35	32	CP	–	–	P2430
	37.25-35	30	CP	–	–	P2385
33	18.00-33	32	CP-C	–	–	P1959
		36	CP-C	–	–	P2057
25	14.00-25	20	CP	–	–	P1625
		24	–	–	–	P1634
	16.00-25	24	CP	–	P0139	P0141
				SB	P0407	P1528
		28	CP	–	P0143	P0145
				SB	–	P2898
	18.00-25	32	CP	–	P0308	P0309
24	12.00-24	16	CP	–	P0944	–
		20	CP	–	P1470	–
	14.00-24	20	CP	–	P1605	–
		24	CP	–	P1607	–
20	10.00-20	14	CP	–	P3056	–
	12.00-20	18	CP	–	P3052	–

TRA コード E-4

BIAS

Y-523U

用 途 ダム建設、砕石場などで作業するダンプトラック。

特 長

特に摩耗の激しい過酷な作業現場用にデザインされたトレッドパターン。Y-523よりも溝が深いため、耐摩耗性に更に優れ、タフな耐カット性耐摩耗性を発揮。

Y-523U/E-4

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様		商品コード T/T	商品コード T/L
33	18.00-33	32	CP-C	–	–	P1949

上記 18.00-33 以上の大型サイズについては汎用タイプの耐カット仕様の商品コードとなっていますが、現場の使用条件により仕様(耐熱用等)が異なりますので販売店にご相談ください。

アーティキュレートダンプ

TRA コード E-4

RADIAL

RT41

用 途 軟質土壌及びけん引力を必要とする現場で作業するアーティキュレートダンプトラックなど。

特 長

トレッドパターンは方向性のないブロックパターンを採用し、泥ねい地、軟弱地で優れたトラクション性を発揮。また、標準溝の1.5倍の深溝で優れた耐カット性、耐摩耗性を発揮。

RT41/E-4

インチ	タイヤサイズ	星マーク	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
25	23.5R25 185B	★★	CP	–	P3473
	26.5R25 193B	★★	CP	–	P3477
	29.5R25 200B	★★	CP	–	P3480

TRA コード E-4

RADIAL

RL45

用 途 軟質土壌及びけん引力を必要とする現場で作業するアーティキュレートダンプトラックなど。

特 長

非方向性パターンと深溝を組み合わせ高いトラクション性能と耐カット性能を発揮、パターン振動低減による乗り心地にも配慮したE-4タイヤ。

RL45/E-4

インチ	タイヤサイズ	星マーク	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
25	26.5R25 193B	★★	CP	–	P3478
	29.5R25 200B	★★	CP	–	P3485
			CP-S	–	P3509

TRA コード E-3

RADIAL

RB31

用 途 軟弱地で作業するアーティキュレートダンプトラックなど。

特 長

トレッドパターンは耐摩耗性、泥はけ性、トラクション性をバランスさせた方向性のないブロック形状を採用。軟弱地で優れたトラクション性、耐スリップ性を、また専用ベルト構造の採用により優れた乗り心地、耐久性走行、安定性を発揮。

RB31/E-3

インチ	タイヤサイズ	星マーク	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
25	17.5R25	★★	CP	–	P2904
	20.5R25 177B	★★	CP	–	P3468
	23.5R25 185B	★★	CP	–	P3472
	26.5R25 193B	★★	CP	–	P3496
	29.5R25 200B	★★	CP	–	P3479

TRA コード E-3

RADIAL

RT31

用 途 軟質土壌及びけん引力を必要とする現場で作業するアーティキュレートダンプトラックなど。

特 長

泥ねい地、軟弱地で優れたトラクション性を発揮し、耐摩耗性にも優れる。

RT31/E-3

インチ	タイヤサイズ	星マーク	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
35	37.25R35	★★	-	–	P3455
			CP-S	–	P3524
29	33.25R29	★★	-	–	※P3514
			CP	–	※P3515
25	20.5R25 177B	★★	CP		P3467
	23.5R25 185B	★★	CP		P3470
	26.5R25 193B	★★	CP		P3474
	750/65R25	★★	CP		P3318

注)23.5R25 は上記写真と外観が多少異なります。
注)26.5R25 の溝深さは通常のE-3と比べて深くなっており長寿命が期待できます。
※印のサイズは 2020 年夏頃発売予定です。

TRA コード E-3

RADIAL

RT32

用 途 掘削・積込・運搬・敷均の一連の土工作業サイクルを 1 台でこなすスクレーパ。

特 長

方向性パターン採用し、優れたトラクション性(排土性)を発揮します。

NEW RT32/E-3

インチ	タイヤサイズ	星マーク	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
35	37.25R35	★★	–	–	P3456
			CP-S	–	P3563

TRA コード E-3

RADIAL

RL31

用 途 トンネル坑内などで作業するアーティキュレートダンプトラック。

特 長

フラッシュパターンの採用とショルダープロテクターの採用により、トンネル工事現場において優れた耐カット(トレッド・サイド)性を発揮。

RL31/E-3

インチ	タイヤサイズ	星マーク	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
25	17.5R25	★★	CP	–	P2948
			CP・UG	–	P3101
	20.5R25 177B	★★	CP	–	P3469
	20.5R25	★★	CP・UG	–	P3122
	23.5R25	★★	CP	–	P3083
			CP・UG	–	P3097

CP・UG は耐摩耗性、耐カット性とも強化した Cap コンパウンドを使用した強化タイプです。
注)23.5R25 の溝深さは通常のE-3と比べて深くなっており長寿命が期待できます。

T/Tはチューブタイプ、T/Lはチューブレスタイプです。SBはトレッド部分にスチールブレーカーを使用したタイヤです。

注)レギュラー、CP 仕様とも片道 4km 走行までを目安としてください。　注)CP 、CP-S 仕様は低速走行、レギュラー、HR 仕様は高速走行の場合にご使用ください。

Grader
グレーダ

RADIAL

RT21

用　途 泥ねい地、軟弱地及び除雪作業に従事するモータグレーダ。

特　長

ブロックパターンの採用と左右の太いラグ溝の適正な配置により、泥ねい地、軟弱地での泥はけ性が良く、優れたトラクション性とフローテーション性を発揮。またチェーン装着にも充分適した形状を採用。

RT21/G-2

インチ	タイヤサイズ	星マーク	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
24	14.00R24	★	–	–	P2858

BIAS

Y-582H/Y-67

用　途 モータグレーダ。

特　長

G-2と比べ、接地面積が大きいため、耐カット性、耐摩耗性に威力を発揮するトレッドパターン。特に、締め固められた路面では、大きなけん引力を発揮。

Y-582H/Y-67/G-3

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
24	13.00-24	12	–	◆P1113	P3545
	14.00-24	12	–	–	P3548
		16	–	P3546	P3547

◆印はY-67になります。

BIAS

Y-580H/Y-103

用　途 道路工事や除雪作業に従事するモータグレーダ。

特　長

溝の面積を大きくとり、かつパターンに方向性を持たせているため、軟質土でも泥づまりが少なく、特にけん引性に優れる。

Y-580H/Y-103/G-2

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
25	17.5-25	12	–	–	P3539
24	12.00-24	12	–	◆P0037	–
	13.00-24	8	–	◆P1700	–
		10	–	P3541	P3542
		12	–	P3543	P3544
	14.00-24	10	–	P3527	P3528
		12	–	P3529	P3530
		16	–	◆P1657	–
		20	–	◆P2366	–
	16.00-24	12	CP	◆P0121	–
20	11.00-20	12	–	◆P2319	–
		16	–	◆P3566	–

◆印はY-103になります。

BIAS

Y-25

用　途 道路工事や除雪作業に従事するモータグレーダ。

特　長

基本的な特長は、トラクションタイプのY-103と同じだが、クラウンセンター部に溝がないため、耐摩耗性に優れる。スノーチェーン装着時には、効率的なけん引力を発揮するパターン。

Y-25/G-2

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
14	11.00-20	14	–	P2555	–
		16	–	P3466	–

Tire Roller
タイヤローラ

BIAS

Y-69

用　途 道路の基礎てん圧、アスファルトのてん圧に従事するタイヤローラ。

特　長

完全スムースタイプ。接地圧が均一になるように設計され、アスファルトのてん圧にも使用可能な耐油性も確保。

Y-69/C-1

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
20	9.00-20	10	–	P0297	–
	11.00-20	14	–	P0298	–
	14/70-20	12	–	P2737	–
	15.0-20	16	–	P0639	–
16	7.50-16	6	–	P0287	–

T/Tはチューブタイプ、T/Lはチューブレスタイプです。

Wheel Loader
ホイールローダ

YOKOHAMA

RADIAL

RL51

用　途 軟弱土壌及びけん引力を必要とする現場で作業するローダ。

特　長

トレッドパターンは方向性のないブロックパターンを採用し、泥ねい地、軟弱地で優れた耐トラクション性を発揮。又、標準溝(L-3)の2.5倍の超深溝で優れた耐カット性、耐摩耗性を発揮。

RL51/L-5

インチ	タイヤサイズ	星マーク	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
25	23.5R25	★	CP	–	P3370

RADIAL

RL52

用　途 ダム建設、砕石場などで作業するローダ。

特　長

溝深さは、通常のL-3の約2.5倍。超深溝タイプで優れた耐カット性、耐摩耗性を発揮。

RL52/L-5

インチ	タイヤサイズ	星マーク	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
25	26.5R25	★	CP	–	P3372

RADIAL

RL45

用　途 ダム建設、砕石場などで作業するローダ。

特　長

非方向性パターンと深溝を組み合わせ高いトラクション性と耐カット性を発揮、パターン振動低減による乗り心地にも配慮したL-4タイヤ。

RL45/L-4

インチ	タイヤサイズ	星マーク	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
25	26.5R25 202A2	★	CP	–	P3478
	29.5R25 208A2	★	CP	–	P3485
			CP-S	–	P3509

RADIAL

RT41

用　途 軟弱土壌及びけん引力を必要とする現場で作業するローダ。

特　長

トレッドパターンは方向性のないブロックパターンを採用し、泥ねい地、軟弱地で優れたトラクション性を発揮。また、標準溝の1.5倍の深溝で優れた耐カット性、耐摩耗性を発揮。

RT41/L-4

インチ	タイヤサイズ	星マーク	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
25	23.5R25 195A2	★	CP	–	P3473
	26.5R25 202A2	★	CP	–	P3477
	29.5R25 208A2	★	CP	–	P3480

RADIAL

RT31

用　途 軟質土壌及びけん引力を必要とする現場で作業するローダ。

特　長

泥ねい地、軟弱地で優れたトラクション性を発揮し、耐摩耗性にも優れる。

RT31/L-3

インチ	タイヤサイズ	星マーク	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
25	20.5R25 186A2	★	CP	–	P3467
	23.5R25 195A2	★	CP	–	P3470
	26.5R25 202A2	★	CP	–	P3474
	750/65R25	★	CP	–	P3317

注）23.5R25 は上記写真と外観が多少異なります。
注）26.5R25 の溝深さは通常のL-3と比べて深くなっており長寿命が期待できます。

RADIAL

RL31

用　途 砕石場などで作業するローダ。

特　長

フラッシュパターンの採用とショルダープロテクターの採用により優れた耐カット（トレッド・サイド）性を発揮。

RL31/L-3

インチ	タイヤサイズ	星マーク	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
25	17.5R25	★	CP	–	P2980
	20.5R25 186A2	★	CP	–	P3469
	23.5R25	★	CP	–	P3082

注）23.5R25 の溝深さは通常のL-3と比べて深くなっており長寿命が期待できます。

RADIAL

RB31

用　途 軟弱地の作業から製品積み込みまでの汎用用途に使用するローダ。

特　長

トレッドパターンは耐摩耗性、泥はけ性、トラクション性をバランスさせた方向性のないブロック形状を採用し、製品積み込みの作業性の向上が計れる。

RB31/L-3

インチ	タイヤサイズ	星マーク	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
25	17.5R25	★	CP	–	P2859
	20.5R25 186A2	★	CP	–	P3468
	23.5R25 195A2	★	CP	–	P3472
	26.5R25 202A2	★	CP	–	P3496
	29.5R25 208A2	★	CP	–	P3479

BIAS

Y-67ET

用　途 ダム建設、砕石場などで作業するローダ。

特　長

溝深さは、Y-67の約1.5倍。深溝タイプのため、耐摩耗性、耐カット性が強化されている。

Y-67ET/L-4

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様		商品コード T/T	商品コード T/L
29	29.5-29	28	CP	–	–	P1281
25	17.5-25	12	CP	–	–	P2562

BIAS

Y-524

用 途 ダム建設、砕石場などで作業するローダ。

特 長

溝深さは、通常のL-3の約2.5倍。超深溝タイプで、耐カット性に優れる。

Y-524/L-5

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様		商品コード T/T	商品コード T/L
45	45/65-45	46	CP	SB	–	●P2371
		58	CP	SB	–	●P3253
39	40/65-39	36	CP	SB	–	●P2498
33	35/65-33	24	CP	SB	–	●P2606
		30	CP	SB	–	●P2659
		36	CP	SB	–	●P3037
		42	CP	SB	–	●P3027
29	29.5-29	28	CP	–	–	P0887
25	20.5-25	12	CP	–	–	●P1998
		16	CP	–	–	●P1981
		20	CP	–	–	●P2049
	23.5-25	16	CP	–	–	P2447
		20	CP	–	–	P2448
		24	CP	–	–	P2451
	26.5-25	20	CP	–	–	●P2823
		24	CP	–	–	●P2817
		26	CP	–	–	●P2824
		28	CP	–	–	●P2825
		32	CP	SB	–	●P2866
	29.5-25	22	CP	–	–	●P2836

●印は、サイドプロテクター付タイヤです。

BIAS

Y-524Z

用 途 ダム建設、砕石場などで作業するローダ。

特 長

溝深さは、通常のL-3の約2.5倍。超深溝タイプのハーフスリックパターン。非対称パターンの採用により、装着タイヤ外側の耐サイドカット性、耐ブロック欠け性能が大幅に向上。

Y-524Z/L-5

サイドプロテクター付

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様		商品コード T/T	商品コード T/L
45	45/65-45	58	CP	SB	–	P2972
33	35/65-33	24	CP	SB	–	P2795
		36	CP	SB	–	P3293

BIAS

Y-545

用 途 砕石場などで作業するローダ。

特 長

溝深さがY-575に比べ約1.5倍ある深溝タイプ。フラッシュパターンの採用により優れた耐摩耗性に加え、サイドプロテクターの採用により耐サイドカット性が一段と向上。

Y-545/L-4

サイドプロテクター付

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様		商品コード T/T	商品コード T/L
45	45/65-45	58	CP	SB	–	P2647
33	35/65-33	24	CP	SB	–	P2879
		36	CP	SB	–	P2908
		42	CP	SB	–	P3062
25	23.5-25	16	CP	–	–	P2616
				SB	–	P2617
		20	CP	–	–	P2602
				SB	–	P3227
		24	CP	–	–	P2603
	26.5-25	20	CP	–	–	P2714
		24	CP	–	–	P2717
		26	CP	–	–	P2718
		32	CP	–	–	P3015
	29.5-25	22	CP	–	–	P2485
		28	CP	–	–	P2486

BIAS

Y-582H/Y-67

用 途 ダム建設、砕石場などで作業するローダ。

特 長

接地面が大きく、ローダ用として耐カット性、耐摩耗性を強化。特に締め固められた路面では、大きなけん引力を発揮。

Y-582H/Y-67/L-3

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様		商品コード T/T	商品コード T/L
25	15.5-25	12	CP	–	◆P0090	◆P0091
	17.5-25	12	CP	–	◆P0102	P3554
			CP	SB	◆P0112	◆P2087
		16	CP	–	-	P3555
	20.5-25	12	CP	–	◆P1848	P3559
		16	CP	–	◆P1891	P3560
		20	CP	–	◆P1899	◆P1900
	23.5-25	12	CP	–	◆P1865	-
		16	CP	–	◆P1813	P3561
			CP	SB	-	◆P1875
		20	CP	–	-	◆P1870
		24	CP	–	◆P1923	◆P1976
	26.5-25	16	CP	–	-	◆P0440
		20	CP	–	◆P0593	◆P0345
		24	CP	–	◆P0622	◆P0441
	29.5-25	22	CP	–	-	◆P0667
		28	CP	–	-	◆P0788
24	12.00-24	16	–	–	◆P0450	-
		20	–	–	◆P0679	-
	13.00-24	18	CP	–	◆P0706	-
	14.00-24	12	CP	–	◆P1544	P3548
			CP	SB	-	◆P1630
		16	CP	–	P3546	P3547
		24	CP	–	◆P1621	-
	16.9-24	10	CP	–	◆P1053	P3549
			CP	SB	◆P2247	◆P2754

◆印はY-67になります。

BIAS

Y-580H/Y-103

用 途 軟質土壌の路面、けん引力を必要とする条件で、比較的軽作業のローダ。

特 長

溝の面積を大きくとり、方向性パターンを採用。特に軟質土でも土づまりが少ないため、けん引性に優れる。

Y-580H/Y-103/L-2

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様		商品コード T/T	商品コード T/L
25	15.5-25	12	CP	–	◆P0088	◆P0089
	17.5-25	12	CP	–	◆P1909	P3539
		16	CP	–	◆P2013	◆P1958
	20.5-25	12	CP	–	-	◆P1417
		16	CP	–	-	◆P1419
	23.5-25	12	CP	–	-	◆P1366
		16	CP	–	-	◆P1312
24	14.00-24	10	–	–	P3527	P3528
		12	–	–	P3529	P3530
	16.9-24	10	CP	–	◆P0979	P3535
		12	CP	–	-	P3536
	18.4-24	10	CP	–	◆P1491	P3556
20	17.5/65-20	10	CP	–	-	P3550
16.5	10-16.5	4	–	–	◆P2597	◆P2598
		6	–	–	-	◆P1570
16	12.5/70-16	6	–	–	-	◆P2540

◆印はY-103になります。

BIAS

Y-526K

用 途 砕石場などで作業するローダ。

特 長

ショルダープロテクター（両側）の採用により優れた耐サイドカット性を発揮。

Y-526K/L-3

ショルダープロテクター付

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様		商品コード T/T	商品コード T/L
25	20.5-25	16	CP	–	P3110	P3111
				SB	–	P3116
				WS	–	P3118
		20	CP	–	P3112	P3113
	23.5-25	16	CP	–	–	P3071
				SB	–	P3073
				WS	P3074	P3336
		20	CP	–	P3075	P3076
				SB	–	P3181

BIAS

Y-583H/Y-575

用 途 砕石場、ダム建設現場などで作業するローダ。

特 長

フラッシュパターンの採用により操縦安定性が大幅に向上。優れた耐摩耗性に加え、サイドプロテクターの採用により耐サイドカット性が一段と向上。

Y-583H/Y-575/L-3

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様		商品コード T/T	商品コード T/L
25	17.5-25	12	CP	-	◆P2697	P3552
		16	CP	-	-	P3553
	20.5-25	12	CP	-	◆P2687	P3557
				SB	-	◆P3005
		16	CP	-	◆P2688	P3558
				SB	-	◆P2914
		20	CP	-	◆P2691	◆P2690
	23.5-25	16	CP	-	◆P2678	◆P2657
				SB	◆P2664	◆P2739
		20	-	-	-	◆P2911
			CP	-	◆P2682	◆P2681
			CP	SB	-	◆P3108
		24	CP	-	-	◆P2711

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様		商品コード T/T	商品コード T/L
25	26.5-25	16	CP	-	-	◆P3233
		20	-	-	-	◆P2726
			CP	-	◆P2712	◆P2705
			CP	SB	-	◆P2758
		24	CP	-	-	◆P2708
		28	CP	-	-	◆P2709
	29.5-25	22	-	-	-	◆P2765
			CP	-	-	◆P2747
			CP	WS	-	◆P2848
		28	CP	-	-	◆P2759
		34	CP	WS	-	◆P3311

◆印はY-575になります。

RADIAL

R69

用 途 地下鉱山用ローダー、及びLHD（ロード・ホール・ダンプ）。

特 長

地下鉱山用に開発。超深溝のため耐摩耗性、耐カット性に優れる。サイドプロファイル形状変更により耐サイドカット性にも優れる。

R-69/L-5S

インチ	タイヤサイズ	星マーク	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
25	18.00R25	★★	CP・UG	–	P3400

BIAS

Y-69U

用 途 特に使用条件のシビアなアンダーグラウンド鉱山用の車両。

特 長

地下鉱山用に開発したタイヤです。サイドウォール部にジャバラ（サイドプロテクター）の採用とスチールブレーカーの採用により、サイド部及びトレッド部の耐カット性が大幅に向上。

Y-69U/L-4S/L-5S

ジャバラ／サイドプロテクター付

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様		TRA コード	商品コード T/T	商品コード T/L
25	17.5-25	20	CP	SB	L-5S	–	P3104
		28	CP	SB	L-5S	–	P3457
	18.00-25	24	CP	SB	L-5S	–	P3003
	26.5-25	28	CP	SB	L-5S	–	P3058
24	12.00-24	16	CP	SB	L-4S	P2995	–

L-4Sは、Y-69UET　L-5Sは、Y-69USETです。

BIAS

Y-69K

用 途 特に使用条件のシビアなアンダーグラウンド鉱山用の車両。

特 長

超深溝のため耐摩耗性に優れ、またサイドプロテクターにより耐サイドカット性が一段と向上。

Y-69K/L-5S

サイドプロテクター付

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様		商品コード T/T	商品コード T/L
33	35/65-33	42	CP	SB	–	P3516
25	26.5-25	32	CP	–	–	P2734
		36	CP	–	–	P3290

BIAS

Y-525

用 途 アンダーグラウンド鉱山用の車両。

特 長

トレッドのラグ幅が極めて広く、トレッドの厚さ、溝深さも充分考慮しているため、耐摩耗性、耐カット性に優れる。

Y-525/L-5

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様		商品コード T/T	商品コード T/L
24	12.00-24	20	CP	–	P0945	–

BIAS

Y-69

用 途 特に使用条件のシビアなアンダーグラウンド鉱山用の車両。

特 長

超深溝とサイドウォール部の補強により、より優れた耐カット性、耐摩耗性を発揮。

Y-69/L-5S

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様		商品コード T/T	商品コード T/L
25	17.5-25	20	CP	–	P2570	P2404
	20.5-25	16	CP	–	–	P0623
	23.5-25	20	CP	–	–	P0768
		28	CP	–	P2993	–

T/Tはチューブタイプ、T/Lはチューブレスタイプです。 SBはトレッド部分にスチールブレーカーを使用したタイヤです。
WSはトレッド部分及びサイド部にスチールブレーカーを使用したタイヤです。

RADIAL

RB01

用　途　ホイールクレーン、オールテレーンクレーン、空港施設内の大型化学消防車。

特　長

オンロードを含めたあらゆる現場条件を考慮した、ニューコンセプトパターンの採用と、合わせてトレッド部の専用ワイヤの4枚スチールベルトの採用により、優れた耐偏摩耗性を発揮。
サイドプロテクターの採用により、外傷から守る。更に特殊ビードとサイド部へのハイターンナップの採用により、走行安定性及び耐久性も向上。

RB01

インチ	タイヤサイズ	星マーク	商品コード T/T	商品コード T/L
25	385/95R25 170E	–	–	P2872
	445/95R25 177E	–	–	P2870
	505/95R25 183E	–	–	P2873
24	14.00R24	★★★	P2861	–

RADIAL

RB03

用　途　ホイールクレーン、オールテレーンクレーン。

特　長

オンロード走行の現場条件を考慮した、より耐偏摩耗性、耐摩耗性を向上させたニューコンセプトパターン。トレッド部の専用ワイヤの4枚のスチールベルトの採用、特殊ビードとサイド部へのハイターンナップの採用により走行安定性及び耐久性の向上を図っている。

RB03

インチ	タイヤサイズ	星マーク	商品コード T/T	商品コード T/L
25	385/95R25 170E	–	–	P3395
24	325/95R24 161E	–	P3440	–

RADIAL

RS01

用　途　ホイールクレーン、オールテレーンクレーン。

特　長

小ピッチブロックパターンによりエッジ成分を増大させることで、氷雪路でのトラクション性能、ブレーキ性能に優れる。またブロックを千鳥配列にすることでブロック剛性を効率的に向上。耐摩耗性能と耐偏摩耗性能にも優れた高性能クレーン用スノーラジアルタイヤ。

RS01　　スノータイヤ

インチ	タイヤサイズ	星マーク	商品コード T/T	商品コード T/L
25	385/95R25 170E	–	–	P3371

BIAS

Y-529

用　途　ホイールクレーン。

特　長

耐熱性を考慮し、一般公道から悪路、軟弱地までの走行を可能にするホイールクレーン専用タイヤ。

Y-529

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様		商品コード T/T	商品コード T/L
25	16.00-25	28	HR	–	P1770	P2619
24	14.00-24	24	HR	–	P1759	–

T/Tはチューブタイプ、T/Lはチューブレスタイプです。

クレーン用タイヤの空気圧管理について

最高速度 50km/hの場合　（負荷能力(kg)：JATMA に基づき10kg単位に丸めた値）

タイヤサイズ/空気圧(kPa)	700	750	800	850	900
385/95R25 170E	6,110	6,370	6,610	6,850	7,080
445/95R25 177E	7,430	7,740	8,040	8,330	8,610
505/95R25 183E	9,550	9,940	10,330	–	–

※ 最大空気圧：900kPa (385/95R25 170E 及び 445/95R25 177E)
800kPa (505/95R25 183E)　（横浜ゴム作成）

性能維持と安全にご使用いただくために、月に一度はタイヤ空気圧点検を。

車両の例(吊t)	タイヤサイズの例	最大空気圧	負荷率 輪重÷負荷能力 (最大空気圧充てん時)	負荷率 輪重÷負荷能力 (空気圧が50kPa下がった時)	タイヤ負荷能力 (50kPa空気圧が下がった時)
25t	385/95R25 170E	900kPa	約90%	約95%	
30t超	385/95R25 170E	900kPa	約99%	約102%	不足
45t	505/95R25 183E	800kPa	約90%	約95%	
50超t	505/95R25 183E	800kPa	約96%	約100%	余裕なし
130t	445/95R25 177E	900kPa	約50%	約52%	

※ 注意：表に示す事例は、すべてのクレーン車に当てはまるわけではありません。

注　意　新品寿命を終了したクレーン用ORタイヤは性能及び耐久力が低下しているおそれがありますので、更生タイヤには使用しないでください。

クレーン用タイヤのサイズ変換

インチサイズ	JATMA互換サイズ（メトリックサイズ）
16.00－25　～28PR	➡ 445/95R25　177E
16.00R25　★★	
16.00R25　★★★	
18.00－25　～32PR	➡ 505/95R25　183E
18.00R25　★★	

（注）負荷能力が向上するインチサイズ→メトリックサイズへの変更は出来ます。
逆にメトリックサイズ→インチサイズへは、負荷能力が低下するため変更できません。

摩耗寿命を延ばすために

定期的なローテーションの実施を

タイヤの取り付け位置や空気圧及び道路状況によりタイヤの摩耗状態や摩耗の早さが異なります。定期的なタイヤのローテーションを実施することにより摩耗の均一化と長寿命が得られます。

■定期的なローテーションの方法

右図のようにタイヤの回転方向が変わるように実施してください。

■ローテーションの実施時期

新品を取り付けた場合、
1回目は5,000km走行を目安に、2回目は12,000km走行を目安に、
以降7,000km走行を目安に実施。
尚、1回目は早めに実施すると効果があります。



（左前輪⇔右後輪・右前輪⇔左後輪）

大型産業車両用

RADIAL

RL43

特　長

構内車専用として設計されたラジアルタイヤで、特に耐摩耗性と耐久性を重視して設計されたタイヤ。

RL43/IND-4

インチ	タイヤサイズ	星マーク	商品コード T/T	商品コード T/L
24	14.00R24	★★★	P3128	–

BIAS

Y-69

特　長

耐摩耗性を重視し、接地圧が均一になる完全にスムースなスリックパターンを採用。

Y-69/IND-4

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
25	18.00-25	36	–	–	Q0533
		40	–	–	P3147
24	12.00-24	18	–	P3277	–

BIAS

Y-67

特　長

けん引力、耐カット性、耐摩耗性など、大型車両用タイヤに要求される諸性能をバランスよく発揮。

Y-67/IND-3

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
35	21.00-35	40	–	–	P3140
29	24.00-29	42	–	–	P3230
25	14.00-25	24	–	Q0405	Q0395
			SB	–	Q0401
	16.00-25	28	–	Q0125	Q0210
		32	–	–	Q0097
	18.00-25	36	–	Q0253	Q0373
		40	–	–	P3164
	21.00-25	36	–	–	Q0435
		40	–	–	Q0402
24	12.00-24	20	–	P3255	–
	13.00-24	18	–	Q0173	–
		20	–	Q0194	–
	14.00-24	20	–	Q0241	–
		24	–	Q0236	–
		28	–	P3240	–
20	11.00-20	16	–	Q0319	–
			SB	Q0384	–
		18	–	Q0812	–
	12.00-20	18	–	Q0197	–
		20	–	Q0329	–
		22	–	Q0659	–

BIAS

Y-543

特　長

安全性及び耐久性を高次元でバランス。耐久性＋耐摩耗性で安全性の向上とランニングコストの軽減に寄与。

Y-543/IND-3

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
24	12.00-24	18	–	Q0487	–
		20	–	Q0488	–
	14.00-24	20	–	Q0802	–
		24	–	Q0565	–
		28	–	Q0403	–
20	12.00-20	18	–	Q0400	–
			SB	Q0417	–
		20	–	Q0445	–
15	8.25-15	18	–	Q0561	– ◆

このタイヤは構内車両専用です。
キャリアパレット車向けに強化仕様のチューブ・フラップもございます。ご使用にあたっては事前に当社サービスエンジニアにご相談ください。
◆印はY-563パターンになります。

BIAS

Y-92

特　長

トレッド幅が広く、接地面積が大きいため、舗装路面でのけん引力に優れたタイヤ。摩耗寿命がわかるようにウェアインジケーターを配置。

Y-92/IND-3

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
24	14.00-24	24	–	Q0536	–

BIAS

Y-532

特　長

操縦安定性、耐摩耗性を特に重視した商品。

Y-532/IND-3

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
25	14.00-25	24	–	–	Q0493
24	14.00-24	20	–	–	Q0669
20	10.00-20	14	–	Q0243	–
	12.00-20	18	–	Q0305	–
		20	SB	Q0353	–
	13.00-20	20	–	Q0251	–
			SB	Q0576	–

BIAS

Y-69PS

特　長

トレッド幅が特に広く接地面積が大きく、舗装路面でのけん引力に優れており、トレッドも通常より厚く、耐摩耗性にも優れる。摩耗寿命がわかるようにウェアインジケーターを配置。

Y-69PS/IND-3

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
25	16.00-25	28	–	Q0529	Q0531
		32	–	Q0528	P3274

フォークリフト＆大型産業車両用

BIAS

Y-520

特　長

深溝タイプ独特のトレッドデザイン採用により、深い溝と大きな接地面を確保。SB（スチールブレーカー入り）はパンク発生の多い路面での作業に威力を発揮。

Y-520

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
16	7.50-16	12	–	Q0176	–
			SB	▲Q0226	–
15	250-15	16	◇	Q0316	–
	300-15	18	–	Q0209	–
	5.50-15	8	–	Q0103	–
			SB	Q0225	–
	6.00-15	10	–	Q0104	–
			SB	Q0782	–
	7.00-15	10	(IR)	▲Q0142	–
		12	(IR)	Q0145	–
	8.25-15	12	–	Q0162	–
		14	–	Q0163	–
	28×8-15	12	◇	Q0504	–
	28×9-15	12	–	Q0018	–
			SB	▲Q0158	–
	32×12.1-15	20	☆◇	Q0388	–
12	4.50-12	8	◇	Q0383	–
	7.00-12	12	SB	Q0054	–
			△	Q0347	–
		14	△	Q0873	–
10	6.50-10	10	SB	Q0082	–
			△	Q0081	–
		12	◇△	Q0311	–

BIAS

Y-20

特　長

強靭なけん引力、制動力、耐久性などバランスのとれた性能を発揮。

Y-20

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
24	12.00-24	16	–	Q0043	–
20	10.00-20	14	–	Q0036	–
		16	–	Q0269	–
	11.00-20	14	–	Q0296	–
		16	–	Q0213	–
	12.00-20	16	–	Q0299	–
		18	–	Q0244	–
	13.00-20	20	–	Q0172	–
	8.25-20	12	–	Q0028	–
		14	–	Q0029	–
	9.00-20	14	–	Q0033	–
16	9.00-16	14	–	Q0023	–
10	6.50-10	10	–	Q0007	–
9	5.00-9	8	☆	Q0004	–
	6.00-9	10	–	Q0006	– ▲
8	4.00-8	6	–	Q0001	–
	5.00-8	8	–	Q0002	– ▲

▲印は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
☆印は一般産業車両用タイヤです。

T/Tはチューブタイプ、T/Lはチューブレスタイプです。

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
9	6.00-9	10	–	Q0324	–
			SB	Q0619	–
	21×8-9	10	–	Q0214	–
		14	–	Q0215	–
8	5.00-8	8	–	Q0323	–
			SB	Q0080	–
		10	–	Q0883	–
	16×6-8	10	–	Q0882	–
	18×7-8	10	–	Q0870	–
		14	–	Q0196	–
		16	–	Q0850	–

☆印は一般産業車両用タイヤです。（ＩＲ）はインターリム用です。
◇印は Y520A になります。
SB はトレッド部分にスチールブレーカーを使用したタイヤです。
▲印は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

⚠警告 △印のサイズはY520とY520Aで外径が異なりますので、装着選定の際はご注意ください。詳細は当社販売店にご相談ください。

Y-520A

BIAS

Y-555BL

特　長

バッテリー式フォークリフト用として専用設計。転がり抵抗の低減を重視し、より高い稼動効率を実現。

Y-555BL

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
12	7.00-12	12	–	Q0233	–
10	6.50-10	10	–	Q0232	–
9	6.00-9	10	–	Q0231	–
	21×8-9	10	–	Q0247	–
		14	–	Q0248	–
		16	–	Q0872	–
8	5.00-8	8	–	Q0230	–
		10	–	Q0520	–
	16×6-8	10	–	Q0869	–
	18×7-8	10	–	Q0871	–
		14	–	Q0854	–
		16	–	Q0855	–

フォークリフト用 スノー

BIAS

Y-733

特　長

雪路で高い機動性を発揮。
耐摩耗性/耐偏摩耗性能も加味。

Y-733

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
15	5.50-15	8	–	Q0625	–
	6.00-15	10	–	Q0626	–
10	6.50-10	10	–	Q0366	–
9	6.00-9	10	–	Q0365	–
8	5.00-8	8	–	Q0363	–

BIAS

Y-420

特　長

トラクション効果と耐横滑り性能を重視。
雪路、ウェット路での駆動性能、制動性能、登坂性能に優れたパターンを採用。

Y-420

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
16	9.00-16	14	–	Q0368	–
15	8.25-15	12	–	Q0061	–
12	7.00-12	12	–	Q0367	–

大型港湾車両用

RADIAL

RR42

用　途　港湾で使用されるストラドルキャリア。

特　長

最適化された2本のストレート主溝により、優れた耐偏摩耗性能と、振動の低減を実現。

NEW RR42/IND-4

インチ	タイヤサイズ	星マーク	商品コード T/T	商品コード T/L
25	16.00R25	★★★	–	P3522

RADIAL

RR41

特　長

特に耐摩耗性と耐熱性を重視して設計された構内車両またはストラドルキャリア用ラジアルタイヤ。

RR41/IND-4

インチ	タイヤサイズ	星マーク	商品コード T/T	商品コード T/L
25	16.00R25	★★★	–	P3149

大型港湾車両用

BIAS

Y-69PS

特　長

港湾におけるストラドルキャリア用タイヤ。トレッド幅が特に広く接地面積が大きく、舗装路面でのけん引力に優れており、トレッドも通常より厚く、耐摩耗性も優れた港湾車両向けタイヤ。

Y-69PS/IND-3

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
25	16.00-25	28	HR	Q0920	–

※使用するチューブがタイヤサイズ表記とは異なります。1600-24/25 JSJ1175ではなく、1400-24/25 JS179A（商品コード:U0567）となります。



BIAS

Y-505

特　長

耐摩耗性、耐偏摩耗性に優れかつ安全性及び耐久性を高次元でバランス。コンテナハンドラー、フォークリフト、リーチスタッカーなどの港湾車両向けタイヤ。

Y-505/IND-3/IND-4

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
25	※18.00-25	40	–	–	P3326
24	12.00-24	20	–	P3297	–
	14.00-24	28	–	P3360	P3340

※印のサイズは深溝タイプです。（TRA コード：IND-4）

BIAS

Y-523

特　長

通常のロックタイプと異なり、クラウンセンターに溝がないフラッシュタイプで、接地面積が大きく、耐摩耗性が一段と優れているパターン。コンテナハンドラー、フォークリフト、リーチスタッカーなどの港湾車両向けタイヤ。

Y-523/IND-4

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
25	16.00-25	36	–	–	P3252
	18.00-25	36	–	–	P3165
		40	–	–	P3166

BIAS

Y-67

特　長

けん引力、耐カット、耐摩耗性などの諸性能をバランスよく発揮するRTG(タイヤ式門型クレーン)用タイヤ。

Y-67/IND-3

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
29	29.5-29	40	–	–	P3497
25	21.00-25	40	–	–	P3139

空港特殊車両用

BIAS

Y-553

用　途　空港特殊車両用、トーイングトラクター用。

特　長

周方向溝で構成されているため、耐横滑り性、耐摩耗性、操縦安定性に優れたトーイングトラクター専用タイヤ。

Y-553/IND-3

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
25	16.00-25	32	–	–	Q0651

BIAS

Y-573

用　途　空港特殊車両用、トーイングトラクター用。

特　長

優れた耐摩耗性に加え、トラクション性能を重視した商品。

Y-573/IND-3

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
25	17.5-25	36	–	–	Q0745

BIAS

Y-532

用　途　空港特殊車両用、トーイングトラクター用。

特　長

操縦安定性、耐摩耗性を特に重視した商品。

Y-532/IND-3

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
25	14.00-25	24	–	–	Q0493

トーイングトラクター用 スノー

BIAS

Y-538

Y-538/IND-3　スノータイヤ

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
25	16.00-25	32	–	–	Q0437

BIAS

Y-67

用　途　空港特殊車両用、トーイングトラクター用。

特　長

けん引力、耐摩耗性など、諸性能をバランスよく発揮。

Y-67/IND-3

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
25	16.00-25	32	–	–	Q0097
	14.00-25	24	–	–	Q0395

Y-505/IND-3

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
24	14.00-24	28	–	P3360	–

RY206　TT車向け

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
13	165R13	8	–	–	E4877

Y-520A　TT車向け

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
15	28×8-15	12	–	Q0504	–

Y-757　空港給油車向け

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
16	7.00-16	121L	–	–	C1587
	7.50-16	126K	–	–	C1593

ホイールクレーン用 スノー

RADIAL

RS01

用　途　ホイールクレーン、オールテレーンクレーン。

特　長

小ピッチブロックパターンによりエッジ成分を増大させることで、氷雪路でのトラクション性能、ブレーキ性能に優れています。またブロックを千鳥配列にすることでブロック剛性を効率的に向上。耐摩耗性能と耐偏摩耗性能にも優れた高性能クレーン用スノーラジアルタイヤ。

RS01　スノータイヤ

インチ	タイヤサイズ	星マーク	商品コード T/T	商品コード T/L
25	385/95R25 170E	–	–	P3371

フォークリフト用 スノー

BIAS

Y-733

特　長

雪路で高い機動性を発揮。
耐摩耗/耐偏摩耗性能も加味。

Y-733

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
15	5.50-15	8	–	Q0625	–
	6.00-15	10	–	Q0626	–
10	6.50-10	10	–	Q0366	–
9	6.00-9	10	–	Q0365	–
8	5.00-8	8	–	Q0363	–

BIAS

Y-420

特　長

トラクション効果と耐横滑り性能を重視。
雪路、ウェット路での駆動性能、制動性能、
登坂性能に優れたパターンを採用。

Y-420

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
16	9.00-16	14	–	Q0368	–
15	8.25-15	12	–	Q0061	–
12	7.00-12	12	–	Q0367	–

除雪作業車

RADIAL

RS02

用　途　除雪作業に従事するモータグレーダ。

特　長

左右貫通ラグにより優れた雪上トラクション性能と排雪性能を発揮し、深いサイプデザインがエッジ効果を維持することで摩耗末期まで優れた氷上トラクション性能を発揮。2イン1ブロックの採用により、高いブロック剛性により優れた耐摩耗性能を発揮しつつ、ヒール・アンド・トゥ摩耗などの偏摩耗を抑制。

NEW RS02/G-2　スノータイヤ

インチ	タイヤサイズ	星マーク	商品コード T/T	商品コード T/L
24	14.00R24	★	–	P3564

RADIAL

MYX S01

用　途　除雪作業に従事するローダ及びモータグレーダ。

特　長

耐摩耗性、耐偏摩耗性、高速耐久性(耐発熱性)に優れたラジアル構造。トレッドのサイピングにより雪上路面、氷上路面で優れたトラクション性を発揮。※雪上グリップが不足する際にはチェーンを装着してください。

MYX S01/L-2/G-2　スノータイヤ

インチ	タイヤサイズ	星マーク	商品コード T/T	商品コード T/L
25	17.5R25	★	–	P3451
	20.5R25	★	–	P3452

※20.5R25はブロック内のサイプが1本となっています。

T/Tはチューブタイプ、T/Lはチューブレスタイプです。

BIAS

Y-581H/Y-548

用　途　除雪作業に従事するローダ及びモータグレーダ。

特　長

除雪時のトラクション性能をより追求した、方向性パターンのスノータイヤ。

Y-581H/Y-548/G-2　スノータイヤ

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
24	14.00-24	10	–	◆P3022	–
		12	–	P3531	–
		14	–	P3532	–
		16	–	P3533	–
		20	–	P3534	–

◆印はY-548になります。

BIAS

Y-538

用　途　除雪作業に従事するローダ。

特　長

除雪時の前後方向のトラクション性能を重視した無方向性パターンのスノータイヤ。

Y-538/L-2　スノータイヤ

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
25	23.5-25	12	–	P2918	–
		16	–	–	P2919
16.5	10-16.5	4	–	–	P2903

Y-581H/Y-548/L-2　スノータイヤ

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
25	17.5-25	12	–	◆P3016	P3540
		16	–	◆P3018	◆P3019
	20.5-25	12	–	◆P3007	◆P3008
		16	–	◆P3011	◆P3012
		20	–	–	◆P3010
24	16.9-24	10	–	◆P2975	P3537
		12	–	◆P2996	P3538
	18.4-24	10	–	–	◆P3393
20	17.5/65-20	10	–	–	P3551
16	12.5/70-16	6	–	–	◆P3102

◆印はY-548になります。

トーイングトラクター用 スノー

BIAS

Y-538

特　長

除雪時の前後方向のトラクション性能を重視した無方向性パターンのトーイングトラクター用スノータイヤ。ショルダーブロックの剛性をアップし、耐摩耗性を上げるとともにチェーン掛けにも配慮したパターン。

Y-538/IND-3　スノータイヤ

インチ	タイヤサイズ	プライ	仕様	商品コード T/T	商品コード T/L
25	16.00-25	32	–	–	Q0437

建設車両用タイヤ【OR】チューブ・フラップ・Oリング 対応表

区分	インチ	タイヤサイズ	チューブタイプ チューブ 商品コード	チューブタイプ チューブ サイズ	チューブタイプ チューブ バルブ	チューブタイプ フラップ 商品コード	チューブタイプ フラップ サイズ	チューブレス Oリング 商品コード	チューブレス Oリング サイズ
バイアス	51	30.00-51	–	–	–	–	–	X0039	OR451T
		33.00-51	–	–	–	–	–	X0039	OR451T
		36.00-51	–	–	–	–	–	X0039	OR451T
	49	24.00-49	–	–	–	–	–	X0038	OR349T
		27.00-49	–	–	–	–	–	X0038	OR349T
	45	45/65-45	–	–	–	–	–	X0059	OR345T
	39	37.5-39	–	–	–	–	–	X0035	OR339T
		40/65-39	–	–	–	–	–	X0035	OR339T
	35	21.00-35	–	–	–	–	–	X0024	OR335T
		24.00-35	–	–	–	–	–	X0024	OR335T
		29.5-35	–	–	–	–	–	X0024	OR335T
		33.25-35	–	–	–	–	–	X0024	OR335T
		37.25-35	–	–	–	–	–	X0024	OR335T
	33	18.00-33	–	–	–	–	–	X0023	OR333T
		33.5-33	–	–	–	–	–	X0023	OR333T
		35/65-33	–	–	–	–	–	X0023	OR333T
		37.5-33	–	–	–	–	–	X0023	OR333T
	29	26.5-29	–	–	–	–	–	X0022	OR329T
		29.5-29	–	–	–	–	–	X0022	OR329T
		33.25-29	–	–	–	–	–	X0022	OR329T
	25	14.00-25	U0567	1400-24/25	JS179A	W0245	1300/1400-24/25	X0069	OR225T
		15.5-25	U1336	15.5-25	JSJ1175	W0066	2100-24/25*15.5/17.5-25	X0069	OR225T
		16.00-25	U0978	1600-24/25	JSJ1175	W0300	1600/1800-24/25	X0021	OR325T
		17.5-25	U0404	17.5-25	JSJ1175	W0066	2100-24/25*15.5/17.5-25	X0069	OR225T
		18.00-25	U1332	1800-24/25	JSJ1175	W0300	1600/1800-24/25	X0021	OR325T
		20.5-25 (17.00-1.7TBリム使用の場合)	U0912	20.5-25	JSJ1175	W0244	20.5/2400-25	X0069	OR225T
		20.5-25 (17.00-2.0TBリム使用の場合)	U0912	20.5-25	JSJ1175	W0244	20.5/2400-25	X0021	OR325T
		21.00-25	U1335	2100-24/25	JSJ1175	W0066	2100-24/25*15.5/17.5-25	X0021	OR325T
		23.5-25	U0906	23.5-25	JSJ1175	W0070	23.5-25	X0021	OR325T
		24.00-25	U0028	2400-25	JSJ1175	W0244	20.5/2400-25	X0021	OR325T
		26.5-25	U1345	26.5-25	JSJ1175	W0305	26.5-25	X0021	OR325T
		29.5-25	–	–	–	–	–	X0021	OR325T
	24	12.00-24	U1307	1100/1200（R）24	TR78A	W0312	1200（R）24	–	–
		12.00-24 (SDCリムの場合)	U1306	1100/1200（R）24	TR77A	W0312	1200（R）24	X0020	OR224TG
		13.00-24	U0566	1300-24/25	JS179A	W0245	1300/1400-24/25	–	–
		13.00-24 (SDCリムの場合)	U0585	1300-24/25	TR77A	W0245	1300/1400-24/25	X0020	OR224TG
		14.00-24	U0567	1400-24/25	JS179A	W0245	1300/1400-24/25	–	–
		14.00-24 (SDCリムの場合)	U0594	1400-24/25	TR77A	W0245	1300/1400-24/25	X0020	OR224TG
		16.00-24 (SDCリムの場合)	U0978	1600-24/25	JSJ1175	W0300	1600/1800-24/25	X0020	OR224TG
		16.9-24	U0608	16.9-24	TR218A	–	–	–	–
		18.4-24	U0721	18.4-24	TR218A	–	–	–	–
	20	10.00-20	U1229	11.1/1000（R）20	TR78A	W0210	900/1000/11.1（R）20	–	–
		11.00-20	U1230	1100/1200（R）20	TR78A	W0212	1100/1200（R）20	–	–
			U1392	1100/1200（R）20	TR77A	W0212	1100/1200（R）20	–	–
		12.00-20	U1230	1100/1200（R）20	TR78A	W0212	1100/1200（R）20	–	–
			U1392	1100/1200（R）20	TR77A	W0212	1100/1200（R）20	–	–
		13.00-20	U0879	1300/1400-20	JS179A	W0294	13/80*1300*1400*15.0W20	–	–
		13.5-20	U0649	13.5-20	TR78A	W0249	365/14/80*14/70*13.5W20	–	–
		14/70-20	U1291	14/70-20	TR76A	W0249	365/14/80*14/70*13.5W20	–	–
		15.0-20	U0101	15.0-20	TRJ179W	W0294	13/80*1300*1400*15.0W20	–	–
		17.5/65-20	U1102	17.5/65-20	TR218A	-		–	–
		42×17-20	U0588	42×17-20	TR179A	W0118	42×17-20	–	–
		8.25-20	U1277	825（R）20	TR77A	W0103	825/900（R）20	–	–
		9.00-20	U0079	900-20	TR175A	W0103	825/900（R）20	–	–
	16	12.5/70-16	–	–	–	–	–	–	–
	16.5	10-16.5	U0785	10-16.5	TR15	–	–	–	–
ラジアル	51	33.00R51	–	–	–	–	–	X0039	OR451T
	49	27.00R49	–	–	–	–	–	X0038	OR349T
	35	24.00R35	–	–	–	–	–	X0024	OR335T
	33	18.00R33	–	–	–	–	–	X0023	OR333T
	25	16.00R25	–	–	–	–	–	X0021	OR325T
		17.5R25	–	–	–	–	–	X0069	OR225T
		20.5R25 (17.00-1.7TBリム使用の場合)	–	–	–	–	–	X0069	OR225T
		20.5R25 (17.00-2.0TBリム使用の場合)	–	–	–	–	–	X0021	OR325T
		23.5R25	–	–	–	–	–	X0021	OR325T
		26.5R25	–	–	–	–	–	X0021	OR325T
		29.5R25	–	–	–	–	–	X0021	OR325T
		385/95R25	–	–	–	–	–	X0069	OR225T
		445/95R25	–	–	–	–	–	X0021	OR325T
		505/95R25	–	–	–	–	–	X0021	OR325T
		750/65R25	–	–	–	–	–	X0021	OR325T
	24	14.00R24	U1327	1400（R）24/25	JS179	W0252	1300/1400/16/18（R）24/25	X0020	OR224TG
		325/95R24	U1387	325/95R24	JS179	W0173	1100/1200(R)24	–	–

産業車両用タイヤ【ID】チューブ 一覧表

インチ	チューブサイズ	商品コード	バルブ 型名
8	4.00-8	U1137	JS244A
	5.00-8	U1182	JS2
	16×6-8	U1381	JS1
	18×7-8	U1315	JS185
9	5.00-9	U1312	JS2
	6.00-9	U1132	JS2
	21×8-9	U1180	PV43A
10	5.00/5.20-10	U1133	TR13
	6.50-10	U1183	JS2
12	145R12	U1144	TR13
	4.50-12	U1169	JS2
		U1187	TR13
	5.00-12	U1141	TR13
	7.00/8.25-12	U1197	JS75
13	135/145R13	U1190	TR13
	165/70/155R13	U1130	TR13
	165R13	U1142	TR13
14	175/70/165R14	U1146	TR13
	185/70/175R14	U1131	TR13
	195/70/185R14	U1156	TR13
	60/64/65/700-14	U1125	TR13
	175/65*185/65R14	U1193	PV58
15	185/195R15	U0867	TR13
	300-15	U0667	TR78A
	5.50/6.00-15	U1219	JS2
		U1220	JS75
	7.00/7.50-15	U1212	JS75
	7.00/7.50R15	U1207	JS75
		U1210	TR15
	185/65*195/65R15	U1121	PV58
	195R15/28×8（R）15	U1235	JS75
	28×8/28×9/250-15	U1236	TR77A
	32×12.1-15	U1002	TR77A
	6/65/70/71/76W15	U1240	TR15
	P225/75*215R15	U1237	TR13
	825（R）15	U1247	JS75
		U1243	TR77A
		U1244	TR78A
16	6.50/7.00R16	U1158	TR177A
	7.50R16	U1199	JS75
		U1175	TR177A
	7.50-16	U1204	JS75
	8.25（R）16	U1265	TR177A
	9.00-16	U0054	TR77A
16.5	10-16.5	U0785	TR15
18	215/85R18	U0964	TR13
	7.50（R）18	U1273	TR177A
20	8.25（R）20	U1277	TR175A
	9.00R20	U0447	TR175A
	9.00-20	U0079	TR175A
	9.00-20	U1108	TR76A
	11.1/10.00（R）20	U1229	TR78A
	11.00/12.00（R）20	U1287	TR76A
		U1230	TR78A
	12.00-20	U1362	TR76A
		U1313	TR78A
	13.00/14.00-20	U0879	JS179A
	13.00/14.00-20	U1300	TR76A
	13.5-20	U0649	TR78A
	14/70-20	U1291	TR76A
	365*13*14*/80R20	U1154	TR78A
	14/70-20	U0931	TR179A
	15.0-20	U0101	TRJ179
	17.5/65-20	U1102	TR218A
	42×17-20	U0588	TR179A
24	11 12 325/95(R)24	U1306	TR77A
		U1307	TR78A
		U1353	JS1
	16.9-24	U0608	TR218A
	18.4-24	U0721	TR218A
24インチ/25インチ共用	13.00-24/25	U0566	JS179A
	13.00-24/25	U0585	TR77A
	14.00（R）24/25	U1327	JS179A
	14.00-24/25	U0567	JS179A
		U0944	TR175A
		U0972	TR177A
		U0594	TR77A
	16.00-24/25	U0978	JSJ1175B
	18.00-24/25	U1332	JSJ1175B
	21.00-24/25	U1335	JSJ1175B
	24.00-25	U0028	JSJ1175B
25	15.5-25	U1336	JSJ1175B
	17.5-25	U0404	JSJ1175B
	20.5-25	U0912	JSJ1175B
	23.5-25	U0906	JSJ1175B
	26.5-25	U1345	JSJ1175B

産業車両用タイヤ【ID】フラップ 一覧表

インチ	サイズ	商品コード	仕様
8	4.00/5.00-8	W0307	
	16×6-8/18×7-8	W0318	センター
9	5.00-9	W0004	
	6.00-9	W0005	
	21×8-9	W0161	
10	6.50-10	W0006	
12	4.50-12	W0007	
	7.00-12	W0008	
15	5.50/6.00-15	W0250	オフセンター
	6.50/7.00/7.50（R）15	W0100	
	8.25（R）15	W0194	強化品
	10.00/250/300W15	W0253	
	28×8*9/75TR/825/90（R）15	W0247	
	32×12.1-15	W0234	
16	6.50/7.00（R）16	W0099	
	7.50（R）16	W0232	強化品
	8.25（R）16	W0102	
	9.00-16	W0289	強化品
18	7.50（R）18	W0213	
20	8.25/9.00（R）20	W0103	
	9.00/10.00/11.1（R）20	W0210	
	10.00/11.00/11.1R20	W0144	
	10.00/11.1（R）20	W0224	強化品
	11.00/12.00（R）20	W0212	
	12.00（R）20	W0187	強化品
	13/80*13.00*14.00*15.0W20	W0294	
	365/14/80*14/70*13.5W20	W0249	
	42×17-20	W0118	
24	11.00/12.00（R）24	W0173	
	12.00（R）24	W0312	強化品
24インチ/25インチ共用	13.00/14.00/16.00/18.00（R）24/25	W0252	強化品
	13.00/14.00-24/25	W0245	
	16.00-24/25	W0061	
	16.00/18.00-24/25	W0300	
	21.00-24/25*15.5/17.5-25	W0066	
25	20.5/24.00-25	W0244	
	23.5-25	W0070	
	26.5-25	W0305	
	26.5-25	W0127	オフセンター

世界の技術を日本で磨いた先進のクッション（SOLID）タイヤ

《ハイクッション》の特徴とメリット

1 **トレッド／ミドル／ベースの各部分に、それぞれに適したコンパウンドを配置。さまざまな性能を高次元でバランス。**
高い経済性（耐摩耗性能、耐カット性能、耐チッピング性能を強化し、ランニングコストを低減）
良好な乗り心地
優れた燃費性（ころがり抵抗を抑え、燃料消費を低減）
低い発熱性（発熱を抑制し、良好な耐久性を確保）

2 **厚いトレッドゴム層と大型トレッドブロックで耐摩耗性を向上。**

3 **クッションタイヤ（ノーパンク構造）ならではの安全で効率的な作業性を追求。**
作業安全性向上（パンクによる荷崩れを防止）　車両安定性および作業効率性向上
省メンテナンス性（タイヤ空気圧の管理が不要）　長いタイヤライフ

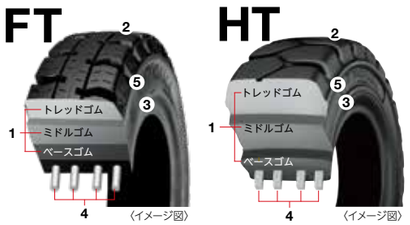

〈イメージ図〉　〈イメージ図〉

4 **リムスリップを低減するスチールビード構造を採用**（サイズによりビード本数が異なります）。

5 **摩耗限度表示**（下図はFTの例）
トレッド幅の1／4点で残溝がほぼ0になるラインです。交換をお勧めする時期です。



トレッドパターンがほぼなくなる時点を示すラインです。

スタンダードタイプ
FT
安定走行性能と世界標準の安全性・制動性能、低ころがり抵抗性能を追求したハイクッション（ソリッド）タイヤ。
●耐摩耗性能に優れ、良路から悪路まであらゆる路面走行に適応。

スタンダードタイプ
HT-SL
耐摩耗性能に優れ、良路から悪路まであらゆる路面走行に適応。
●タイヤサイド部に「SL」マークが表示されています。

低ころがり抵抗（省電力）タイプ
HT-EL
ころがり抵抗を抑え、バッテリー消費量の低減に寄与。
●タイヤサイド部に「E」or「EL」マークが表示されています。

乗り心地重視タイプ
HT-CL
新開発ソフトゴムを採用。
乗り心地を重視されるお客様に最適。
●タイヤサイド部に「CL」マークが表示されています。

カラータイプ
HT-WH
特殊カラーコンパウンドを採用。床面の清潔感保持を重視される食品・薬品・化学品工場等に最適。
※カラータイプの色は、印刷インクの性質上、実物とは異なりますので、ご了承ください。

インチ	タイヤサイズ	FT 商品コード	HT-SL 商品コード	HT-EL 商品コード	HT-CL 商品コード	HT-WH 商品コード	適応リム
20	9.00-20			▲Q0637			7.00T
	10.00-20		▲Q0660				7.00T
	12.00-20			▲Q0803			8.50V
16	7.50-16		Q0557				6.00GS
15	250-15		Q0604				7.00T
	300-15		Q0623				8.00V
	5.50-15		Q0552				4.50E
	6.00-15		Q0553	▲Q0781			4.50E
	7.00-15		▲Q0554				6.00S
	8.25-15	Q0903	Q0555	Q0640	Q0757		6.50T
	28×9-15	Q0899	Q0556	Q0639	Q0761		7.00T
12	4.50-12		▲Q0548				3.00D
	7.00-12	Q0881	Q0549	Q0513	Q0756	▲Q0674	5.00S
10	6.50-10	Q0880	Q0547	Q0512	Q0755	▲Q0673	5.00F
	23×9-10			Q0514	▲Q0760	▲Q0676	6.50F
9	6.00-9	Q0879	Q0545	Q0510	Q0754	▲Q0672	4.00E
	21×8-9	Q0898	Q0546	Q0511	▲Q0759	Q0677	6.00E
8	4.00-8		Q0542				3.00D
	5.00-8	Q0878	Q0543	Q0508	Q0753	▲Q0671	3.00D
	16×6-8			Q0859			4.33R
	18×7-8	Q0897	Q0544	Q0509	▲Q0758	Q0675	4.33R

連続走行する場合は、発熱を抑えた低ころがり抵抗（省電力）タイプを推奨します。
一部のリムを除き、空気入りタイヤ用と同じリムをご使用いただけます。

▲印は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

産業車両用タイヤ 性能イメージ比較表

クッションタイヤ（ノーパンク）	スタンダードタイプ FT	スタンダードタイプ HT-SL	低ころがり抵抗（省電力）タイプ HT-EL	乗り心地重視タイプ HT-CL	カラータイプ HT-WH
耐摩耗性	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●
乗り心地	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●
燃費性	●●●●●	●●●	●●●●●	●●●	●●●
操縦安定性	●●●●●●●●	●●●●●●●	●●●●●●●	●●●●●●●	●●●●●●●
駆動・けん引力	●●●●●●●	●●●●●●●	●●●●●●●	●●●●●●●	●●●●●●●
耐カット性	●●●●●●●	●●●●●●●	●●●●●●●	●●●●●●●	●●●●●●●
耐パンク性	●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	●●●●●●●●●
ウェットグリップ性	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●

ニューマチック（空気入りタイヤ）	エンジン式フォークリフト用 Y-520	エンジン式フォークリフト用 Y-520 SB入り	エンジン式フォークリフト用 Y-20	バッテリー式フォークリフト用 Y-555BL	フォークリフト用スノータイヤ Y-733、Y-420
耐摩耗性	●●●●	●●●●	●●	●●	●●
乗り心地	●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●
燃費性	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●●	●●●●
操縦安定性	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●
駆動・けん引力	●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●	●●●●	●●●●●●●●
耐カット性	●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●	●●●●	●●●●●●●●
耐パンク性	●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●●
ウェットグリップ性	●●●●●●	●●●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●●●●
氷雪上性能					●●●●●●●●
排雪・排土性					●●●●●●●●

この表は当社の産業車両用タイヤの性能・特徴（イメージ）を表したものです。これを目安としてタイヤを選定してください。 ●このマークが多いほど優れています。
空気入り:Y-520、ノーパンク:HT-SLを基準タイヤとして掲載しています。

「HT」「FT」＋2つ割リム＝「リムセット品」

クッションタイヤ「HT」「FT」と信頼できるオオシマ製の2つ割リムをアセンブリした「リムセット品」「HT」「FT」の選択が可能です。

クッションタイヤにオオシマ製リムの組付け完成品です。

製品は純正同等品
■アセンブリ作業の証として

リム（外側）
リム組みの日付を打刻



リム（内側）
ねじ締めに合いマークを付与

作業標準・限度見本を定め、1本ずつトルク管理・検品を行っている安心の品質

2つ割リム（DTホイール）・リムセット品

タイヤサイズ	リムサイズ	ホイール仕様 取付穴 ボルトP.C.D.(mm)	取付穴 ボルト穴径(mm)	取付穴 ボルト穴数	綴り穴 P.C.D.(mm)	綴り穴 穴径(mm)	綴り穴 穴数	ハブ穴径(mm)	ハブ穴有無	板厚	綴り用ボルト・ナットサイズ	商品コード リム単体（リム/ボルト/ナット/ワッシャー）	リムセット品（リム/工賃/送料）
5.00-8	8×3.00D	148	16.0	6	156	10.5	6	110	有	4.5	M10×25 17HEX	IJ006	IJ300
		148	14.5	6	156	10.5	6	110	有	4.5		IJ007	IJ301
		125	16.0	6	160	13.0	6	100	有	4.5	M12×25 19HEX	IJ008	IJ302
		125	16.0	6	154	13.0	6	100	有	4.5H		IJ009	IJ303
6.00-9	9×4.00E	180	17.5	6	180	13.0	6	150	有	4.5		IJ019	IJ304
		170	16.0	8	185	13.0	8	142	有	4.5		IJ020	IJ305
		160	16.0	8	180	13.0	8	130	有	4.5		IJ021	IJ306
		170	18.0	6	180	13.0	6	140	有	4.5H		IJ023	IJ307
		180	17.5	6	180	13.0	6	150	有	4.5H		IJ024※	IJ308※
		180	17.5	6	180	13.0	6	150	有	4.5H		IJ025※	IJ309※
		160	16.0	8	180	13.0	8	130	有	6.0	M12×30 19HEX	IJ026	IJ310
		180	17.5	6	180	13.0	6	150	有	6.0		IJ027	IJ311
6.50-10	10×5.00F	180	17.5	6	180	13.0	6	150	有	4.5	M12×25 19HEX	IJ028	IJ312
		170	18.0	6	200	13.0	6	140	有	4.5H		IJ029	IJ313
		180	14.5	6	180	13.0	6	150	有	6.0	M12×30 19HEX	IJ030	IJ314
		160	16.0	8	200	13.0	8	130	有	6.0		IJ031	IJ315
		175	18.0	8	200	14.5	8	146	有	6.0	M14×30 22HEX	IJ032	IJ316
		170	16.0	8	200	13.0	8	142	有	6.0	M12×30 19HEX	IJ033	IJ317
		180	17.5	6	190	13.0	6	150	有	6.0		IJ034	IJ318
		170	18.0	6	190	15.0	6	140	有	6.0H	M14×30 22HEX	IJ035	IJ319
7.00-12	12×5.00S	220	27.0	5	240	17.0	9	175	有	6.0	M16×35 24HEX	IJ036	バルブ穴無しリムの設定になります
		200	27.0	6	240	17.0	6	150	有	6.0		IJ037	
		180	20.0	8	240	17.0	8	142	有	6.0		IJ038	
		220	32.0	6	240	17.0	6	170	有	6.0		IJ039	
		190	27.0	8	240	17.0	8	144	有	6.0		IJ040	
		220	27.0	6	240	17.0	6	170	有	6.0		IJ041	
		220	27.0	5	240	17.0	10	175	無	6.0		IJ042	IJ326
		200	27.0	6	240	17.0	6	150	無	6.0		IJ043	IJ327
		180	20.0	8	240	17.0	8	142	無	6.0		IJ044	IJ328
		220	32.0	6	240	17.0	6	170	無	6.0		IJ045	IJ329
		190	27.0	8	240	17.0	8	144	無	6.0		IJ046	IJ330
		220	27.0	6	240	17.0	6	170	無	6.0		IJ047	IJ331

※適用サイズは車種により異なります。
リムセット品の商品コードは、選択するタイヤ（FT・HT）にかかわらず、同じコードになります。

AICHI TIRE

愛知タイヤ工業は、日本で初めて全く新しい形式のタイヤ（空気のないタイヤ）の開発に成功した、
ノーパンクタイヤのパイオニアであり、日本のフォークリフト用タイヤのトップランナーです。
その製品は、フォークリフトメーカーからの高い信頼を得ており、新車向け、及び、補修用タイヤとして、
多くのフォークリフトに採用されています。

2017年３月、愛知タイヤ工業は横浜ゴムグループの一員となりました。

注意）耐油性タイヤは油路面でのグリップ性能を上げる商品ではなく、油路面での耐摩耗性を向上させた商品となります。上記の性能イメージは油路面における性能となります。乾燥路面等、油の無い路面での使用はお控えください。

エンジン車用標準タイヤ スタンダード

●耐摩耗性･機能性･安定性をバランスさせたベーシックタイヤ。
●ワイドでフラットなトレッドを採用し、優れた機能性と操作性を実現。

ME

ME スタンダード

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード	
20	8.25-20	7.00T	Q0926	Q1144	
	9.00-20	7.00T	Q0925	Q1143	
	10.00-20	7.00T	Q0924	Q1142	
16	7.50-16	6.00GS	Q0927	Q1145	
15	250-15	7.00T	Q0940	Q1158	
	300-15	8.00V	Q0939	Q1157	
	5.50-15	4.50E	Q0931	Q1149	
	6.00-15	4.50E	Q0930	Q1148	
	7.00-15	6.00S	Q0929	Q1147	
	7.50-15	6.00S	Q1473	Q1474	
	8.25-15	6.50T	Q0928	Q1146	
	28×9-15	7.00T	Q0941	Q1159	
12	4.50-12	3.00D	Q0933	Q1151	
	7.00-12	5.00S	Q0932	Q1150	
10	6.50-10	5.00F	Q0934	Q1152	
	23×9-10	6.50F	Q0942	Q1160	
9	6.00-9	4.00E	Q0935	Q1153	
	21×8-9	6.00E	Q0943	Q1161	※
8	4.00-8	3.00D	Q0937	Q1155	
	5.00-8	3.00D	Q0936	Q1154	
	18×7-8	4.25	Q0944	Q1162	※
5	3.50-5	3.00SP	Q0938	Q1156	

※のサイズは商品名「ME-LL」になります。

S

S スタンダード

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
20	7.50-20	6.00S	Q0948	Q1166
	10.00-20	8.00V	Q0947	Q1165
	11.00-20	7.50V	Q0946	Q1164
		8.00V	Q0945	Q1163
15	7.00-15	5.50F	Q0949	Q1167
12	8.25-12	5.00S	Q0950	Q1168

MT

MT スタンダード

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード	
9	16×5-9	3.50D	Q1119	Q1337	※
8	4.00-8	3.00D	Q0971	Q1189	
5	3.00-5	2.15B	Q0973	Q1191	
	3.50-5	3.00SP	Q0972	Q1190	

パターンは「L」と同デザインとなります。
※印はパターンが「RR」と同デザインになります。

L

L スタンダード

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード	
24	12.00-24	8.00TG	Q0955	Q1173	
		8.00V	Q0956	Q1174	
		8.50V	Q0954	Q1172	
	14.00-24	10.00VA	Q0953	Q1171	
		10.00WI	Q0952	Q1170	
20	8.25-20	7.00T	Q0957	Q1175	
16	7.50-16	6.00GS	Q0959	Q1177	
	9.00-16	7.00N	Q0958	Q1176	
15	7.50-15	5.50F	Q0960	Q1178	
12	4.50-12	3.00D	Q0963	Q1181	
	7.00-12	5.00S	Q0962	Q1180	
	8.25-12	5.00S	Q0961	Q1179	
10	6.50-10	5.00F	Q0964	Q1182	
9	6.00-9	4.00E	Q0965	Q1183	
8	4.00-8	3.00D	Q0970	Q1188	※
	5.00-8	3.00D	Q0969	Q1187	※
5	3.50-5	3.00SP	Q0966	Q1184	
4	2.50-4	1.75	Q0968	Q1186	

※のサイズは商品名「M-L」になります。

バッテリー車用標準タイヤ CARRY ACE キャリーエース

●バッテリー車へ求められる性能を追求した、バッテリー車用標準タイヤ。
●ラウンド形状と、低転がり抵抗のコンパウンドを採用し、バッテリー消費低減に貢献。

M-CA

M-CA 低転がり抵抗

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード	
16	9.00-16	7.00N	Q0995	Q1213	※
	7.50-16	6.00GS	Q0977	Q1195	
15	5.50-15	4.50E	Q0980	Q1198	
	6.00-15	4.50E	Q0979	Q1197	
	7.50-15	5.50F	Q0996	Q1214	※
	8.25-15	6.50T	Q0978	Q1196	
	28×9-15	7.00T	Q0988	Q1206	
	300-15	8.00V	Q0994	Q1212	◇
12	4.50-12	3.00D	Q0982	Q1200	
	7.00-12	5.00S	Q0981	Q1199	
10	6.50-10	5.00F	Q0983	Q1201	
	23×9-10	6.50F	Q0989	Q1207	

M-CA 低転がり抵抗

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
9	6.00-9	4.00E	Q0984	Q1202
	21×8-9	6.00E	Q0990	Q1208
8	4.00-8	3.00D	Q0986	Q1204
	5.00-8	3.00D	Q0985	Q1203
	15×4*1/2-8	3.00D	Q0993	Q1211
	16×6-8	4.33R	Q0992	Q1210
	18×7-8	4.25	Q0991	Q1209
5	3.50-5	3.00SP	Q0987	Q1205

※印のサイズは商品名「CL」となり、パターンが「L」と同デザインとなります。

◇印のサイズは商品名「CS」となり、パターンが「S」と同デザインとなります。

ME-34

ME-34 低転がり抵抗

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
15	250-15	7.00T	Q0974	Q1192
8	15×4*1/2-8	3.00D	Q0976	Q1194
	16×6-8	4.33R	Q0975	Q1193

パターンは「ME」と同デザインとなります。

乗り心地重視タイプ SUPER SOFTONE スーパーソフトーン

●乗り心地を向上し、オペレーターの疲労を軽減。
●エンジン車用M-SPは、乗り心地向上とともに耐摩耗性も向上。
●バッテリー車用M-CSPは、転がり抵抗が少なく省燃費化に貢献。

E-Cushion

●タイヤサイドに立体的な窪みを入れることで、
乗り心地の良さと高耐荷重性を両立。
●耐摩耗性の高いコンパウンドと深溝によりロングライフを実現。
●乗り心地が更に向上したことにより、
オペレーターの身体的疲労を軽減。

EC 乗り心地強化タイプ

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
12	7.00-12	5.00S	Q1522	Q1523
10	6.50-10	5.00F	Q1520	Q1521
9	6.00-9	4.00E	Q1518	Q1519
	21×8-9	6.00E	Q1528	Q1529
8	5.00-8	3.00D	Q1516	Q1517
	16×6-8	4.33R	Q1524	Q1525
	18×7-8	4.25	Q1526	Q1527

M-SP

M-SP 耐摩耗

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
15	28×9-15	7.00T	Q1001	Q1219
12	7.00-12	5.00S	Q0997	Q1215
10	6.50-10	5.00F	Q0998	Q1216
9	6.00-9	4.00E	Q0999	Q1217
	21×8-9	6.00E	Q1002	Q1220
8	5.00-8	3.00D	Q1000	Q1218
	18×7-8	4.25	Q1003	Q1221

パターンは「SP」と同デザインとなります。

M-CSP

M-CSP 低転がり抵抗

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
15	28×9-15	7.00T	Q1019	Q1237
12	7.00-12	5.00S	Q1015	Q1233
10	6.50-10	5.00F	Q1016	Q1234
9	6.00-9	4.00E	Q1017	Q1235
	21×8-9	6.00E	Q1020	Q1238
8	5.00-8	3.00D	Q1018	Q1236
	18×7-8	4.25	Q1021	Q1239

パターンは「SP」と同デザインとなります。

SP

SP 耐摩耗

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード	
20	8.25-20	7.00T	Q1028	Q1246	※
16	7.50-16	6.00GS	Q1004	Q1222	
	9.00-16	7.00N	Q1027	Q1245	◇
15	250-15	7.00T	Q1013	Q1231	
	300-15	8.00V	Q1012	Q1230	
	5.50-15	4.50E	Q1008	Q1226	
	6.00-15	4.50E	Q1007	Q1225	
	7.00-15	6.00S	Q1006	Q1224	
	8.25-15	6.50T	Q1005	Q1223	
12	4.50-12	3.00D	Q1009	Q1227	
10	23×9-10	6.50F	Q1014	Q1232	
8	4.00-8	3.00D	Q1010	Q1228	
5	3.50-5	3.00SP	Q1011	Q1229	

CSP

CSP 低転がり抵抗

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
15	5.50-15	4.50E	Q1023	Q1241
	6.00-15	4.50E	Q1022	Q1240
10	23×9-10	6.50F	Q1026	Q1244
8	4.00-8	3.00D	Q1024	Q1242
5	3.50-5	3.00SP	Q1025	Q1243

パターンは「SP」と同デザインとなります。

※印のサイズは商品名「SPS」となり、パターンが「S」と同デザインとなります。

◇印のサイズは商品名「SP-L」となり、パターンが「L」と同デザインとなります。

スノータイヤ

●雪道や水濡れ路面等、スリップしやすい路面での安全性を向上。 ●排雪性の高いトレッドデザインと低温特性の良いコンパウンドを使用。
●降雪地、及び、市場や水産加工工場など、水濡れ路面や冷蔵･冷凍庫への出入りが多い現場向け。
※乾燥路面での走行割合が多いと、ブロックの欠けなどが発生する場合があります。

M-SNOW

M-SNOW

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
15	5.50-15	4.50E	Q1075	Q1293
	6.00-15	4.50E	Q1074	Q1292
	28×9-15	7.00T	Q1081	Q1299
12	4.50-12	3.00D	Q1077	Q1295
	7.00-12	5.00S	Q1076	Q1294
10	6.50-10	5.00F	Q1078	Q1296
	23×9-10	6.50F	Q1082	Q1300
9	6.00-9	4.00E	Q1079	Q1297
	21×8-9	6.00E	Q1083	Q1301
8	5.00-8	3.00D	Q1080	Q1298
	15×4*1/2-8	3.00D	Q1086	Q1304
	16×6-8	4.33R	Q1085	Q1303
	18×7-8	4.25	Q1084	Q1302

RSNOW

RSNOW

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
15	250-15	7.00T	Q1088	Q1306
8	4.00-8	3.00D	Q1087	Q1305

Rスノー

RSNOW-HG

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
20	8.25-20	7.00T	Q1089	Q1307
	9.00-20	7.00T	Q1506	Q1507
16	7.50-16	6.00GS	Q1090	Q1308
15	300-15	8.00V	Q1123	Q1341
	7.00-15	6.00S	Q1092	Q1310
	8.25-15	6.50T	Q1091	Q1309
5	3.50-5	3.00SP	Q1093	Q1311

「Rスノー」はRSNOWとは異なります。
Sパターンをベースに溝を追加する手彫り加工を施した仕様となります。
(3.50-5のみLパターンがベースとなります。)

カラータイヤ

●路面にタイヤ跡がつきにくく、工場等における美観、清潔感の維持へ貢献。 ●床面の塗装に合わせてホワイトとグリーンを設定。
●食品や飲料、薬品工場など、美観を重視するお客様向け。※導電性が劣る為、アースベルト等、静電気を逃がす部品の装着を推奨致します。

M-WA

M-WA ホワイト

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
15	28×9-15	7.00T	Q1035	Q1253
12	7.00-12	5.00S	Q1029	Q1247
10	6.50-10	5.00F	Q1030	Q1248
	23×9-10	6.50F	Q1036	Q1254
9	6.00-9	4.00E	Q1031	Q1249
	21×8-9	6.00E	Q1037	Q1255
8	4.00-8	3.00D	Q1033	Q1251
	5.00-8	3.00D	Q1032	Q1250
	15×4*1/2-8	3.00D	Q1040	Q1258
	16×6-8	4.33R	Q1039	Q1257
	18×7-8	4.25	Q1038	Q1256
5	3.50-5	3.00SP	Q1034	Q1252

M-GA

M-GA グリーン

タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
Q1047	Q1265
Q1041	Q1259
Q1042	Q1260
Q1048	Q1266
Q1043	Q1261
Q1049	Q1267
Q1045	Q1263
Q1044	Q1262
Q1052	Q1270
Q1051	Q1269
Q1050	Q1268
Q1046	Q1264

W-ME

W-ME ホワイト パターンは「ME」と同デザインとなります。

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
20	9.00-20	7.00T	Q1439	Q1440
	10.00-20	7.00T	Q1501	Q1502
15	5.50-15	4.50E	Q1055	Q1273
	6.00-15	4.50E	Q1054	Q1272
	8.25-15	6.50T	Q1053	Q1271
12	4.50-12	3.00D	Q1056	Q1274

G-ME

G-ME グリーン

タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
-	-
-	-
Q1443	Q1444
Q1441	Q1442
Q1057	Q1275
Q1141	Q1359

WL

WL ホワイト パターンは「L」と同デザインとなります。

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
20	8.25-20	7.00T	Q1064	Q1282
16	7.50-16	6.00GS	Q1066	Q1284
	9.00-16	7.00N	Q1065	Q1283
5	3.00-5	2.15B	Q1067	Q1285
4	2.50-4	1.75	Q1068	Q1286

GL

GL グリーン

タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
-	-
Q1069	Q1287
-	-
Q1070	Q1288
Q1071	Q1289

WS

WS ホワイト パターンは「S」と同デザインとなります。

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
20	7.50-20	6.00S	Q1557	Q1588
15	250-15	7.00T	Q1060	Q1278
	300-15	8.00V	Q1059	Q1277
	7.00-15	6.00S	Q1058	Q1276

GS

GS グリーン

タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
-	-
Q1063	Q1281
Q1062	Q1280
Q1061	Q1279

WSP-KT2

WSP-KT2 ホワイト パターンは「SP」と同デザインとなります。

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
8	5.00-8	3.00D	Q1072	Q1290

GSP-KT2

GSP-KT2 グリーン

タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
Q1073	Q1291

WHP

WHP 耐発熱性強化 ホワイト

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
15	250-15	7.00T	Q1463	Q1464
	300-15	8.00V	Q1459	Q1460
12	7.00-12	5.00S	Q1457	Q1458
9	21×8-9	6.00E	Q1465	Q1466
8	18×7-8	4.25	Q1467	Q1468

パターンは「HP」と同デザインとなります。

GHP

GHP 耐発熱性強化 グリーン

タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
Q1461	Q1462
-	-
-	-
-	-
Q1469	Q1470

WR

WR ホワイト パターンは「RR」と同デザインとなります。

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
8	4.00-8	3.00D	Q1422	Q1424
5	3.50-5	3.00SP	Q1421	Q1423

スノー・カラータイヤ

●スリップしやすい路面へ対応しながら、美観維持にも貢献。

W-M-SNOW

W-M-SNOW ホワイト

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
15	28×9-15	7.00T	Q1128	Q1346
12	7.00-12	5.00S	Q1124	Q1342
10	6.50-10	5.00F	Q1125	Q1343
9	6.00-9	4.00E	Q1126	Q1344
	21×8-9	6.00E	Q1129	Q1347
8	5.00-8	3.00D	Q1127	Q1345
	18×7-8	4.25	Q1130	Q1348

パターンは「M-SNOW」と同デザインとなります。

G-M-SNOW

G-M-SNOW グリーン

タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
Q1135	Q1353
Q1131	Q1349
Q1132	Q1350
Q1133	Q1351
Q1136	Q1354
Q1134	Q1352
Q1137	Q1355

W-SNOW

W-SNOW ホワイト

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
15	250-15	7.00T	Q1095	Q1313
	5.50-15	4.50E	-	-
12	4.50-12	3.00D	-	-
8	4.00-8	3.00D	Q1094	Q1312

パターンは「RSNOW」と同デザインとなります。

G-SNOW

G-SNOW グリーン

タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
Q1099	Q1317
Q1096	Q1314
Q1097	Q1315
Q1098	Q1316

Wスノー

WSNOW-HG ホワイト

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
8	16×6-8	4.33R	Q1138	Q1356

「Wスノー」（ホワイト）と「Gスノー」（グリーン）はSパターンをベースに溝を追加する手彫り加工を施した仕様となります。

Gスノー

GSNOW-HG グリーン

タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
Q1139	Q1357

耐油性タイヤ

●油路面における耐摩耗性を向上。

OPS

OPS

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
20	8.25-20	7.00T	Q1100	Q1318
16	7.50-16	6.00GS	Q1101	Q1319
15	250-15	7.00T	Q1111	Q1329
	300-15	8.00V	Q1110	Q1328
	5.50-15	4.50E	Q1105	Q1323
	6.00-15	4.50E	Q1104	Q1322
	7.00-15	6.00S	Q1103	Q1321
	8.25-15	6.50T	Q1102	Q1320
	28×9-15	7.00T	Q1112	Q1330
12	7.00-12	5.00S	Q1106	Q1324

OPS

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード	
10	6.50-10	5.00F	Q1107	Q1325	
	23×9-10	6.50F	Q1113	Q1331	
9	6.00-9	4.00E	Q1108	Q1326	
	21×8-9	6.00E	Q1114	Q1332	
8	4.00-8	3.00D	Q1117	Q1335	※
	5.00-8	3.00D	Q1109	Q1327	
	16×6-8	4.33R	Q1116	Q1334	
	18×7-8	4.25	Q1115	Q1333	
5	3.50-5	3.00SP	Q1118	Q1336	※

パターンは「S」と同デザインとなります。
※印のサイズは商品名「OPL」となり、パターンが「L」と同デザインとなります。

※油路面ではタイヤのトレッド面に油が付着すると、タイヤが油を吸収して柔らかくなります。これによりトレッドブロックの動きが大きくなり、欠けやすくなります。耐油性タイヤは油路面でのグリップ性能を上げる商品ではなく、油路面での耐摩耗性を向上させた商品となります。乾燥路面等、油の無い路面での使用はお控えください。

耐発熱・耐摩耗性強化タイプ

●高負荷、高稼働ユーザー向け。
●ロールクランプなどアタッチメント付き車両向け。

HP

HP 耐発熱性強化タイプ

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
15	250-15	7.00T	Q1449	Q1450
	300-15	8.00V	Q1447	Q1448
	28×9-15	7.00T	Q1451	Q1452
12	7.00-12	5.00S	Q1445	Q1446
9	21×8-9	6.00E	Q1453	Q1454
8	18×7-8	4.25	Q1455	Q1456

「HP」は「ME」を浅溝化したデザインとなります。

ME-08K

ME-08K 耐摩耗性強化タイプ

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
12	7.00-12	5.00S	Q1433	Q1434
10	6.50-10	5.00F	Q1435	Q1436
9	6.00-9	4.00E	Q1437	Q1438
8	5.00-8	3.00D	Q1429	Q1430

パターンは「ME」と同デザインとなります。

S-12

耐発熱・S-12 耐摩耗性強化タイプ

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
20	11.00-20	8.00V	Q1487	Q1488

パターンは「S」と同デザインとなります。

空港特殊車両用

●ドーリー車など、空港内で使用される特殊車両用に開発。
●工場等における台車にも使用。

L

L

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード	
9	16×5-9	3.50D	Q1119	Q1337	※
	5.00-9	3.50D	Q1431	Q1432	
8	4.00-8	3.00D	Q0970	Q1188	◇
5	3.00-5	2.15B	Q0967	Q1185	
	3.50-5	3.00SP	Q0966	Q1184	

◇印のサイズは商品名「M-L」になります。
※印のサイズは商品名「MT」となり、「RR」と同デザインとなります。

特殊用途用

●ベルトコンベアやジェットコースター等、特殊な用途にて使用。
※事前にヨコハマタイヤ販売店へご相談ください。

RR

RR

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード	
9	6.00-9	4.00E	Q1140	Q1358	※
8	4.00-8	3.00D	Q1483	Q1484	◇
			Q1530	Q1531	◎
5	3.00-5	2.15B	Q1567	Q1568	△
	3.50-5	3.00SP	Q1120	Q1338	
		3.00SP	Q1485	Q1486	◇
	4.00-5	3.00SP	Q1121	Q1339	

◇印のサイズは商品名「R-05」になります。
◎印のサイズは商品名「M-CR」になり、低転がり抵抗仕様となります。
※印のサイズは商品名「RリブJ」となり、溝を手彫りした仕様となります。
△印のサイズは商品名「R-K」になります。

FLAT

FLAT

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
9	6.00-9	4.00E	Q1122	Q1340

RN

RN

インチ	タイヤサイズ	リム	タイヤ単体商品コード	リムセット商品コード
12	22×8-12	5.00S	Q1498	Q1499

スキッドステアローダ用タイヤ

「リムセット品」 クッションタイヤとリムをアセンブリしたセット品

回収されたリムセットのホイールは愛知タイヤ工業にて分解・検査し、**徹底した品質管理** を行っています。 **安心**

時間をかけずにタイヤ交換ができるので、フォークリフトの稼働停止時間を短縮し、**スピードアップ、効率アップ** が図れます。 **時短**

タイヤとリムがあらかじめアセンブリされているので、**手間・面倒・労力がかかりません** **簡単**

リムサイズバリエーションが豊富なので、ほとんどのフォークリフト車に**対応できます** **万全**

リビルトホイール（中古交換リム）による運用

段取り
●あらかじめ交換用リムを組み込んで出荷。●ユーザー様の使用済みタイヤ付きリムセットと新品タイヤ付きリムセットを交換。●ご返却頂いた使用済みタイヤ付きリムセットは、工場にて離脱、検査、整備を行い、検査基準をクリアしたもののみ、交換用リムとして使用致します。

タイヤ発注時には、右記の情報をご確認の上、ヨコハマタイヤ販売店へご連絡ください。
❶車両情報 ――（フォークリフトの製造メーカー、型式、機種、製造番号など）
❷新品タイヤ ――（タイヤサイズ、商品名、エンジン車用、バッテリー車用、カラータイヤなど）
❸出荷形態 ――（交換用リムセット、タイヤ単体出荷など）
❹ホイール形状 ―（合わせホイール、もしくはリング式ホイール、穴数）

※ご返却いただくホイールが再使用できない場合、新品ホイールが必要な場合、通常の路線便で運搬が困難な大型のサイズでは、別途費用が発生する場合があります。あらかじめヨコハマタイヤ販売店へご確認ください。

クッションタイヤのサイズ表示等

❶ タイヤの呼び
タイヤサイズには以下の通りの情報があり２つの表示パターンがあります。

5.00 - 8 / 3.00　　21 × 8 - 9 / 6.00
①　②　③　　④　①　②　③

①タイヤ幅 ―― タイヤ幅サイズの表示
②内径 ―― タイヤの内径（リム径）サイズの表記
③リム幅 ―― 適用リム幅サイズの表記
④タイヤ外径 ― タイヤの直径サイズの表示

❷ 製造年週（タイヤセリアルの読み方）セリアル表示には4桁と5桁表示があります。

D　B　3　1 8　　読み方：2014年 2月 2月の3週目 18日
年　月　月週　日付

1桁目 年 ― A　B　C　D　E　F　G　H　I　J
1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 0年
2桁目 月 ― A　B　C　D　E　F　G　H　I　J　K　L
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
3桁目 月週 ― 2桁目に記された月の何週数を表示（4桁セリアルは、月週が省かれた表示になります。）
4・5桁目 日付 ― 日にちを表示

○ リムセットに含まれるもの
中古（リビルト）ホイールへのタイヤ組み付け作業／ボルト／ナット／ワッシャー／送料
※二つ割ホイールにおけるボルト/ナット/ワッシャーは新品を使用致します

× リムセットに含まれないもの
・新品ホイール
・大型タイヤ／リムセットの客先直送運賃（営業所車両で運搬困難、路線便が取り扱わないような20インチ以上のサイズ）
・車両から取り外してリムを再利用する場合で、且つ、脱離・組み付け作業を愛知タイヤ工業にて行う際の輸送費用

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

アライアンスタイヤグループ（ATG）はオフハイウェイタイヤのグローバルカンパニーです。

1950 年にイスラエルで設立された Alliance（アライアンス）をルーツとして、
Galaxy（ギャラクシー）、Primex（プライメクス）という 3 つのブランドを、研究開発・製造・販売しています。
すべての ATG 製品は、独自の厳しい品質基準に則って製造され、特定用途向け専用タイヤとして、
補修用タイヤのみならず、純正タイヤとして世界中の車両メーカーで採用実績を誇っています。

2016 年 7 月、ATG は横浜ゴムグループの一員となりました。

RADIAL | ラジアル

STUBBLE GUARD: SG　STEEL BELTED: SB　TRA CODE: R-1W　SPEED SYMBOL: D

372 AGRIFLEX+

- 最新の大型車両向けのVF（Very High Flexion）規格。
- 特殊構造を採用、柔軟性を高めたサイドウォールにより、同じ空気圧でも最大40%の荷重性能を実現。（当社従来品標準仕様比）
- 大きく確保された接地面により、高いトラクション性能と、土壌の圧縮の抑制を両立。
- 舗装路などの硬い路面での走行も想定したパターン・コンパウンドを採用、高耐摩耗性能を実現。

トラクション
負荷容量
土壌保護

4WD TRACTOR　MFWA　COMBINE HARVESTER　SPRAYER

372 AGRIFLEX+

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
28	VF 420/85R28	151D	TL	1437	448	160	W14,W15	A2259	■
	VF 600/60R28	146D	TL	1430	590	100	DW20B	A2260	■
30	VF 600/60R30	147D	TL	1490	590	100	DW20B	A2261	■
38	VF 710/60R38 NRO	160D	TL	1815	710	100	DW23B DW25B	A2262	■
42	VF 710/60R42	161D	TL	1923	710	100	DW25B	A2263	■

■印は、都度納期確認をお願いします。

RADIAL | ラジアル

STUBBLE GUARD: SG　STEEL BELTED: SB　TRA CODE: R-1W　SPEED SYMBOL: D

AGRISTAR 365 VF

- 最新の機材に適合する65偏平シリーズのVF規格ラジアルタイヤ。
- 専用に設計されたタイヤ構造とコンパウンドによって、高いトラクション性能と土壌圧縮の抑制を実現。
- Narrow Rim Option（NRO）テクノロジーにより、標準リムからNROリム（幅狭リム）への適合を実現。

トラクション
負荷容量
土壌保護

2WD TRACTOR　4WD TRACTOR　MFWA　COMBINE HARVESTER

AGRISTAR 365 VF

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
28	VF 600/65R28 NRO	163D	TL	1491	615	200	W18L,DW20B DW21B	A2264	■
42	VF 650/65R42 NRO	174D	TL	1935	650	200	W18L,DW20B DW21B	A2265	■

■印は、都度納期確認をお願いします。

アライアンス・AgriFLEX タイヤテクノロジー

- VF/IFの特長となる大きな“たわみ”を実現
- VF/IF用に開発されたコンパウンドと内部構造により、高い柔軟性と発熱の抑制を両立
- VF/IF用に開発されたビード部・ショルダー部は、“たわみ”と剛性の両立を実現

VF / IF サイドウォール構造

RADIAL | ラジアル

STEEL BELTED: SB　TRA CODE: R-1W　SPEED SYMBOL: D

354 AGRIFLEX+

- VF規格のロークロップラジアルタイヤ。標準規格のロークロップタイヤよりも丈夫なラグ、優れたトラクション性能とセルフクリーニング特性に加え、ラグ形状の最適化により、優れた耐久性、快適性、そして走行中の騒音の大幅な低減を実現。
- タイヤの接地面積を最大化することで高いトラクション性能を実現し、作業性・生産性を向上。
- スチールベルトを採用することで耐パンク性能を向上しつつ最適なフットプリントを実現。

トラクション
負荷容量
土壌保護

2WD TRACTOR　MFWA　SPRAYER

354 AGRIFLEX+

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
34	VF 380/85R34	149D	TL	1524	395	160	DW12 DW13	A2266	■
38	VF 380/80R38	154D	TL	1595	398	240	DW12 DW13	A2267	■
42	VF 480/80R42	162D	TL	1848	489	160	DW15 DW16	A2268	■
46	VF 380/90R46	173D	TL	1854	391	440	DW12 DW13	A2269	■
	VF 480/80R46	164D	TL	1948	489	160	DW15 DW16	A2270	■
50	VF 320/90R50	166D	TL	1848	319	440	W10,W11 W12	A2271	■
	VF 320/105R50	158D	TL	1938	323	240	W10,W11 W12	A2272	■
	VF 480/80R50	171D	TL	2050	479	240	DW15 DW16	A2273	■
	VF 480/80R50	179D	TL	2050	479	360	DW15 DW16	A2274	■
	VF 480/95R50	176D	TL	2187	485	240	DW15 DW16	A2275	■
54	VF 320/90R54	168D	TL	1950	320	440	W10,W11 W12	A2276	■

■印は、都度納期確認をお願いします。

RADIAL | ラジアル

STUBBLE GUARD: SG　STEEL BELTED: SB　TRA CODE: R-1W　SPEED SYMBOL: D

AGRIFLEX 372

- 最新の大型車両向けのIF（Improved Flexion）規格ラジアルタイヤ。
- 特殊構造を採用、柔軟性を高めたサイドウォールにより、同じ空気圧でも最大20%の荷重性能を実現。（当社従来品標準仕様比）
- 大きく確保された接地面により、高いトラクション性能と、土壌の圧縮の抑制を両立。
- 舗装路等の硬い路面での走行も想定したパターン・コンパウンドを採用、高耐摩耗性能を実現。

トラクション
負荷容量
土壌保護

4WD TRACTOR　MFWA　COMBINE HARVESTER　SPRAYER

AGRIFLEX 372

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
28	IF 420/85R28	145D	TL	1437	448	160	W14,W15	A2244	■
	IF 600/70R28	164D	TL	1560	625	240	DW20B DW21B	A2245	■
30	IF 600/70R30	159D	TL	1610	615	160	DW20	A2246	■
	IF 600/70R30	165D	TL	1610	615	240	DW20	A2247	■
42	IF 710/70R42 CFO	179D	TL	2062	745	240	DW23B,DW24B DW25B	A2248	■

■印は、都度納期確認をお願いします。

RADIAL | ラジアル

STEEL BELTED: SB　TRA CODE: R-1W　SPEED SYMBOL: D

AGRIFLEX 354

- IF規格のロークロップラジアルタイヤ。標準規格のロークロップタイヤよりも丈夫なラグ、優れたトラクション性能とセルフクリーニング特性に加え、ラグ形状の最適化により、優れた耐久性、快適性、さらに走行中の騒音の大幅な低減を実現。
- 特殊構造を採用、柔軟性を高めたサイドウォールにより、同じ空気圧でも最大20%の荷重性能を実現。（当社従来品標準仕様比）

トラクション
負荷容量
土壌保護

2WD TRACTOR　MFWA　SPRAYER

AGRIFLEX 354

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
34	IF 420/85R34	154D	TL	1575	417	240	W14L,W15L	A2249	■
38	IF 380/80R38	149D	TL	1595	398	240	DW12,DW13	A2250	■
46	IF 320/90R46	155D	TL	1744	320	360	DW10,DW11	A2251	■
	IF 380/90R46	173D	TL	1854	391	520	DW12,DW13	A2252	■
50	IF 380/90R50	170D	TL	1956	385	440	DW12,DW13	A2253	■
	IF 480/80R50	166D	TL	2050	479	240	DW15,DW16	A2254	■
54	IF 230/115R54	145D	TL	1947	257	320	W8	A2255	■
	IF 270/105R54	158D	TL	1946	280	400	W10	A2256	■
	IF 320/90R54	162D	TL	1950	322	440	W10,W11 W12	A2257	■
	IF 380/90R54	171D	TL	2056	380	440	DW12,DW13	A2258	■

■印は、都度納期確認をお願いします。

NRO : Narrow Rim Option
CFO : Cyclical Field Operations

※VF/IF規格のタイヤには、必ず専用リムをご使用ください。
LIは、ロードインデックス（負荷能力）、SSは、スピードシンボル（速度コード）です。
TTは、チューブタイプ、TLはチューブレスタイプです。
※各性能グラフはイメージです。※適用リム幅の太字は、推奨リム幅（インチ）です。

このカタログの表組みの備考欄にあります■印の付いたサイズは、受注生産扱いになりますので、その都度納期のご確認をお願いします。

RADIAL | ラジアル

TRA CODE R-1W　SPEED SYMBOL D　偏平率 65%

365 AGRISTAR

- トラクタ用ラジアルタイヤとして新たに設計されたロープロファイル65偏平シリーズ。※
- 最適なラグ配置により、優れた排泥性・高いトラクション性能を発揮しつつ、土壌の圧縮は抑制。
- 高強度カーカスと強靭なベルトを採用し、耐久性を向上。

※一部サイズを除く。

トラクション
負荷容量
土壌保護

2WD TRACTOR　4WD TRACTOR　MFWA　COMBINE HARVESTER

365 AGRISTAR

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	代替サイズ	備考
24	440/65R24	135D/138A8	TL	1192	447	240	W13 **W14L**	A2099		
	480/65R24	140D	TL	1238	483	200	**W15L**	A2100		■
26	△750/65R26	166A8/163B	TL	1623	751	240	DW23A **DW25A**	A2095	28LR26	360
	750/65R26	173A8/170B	TL	1623	751	300	DW23A **DW25A**	A2096	28LR26	■ 360
28	480/65R28	142D/145A8	TL	1335	477	240	W14L **W15L**	A2065		
	540/65R28	149D/152A8	TL	1420	530	240	W15L,**W16L** W18L	A2101		
	600/65R28	154D/157A8	TL	1484	594	240	W18L **DW20**	A2291		NEW
	600/65R28	154D/157A8	TL	1480	591	240	W16L **W18L**	A2097		360
38	540/65R38	153D	TL	1667	540	240	W16L **W18L**	A2064		
	600/65R38	159D	TL	1748	594	240	W16,**W18L** DW20A	A2066		
	△650/65R38	163D/166A8	TL	1825	658	240	DW18L **DW20B**	A2102		
	650/65R38	166D/169A8	TL	1825	658	250	DW18L **DW20B**	A2067		
	710/70R38	171D/174A8	TL	1950	728	240	**DW23A**	A2296		NEW

△印は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
■印は、都度納期確認をお願いします。
※備考欄の数字は、代替パターンになります。
サイズ表の下に掲載のあるパターンをご参照ください。

360

RADIAL | ラジアル

TRA CODE R-1W　SPEED SYMBOL A8　偏平率 70%

FarmPRO RADIAL 70 (845)

- トラクタ用ラジアルタイヤとして新たに設計されたロープロファイル70偏平シリーズ。
- マルチアングルラグデザインを採用。快適な乗り心地を確保しつつ、優れた排泥性・高いトラクション性能も両立。
- ビード部の構造を強化し、より強固にリムを保持。

トラクション
負荷容量
土壌保護

2WD TRACTOR　MFWA

FarmPRO RADIAL 70 (845)

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	代替サイズ	備考
16	280/70R16	112A8/109B	TL	804	278	240	**W9**	A2103		■ 370
18	④280/70R18	114A8/B	TL	849	282	240	**W9**	A2297		
20	④260/70R/20	113A8/110B	TL	878	258	240	**W8**,W9	A2289		370
	④280/70R20	116A8/116B	TL	912	278	240	W9,**W10**	A2290		
	△320/70R20	123A8/120B	TL	986	325	240	W9,**W10** W11	A2104		370
	320/70R20	123A8/123B	TL	986	325	240	W9,**W10** W11	A2118		
24	320/70R24	116A8/B	TL	1094	319	160	**W10**	A2028		
	380/70R24	125A8/B	TL	1190	380	160	**W12**	A2029		
	420/70R24	130A8/B	TL	1248	418	160	W12,**W13** W14L	A2030		
	480/70R24	138A8/B	TL	1316	479	160	**W15L**	A2031		
28	320/70R28	119A8/B	TL	1192	319	160	**W10**	A2032		
	360/70R28	125A8/B	TL	1240	357	160	**W11**	A2033		
	380/70R28	127A8/B	TL	1293	380	160	**W12**	A2034		
	420/70R28	133A8/B	TL	1349	418	160	**W13**	A2035		
	480/70R28	140A8/140B	TL	1415	479	160	**W15L**	A2119	19.5LR28	
30	420/70R30	134A8/B	TL	1398	418	160	W12,**W13**	A2036		
	480/70R30	141A8/B	TL	1478	479	160	**W15L**	A2037	19.5LR30	
	600/70R30	152A8/152B	TL	1595	630	160	W18L,DW18L **DW20B**	A2200		□ 370
38	520/70R38	150A8/150B	TL	1755	516	160	**W16L**	A2120		
	580/70R38	155A8/155B	TL	1835	577	160	**W18L**	A2121		
	710/70R38	172A8/172B	TL	1958	716	240	**DW23B**	A2122		

△印は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
■印は、都度納期確認をお願いします。
□印は、都度納期確認をお願いします（2019年12月現在、在庫あり）
○内の数字は、2020年の発売月です。
※備考欄の数字は、代替パターンになります。
サイズ表の下に掲載のあるパターンをご参照ください。

370

RADIAL | ラジアル

TRA CODE R-1W　SPEED SYMBOL A8　偏平率 85%

FarmPRO II (846)

- トラクタ用ラジアルタイヤとして新たに設計されたロープロファイル85偏平シリーズ。
- マルチアングルラグデザインを採用。快適な乗り心地を確保しつつ、優れた排泥性・高いトラクション性能も両立。
- ビード部の構造を強化し、より強固にリムを保持。

トラクション
負荷容量
土壌保護

2WD TRACTOR　MFWA

FarmPRO II (846)

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	代替サイズ	備考
20	280/85R20	112A8/112B	TL	984	288	160	W9,**W10**	A2109	11.2R20	842
24	250/85R24	109A8/B	TL	1036	246	160	W7,**W8** W9	A2038	9.5R24	
	280/85R24	115A8/B	TL	1086	270	470	**W10**	A2039	11.2R24	
	320/85R24	122A8/B	TL	1148	336	160	**W11**	A2040	12.4R24	
	340/85R24	125A8/B	TL	1186	356	160	**W12**	A2041	13.6R24	
	380/85R24	131A8/B	TL	1252	386	160	**W12**	A2042	14.9R24	
	420/85R24	137A8/B	TL	1315	418	160	**W15L**	A2043	16.9R24	

FarmPRO RADIAL (842)

FarmPRO II (846)

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	代替サイズ	備考
28	250/85R28	112A8/112B	TL	1137	250	160	**W8**	A2044	9.5R28	
	280/85R28	118A8/B	TL	1187	280	160	**W9**,W10	A2045	11.2R28	
	280/85R28	118A8/118B	TL	1187	280	160	**W9**,W10	A2111	11.2R28	■ 842
	320/85R28	124A8/B	TL	1246	325	470	**W11**	A2046	12.4R28	
	340/85R28	127A8/B	TL	1295	360	160	**W12**	A2047	13.6R28	
	380/85R28	133A8/B	TL	1352	380	160	**W12**	A2048	14.9R28	
	420/85R28	139A8/B	TL	1420	418	160	**W15L**	A2049	16.9R28	
30	420/85R30	140A8/B	TL	1468	431	160	**W15L**	A2050	16.9R30	
	460/85R30	145A8/B	TL	1530	475	160	**W16L**	A2051	18.4R30	
32	320/85R32	126A8/B	TL	1357	325	160	**W11**	A2052	12.4R32	
	320/85R32	126A8/126B	TL	1357	325	160	**W11**	A2114	12.4R32	□ 842
34	420/85R34	142A8/B	TL	1575	420	160	**W15L**	A2053	16.9R34	
	460/85R34	147A8/B	TL	1637	479	160	**W16L**	A2054	18.4R34	
36	320/85R36	128A8/B	TL	1458	325	160	W9,W10 **W11**	A2055	12.4R36	
	320/85R36	128A8/128B	TL	1458	325	160	W9,W10 **W11**	A2115	12.4R36	■ 842
	340/85R36	132A8/B	TL	1495	345	160	**W12**	A2056	13.6R36	
38	320/85R38	143A8/143B	TL	1509	325	360	W9,W10 **W11**	A2113	12.4R38	842
	340/85R38	133A8/B	TL	1543	345	160	**W12**	A2057	13.6R38	
	340/85R38	133A8/133B	TL	1543	345	160	**W12**	A2117	13.6R38	■ 842
	420/85R38	144A8/B	TL	1680	415	160	**W15L**	A2058	16.9R38	
	460/85R38	149A8	TL	1740	455	300	**W16L**	A2123	18.4R38	
	520/85R38	155A8/155B	TL	1850	525	160	**DW16L**	A2124	20.8R38	□

■印は、都度納期確認をお願いします。
□印は、都度納期確認をお願いします（2019年12月現在、在庫あり）
※備考欄の数字は、代替パターンになります。
サイズ表の下に掲載のあるパターンをご参照ください。

TRAコードとは

例　TRA CODE R-1W
用途　パターンの種類 溝深さ

アメリカのTRA（The Tire and Rim Association, Inc.）により定められたタイヤ規格（TRA規格）に基づく表示です。

初めのアルファベット文字がタイヤの用途を表し、次の数字がパターンの種類と溝の深さを表しています。

用途（車種）区分 **R** Agricultural tractor drive wheel tires（農業用トラクタ向け 駆動輪用タイヤ）

TRAコード		パターン・溝の深さ
R-1	Regular service (tread)	トラクション型 普通溝
R-1W	Wet traction service	畑地・半湿田用 トラクション型 深溝（目安：普通溝比125%超）
R-3	Floatation service (shallow tread)	フローテンション型 浅溝
R-4	Industrial service (construction application)	産業車両・建設車両向け

用途（車種）区分 **I** Agricultural implement tires（農業用インプルメント（作業機）向けタイヤ）

TRAコード		パターン・溝の深さ
I-1	Multiple rib tread	リブ型(複数リブ)
I-2	Moderate traction service	準トラクション型
I-3	Traction tread	トラクション型

用途（車種）区分 **F** Agricultural tractor steering wheel tires (non traction pattern)（農業用トラクタ向け 操舵輪用タイヤ）

TRAコード		パターン・溝の深さ
F-2	Multiple rib tread	リブ型（複数リブ）

用途（車種）区分 **G** Garden tractor tires（園芸用トラクタ向け タイヤ）

TRAコード		パターン・溝の深さ
G-1	Traction service	トラクション型

用途（車種）区分 **HF** (High Flotation) Tread（農業／産業車両／スキッドステアローダ・ミニローダ向けタイヤ）

TRAコード		パターン・溝の深さ
HF-1	Shallow tread	浅溝
HF-2	Regular tread	普通溝

以下は、国内外で使用実績のある呼称になります。（TRAコードではありません）

R-1W+ R-1Wより深溝タイプになり、トラクタ後輪用ハイラグ（水田・湿田用）に相当します。（目安：普通溝比150%超）

IMP 作業機（インプルメント）用のタイヤになります。

LIは、ロードインデックス（負荷能力）、SSは、スピードシンボル（速度コード）です。
TTは、チューブタイプ、TLはチューブレスタイプです。
※各性能グラフはイメージです。※適用リム幅の太字は、推奨リム幅（インチ）です。

このカタログの表組みの備考欄にあります■印の付いたサイズは、受注生産扱いになりますので、その都度納期のご確認をお願いします。

RADIAL | ラジアル

SPECIAL COMPOUND: SC　STEEL BELTED: SB　TRA CODE: R-1　SPEED SYMBOL: A8

356

- 林業用車両（フォレストリー）用ラジアルタイヤとして設計・開発。
- 林業や農業の過酷な作業環境での使用を想定、高出力化された最新の車両にも適合。
- スチールベルト構造。
- サイドウォールも強化仕様。

トラクション
負荷容量
土壌保護

2WD TRACTOR　4WD TRACTOR　MFWA

356

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	代替サイズ	備考
26	18.4R26	140A8137B	TL	1426	476	160	W15L **W16L**	A2093	420/85R26	■
38	14.9R38	133A8/130B	TL	1600	378	160	W11,W12 **W13**	A2094	380/85R38	■

■印は、都度納期確認をお願いします。

RADIAL | ラジアル

TRA CODE: R-1　SPEED SYMBOL: D

350

- ALLIANCEが得意とするロークロップラジアルタイヤ。
- 収穫機やスプレーヤ等向け。
- 土壌や作物の保護に有効なショルダー形状を採用。

トラクション
負荷容量
土壌保護

2WD TRACTOR　4WD TRACTOR　MFWA　SPRAYER

350

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	代替サイズ	備考
28	9.5R28	109A8/106B	TL	1550	241	160	W7,**W8**	A2075	230/95R28	
32	210/95R32	116D/119A8	TL	1190	211	360	W6,**W7**	A2088	8.3R32	
	△8.3R32	116D/119A8	TL	1190	211	360	W6,**W7**	A2076	210/95R32	
	230/95R32	128D/131A8	TL	1805	345	360	W7,**W8**	A2078	9.5R32	
	11.2R32	132D/135A8	TL	1300	284	360	W8,W9 **W10**	A2085	270/95R32	
36	8.3R36	118D/118A8	TL	1290	211	360	W6,**W7**	A2079		
	11.2R36	136D/139A8	TL	1410	284	360	W8,W9 **W10**	A2086	270/95R36	
38	11.2R38	137D/140A8	TL	1456	284	360	W8,W9 **W10**	A2087	270/95R38	
40	9.5R40	132D/132A8	TL	1460	241	360	W7,**W8**	A2080	230/95R40	
42	11.2R42	139D/139A8	TL	1565	284	360	W8,W9 **W10**	A2081	270/95R42	
	320/90R42	147A8/147B	TL	1643	319	360	**W10**	A2112		842
44	8.3R44	126D/126A8	TL	1495	211	360	W6,**W7**	A2082	210/95R44	
	9.5R44	134D/137A8	TL	1550	241	360	W7,**W8**	A2089	230/95R44	
	11.2R44	142D/145A8	TL	1605	284	360	W8,W9 **W10**	A2083	270/95R44	
46	12.4R46	148D/151A8	TL	1727	315	360	W9,W10 **W11**	A2090	300/95R46	
	320/90R46	148D/148A8	TL	1727	315	360	W9,W10 **W11**	A2084	12.4R46	
48	9.5R48	136D/139A8	TL	1650	241	360	W7,**W8**	A2092	230/95R48	
	11.2R48	142D/145A8	TL	1710	284	360	W8,W9 **W10**	A2091	270/95R48	

FarmPRO RADIAL (842)

△印は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
※備考欄の数字は、代替パターンになります。
サイズ表の下に掲載のあるパターンをご参照ください。

タイヤサイズ表示の見方

RADIAL | ラジアル

420 / 70 R 24
- 420：断面幅の呼び（mm）
- 70：偏平率の呼び（%）（断面高さ÷断面幅×100）
- R：タイヤ構造記号（ラジアル）
- 24：リム径の呼び（インチ）

BIAS | バイアス

11.2-24
- 11.2：断面幅の呼び（インチ）
- 24：リム径の呼び（インチ）

6.00-16
- 6.00：断面幅の呼び（インチ）
- 16：リム径の呼び（インチ）

7-14
- 7：断面幅の呼び（インチ）
- 14：リム径の呼び（インチ）

11 L-15 SL
- 11：断面幅の呼び（インチ）
- L：偏平を表す記号
- 15：リム径の呼び（インチ）
- SL：用途を表す記号

ロードインデックス®（荷重指数）

※ロードインデックスとは規定の条件下で、そのタイヤに負荷することが許される最大の質量を表す指数です。

ロードインデックス	荷重(kg)	ロードインデックス	荷重(kg)	ロードインデックス	荷重(kg)	ロードインデックス	荷重(kg)	ロードインデックス	荷重(kg)	ロードインデックス	荷重(kg)	ロードインデックス	荷重(kg)	ロードインデックス	荷重(kg)	ロードインデックス	荷重(kg)
100	800	110	1060	120	1400	130	1900	140	2500	150	3350	160	4500	170	6000		
101	825	111	1090	121	1450	131	1950	141	2575	151	3450	161	4625	171	6150		
102	850	112	1120	122	1500	132	2000	142	2650	152	3550	162	4750	172	6300		
103	875	113	1150	123	1550	133	2060	143	2725	153	3650	163	4875	173	6500		
104	900	114	1180	124	1600	134	2120	144	2800	154	3750	164	5000	174	6700		
105	925	115	1215	125	1650	135	2180	145	2900	155	3875	165	5150	175	6900		
106	950	116	1250	126	1700	136	2240	146	3000	156	4000	166	5300	176	7100		
107	975	117	1285	127	1750	137	2300	147	3075	157	4125	167	5450	177	7300		
108	1000	118	1320	128	1800	138	2360	148	3150	158	4250	168	5600	178	7500		
109	1030	119	1360	129	1850	139	2430	149	3250	159	4375	169	5800	179	7750		

スピードシンボル

速度記号	速度(km/h)	速度記号	速度(km/h)
A4	20	D	65
A5	25	E	70
A6	30	F	80
A8	40	G	90
B	50	J	100
C	60	K	110

RADIAL | ラジアル

SPECIAL COMPOUND: SC　WEAR RESISTANT COMPOUND: WRC　STEEL BELTED: SB　TRA CODE: R-4　SPEED SYMBOL: D

550 MULTIUSE

- 圃場のみならず、雪や砂地などの柔らかく不安定な路面での使用を考慮した独自のブロック型多目的トレッドパターンを採用。
- 適切に配置された多くのブロックにより有効な接地面積を確保。耐摩耗性能を高め、ロングライフ・より低い転がり抵抗を実現。
- 耐パンク性能を向上させるスチールベルト構造を採用。

トラクション
快適性
負荷容量
土壌保護

2WD TRACTOR　4WD TRACTOR　MFWA　UTILITY TRACTOR

550 MULTIUSE

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	代替サイズ	備考
20	400/70R20	149A8/B	TL	1068	404	400	W13,W12,12SDC 13SDC, W14L	A2278	16.0/70R20	NEW
24	440/80R24	149D/154A8	TL	1314	441	320	DW14L,DW15L W15L	A2279	16.9R24	NEW
28	440/80R28	151D/156A8	TL	1418	440	320	DW14L,DW15L DW16L	A2107	16.9R28	
	540/65R28	155D/160A8	TL	1412	550	320	DW16L,**DW18L**	A2108		
	650/65R38	170D/175A8	TL	1814	645	320	**DW20B**,DW18L DW23B,W18	A2280		NEW

RADIAL | ラジアル

SPECIAL COMPOUND: SC　WEAR RESISTANT COMPOUND: WRC　STEEL BELTED: SB　TRA CODE: I-2　SPEED SYMBOL: B

390

- ロープロファイル（L）ラジアル（R）構造。
- オンロード（舗装路等）とオフロード（圃場等）の両方での走行に最適な、スチールベルト構造・フローテーションパターンを採用した作業機（インプルメント）用ラジアルタイヤ。

トラクション
ダイヤライフ
負荷容量
路上安定性

TRAILER　TANKER

390

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
22.5	500/45R22.5	154F	TL	1025	508	600	AG 16.00	A2287	NEW ■
26.5	600/55R26.5	165D	TL	1355	624	400	AG 20.00	A2206	370
30.5	600/60R30.5	173D	TL	1505	635	400	20.00DC	A2288	NEW ■
32	30.5LR32	181B	TL	1800	790	300	DW27A	A2106	

NEWは、2019年2月以降の追加サイズです。
■印は、都度納期確認をお願いします。

LIは、ロードインデックス（負荷能力）、SSは、スピードシンボル（速度コード）です。
TTは、チューブタイプ、TLはチューブレスタイプです。
※各性能グラフはイメージです。※適用リム幅の太字は、推奨リム幅（インチ）です。

このカタログの表組みの備考欄にあります■印の付いたサイズは、受注生産扱いになりますので、その都度納期のご確認をお願いします。

RADIAL | ラジアル

SPECIAL COMPOUND: SC　STEEL BELTED: SB　TRA CODE: I-3　SPEED SYMBOL: D

380

- スチールベルト構造のラジアル・フローテーションタイヤ。
- 圃場、舗装などのさまざまな路面での作業に適した耐摩耗性能に優れたコンパウンドを採用。
- ノンディレクショナルパターンを採用、優れた走行性能を実現。

トラクション
負荷容量
土壌保護

AGRICULTURAL IMPLEMENTS

380

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
26.5	650/65R26.5	181D	TL	1518	664	500	AG 20.00	A2205	
30.5	750/60R30.5	181D	TL	1680	767	400	AG 24.00	A2292	NEW

NEWは、2019年2月以降の追加サイズです。

RADIAL | ラジアル

STEEL BELTED: SB　TRA CODE: I-2　SPEED SYMBOL: D

FLOTMASTER 381

- スチールベルト構造のラジアル・フローテーションタイヤ。
- 最適な土壌保護と植物保護を必要とする草原のような敏感な路面での特殊用途のニーズに応えるために開発。
- ジグザグなリブ、ショルダーブのラグは、大きく接地面積を確保しつつ接地圧の最小化にも寄与。

負荷容量
土壌保護

AGRICULTURAL IMPLEMENTS　TRAILER　BALER　TANKER

FLOTMASTER 381

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
26.5	620/55R26.5	166D	TL	1356	612	400	AG 20.00	A2201	

BIAS バイアス

TRA CODE R-1 / SPEED SYMBOL A8

324 FarmPRO

- 圃場での性能と舗装路での走行を両立させる最新のパターンを採用。
- 独自の45°ラグパターンを採用。舗装路での滑らかな乗り心地と、圃場での優れた牽引力の両立を実現。
- 耐カット性の高いコンパウンドを採用。

トラクション
フィールド性能
土壌保護

2WD TRACTOR　MFWA

324 FarmPRO

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径 (mm)	総幅 (mm)	(最大)空気圧 (kPa)	適用リム幅 (インチ)	商品コード	備考
12	5-12	4	TT	550	127	230	4JAx12	A2214	NEW
	6-12	4	TT	600	155	190	5JA	A2215	NEW
	5.00-12	6	TT	580	140	330	4.00E	A2209	
	6.00-12	8	TT	635	165	250	4.00E	A2210	
14	6-14	4	TT	650	155	190	5JA	A2216	NEW
	7-14	4	TT	690	183	165	5JA	A2217	NEW
15	6.50/80-15	6	TT	663	163	490	5.00F	A2159	324
16	7-16	4	TT	742	183	165	6.00F	A2218	NEW
	8-16	6	TT	790	201	190	6LB×16	A2219	
18	8-18	6	TT	841	211	190	5.5F	A2220	NEW
20	8.3-20	6	TT	893	211	240	W7	A2221	NEW
	9.5-20	6	TT	940	241	210	W8	A2000	
22	9.5-22	6	TT	996	241	220	W7,W8	A2160	324
24	8.3-24	8	TT	995	211	310	W7	A2001	
	9.5-24	8	TT	1050	241	280	W8	A2002	
	11.2-24	8	TT	1105	284	240	W10	A2162	
	12.4-24	8	TT	1160	315	230	W11	A2004	
	12.4/11-24	8	TT	1160	315	230	W10,W10H W11	A2138	■ 304
	13.6-24	8	TT	1210	345	200	W12	A2005	
	14.9-24	8	TT	1265	378	180	W13	A2006	
	16.9-24	8	TT	1335	429	170	W15L	A2007	
26	23.1-26	16	TT	1605	587	230	DW20	A2187	347
28	8.3/8-28	8	TT	1095	211	320	W6,W7	A2163	324
	11.2-28	8	TT	1205	284	240	W10	A2008	
	12.4-28	8	TT	1260	315	230	W11	A2009	
	13.6-28	8	TT	1310	345	200	W12	A2010	
	13.6/12-28	8	TT	1310	345	200	W11,W12	A2142	■ 304
	14.9-28	8	TT	1365	378	180	W13	A2011	
	16.9-28	8	TT	1435	429	170	W15L	A2012	

324 FarmPRO

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径 (mm)	総幅 (mm)	(最大)空気圧 (kPa)	適用リム幅 (インチ)	商品コード	備考
30	16.9-30	8	TT	1485	430	170	W15L	A2013	
	18.4-30	8	TT	1550	467	140	W16L	A2014	
32	12.4/11-32	8	TT	1360	315	220	W10,W10H W11L	A2166	324
34	16.9-34	8	TT	1590	430	170	W15	A2015	
	18.4-34	8	TT	1660	467	140	W16L	A2016	
	18.4-34	14	TL	1650	467	400	W15L W16L,DW16	A2203	324
36	△ 12.4/11-36	8	TT	1465	315	240	W10,W10H W11L	A2168	324
	12.4-36	8	TT	1470	315	350	W10,W10H W11L	A2197	
	13.6-36	8	TT	1515	345	200	W11,W12	A2198	
	13.6/12-36	8	TT	1515	345	210	W12,DW12	A2143	304
38	12.4-38	14	TT	1514	315	390	W11	A2277	NEW
	12.4/11-38	6	TT	1515	315	170	W10 W11,DW11	A2144	304
	13.6-38	14	TT	1565	345	350	W12	A2294	NEW
	13.6/12-38	8	TT	1565	345	200	W11 W12,DW12	A2145	304
	15.5-38	8	TT	1569	394	180	W14L	A2017	
	△ 15.5-38	8	TT	1570	394	180	W14L,DW14	A2191	358
	16.9-38	8	TT	1689	430	170	W15L	A2018	
	16.9-38	12	TT	1689	430	250	W15L	A2295	■
	18.4-38	8	TT	1750	467	140	W16L	A2019	
	18.4-38	10	TT	1750	467	180	W15L W16L,DW16	A2189	■ 347

NEWは、2019年2月以降の追加サイズです。
△印は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
■印は、都度納期確認をお願いします。
※備考欄の数字は、代替パターンになります。
サイズ表の下に掲載のあるパターンをご参照ください。

324

304

347

358

BIAS バイアス

SPECIAL COMPOUND SC / TRA CODE R-1W+ / SPEED SYMBOL A6

337 DEEP LUG

ハイラグ

- 独自のマルチ・アングル・トレッド・パターンと、段付き形状のハイラグを採用。駆動力・牽引力を向上させ、水田・湿田・畑地のいずれにおいても優れた作業性・走行性を発揮。
- ハイラグ専用トレッドコンパウンドにより耐摩耗性能を向上。

トラクション
土壌保護

2WD TRACTOR　MFWA

337 DEEP LUG

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径 (mm)	総幅 (mm)	(最大)空気圧 (kPa)	適用リム幅 (インチ)	商品コード	備考
18	8-18	6	TT	841	206	190	W7	A2222	NEW
20	8.3-20	6	TT	890	206	240	W6,W7	A2223	NEW
	9.5-20	8	TT	945	241	280	W8	A2224	NEW
22	8.3-22	8	TT	940	206	320	W7×22	A2225	NEW
	9.5-22	8	TT	997	241	290	W8×22	A2226	
24	8.3-24	8	TT	995	205	310	W7×24	A2227	NEW
	9.5-24	8	TT	1048	241	280	W8×24	A2228	
	11.2-24	8	TT	1103	284	240	W10	A2229	
	12.4-24	8	TT	1160	315	230	W11	A2070	
	13.6-24	8	TT	1210	345	200	W11,W12	A2230	NEW
	14.9-24	8	TT	1265	378	180	W13	A2020	
26	11.2-26	8	TT	1155	284	240	W10	A2231	NEW
	12.4-26	8	TT	1210	315	230	W11	A2232	NEW
	13.6-26	8	TT	1260	345	220	W12	A2233	NEW
28	12.4-28	8	TT	1260	315	230	W11	A2234	NEW
	13.6-28	8	TT	1310	345	200	W12	A2235	
	14.9-28	8	TT	1365	378	180	W13	A2021	
30	16.9-30	8	TT	1485	429	170	W15L	A2236	NEW
32	12.4-32	8	TT	1360	315	230	W10,W11×32	A2237	
34	16.9-34	8	TT	1585	429	170	DW15L	A2022	
36	12.4-36	8	TT	1465	315	230	W11	A2238	NEW

NEWは、2019年2月以降の追加サイズです。

PRは、タイヤ強度(プライレーティング)です。
TTは、チューブタイプ、TLはチューブレスタイプです。
※各性能グラフはイメージです。※適用リム幅の太字は、推奨リム幅(インチ)です。

このカタログの表組みの備考欄にあります■印の付いたサイズは、受注生産扱いになりますので、その都度納期のご確認をお願いします。

BIAS バイアス

SPECIAL COMPOUND SC / TRA CODE F-2 / SPEED SYMBOL A8

FarmPRO 303

- オンロード(舗装路等)とオフロード(圃場等)向けに最適化した3本のリブブロックを配置。専用にデザインされたブロック壁面形状により走行性を向上。
- トレッド下に追加ゴム層を設け、耐パンク性能だけでなく、サイドウォールのたわみを抑制し安定性を向上。

フィールド性能
タイヤライフ

2WD TRACTOR

FarmPRO 303

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径 (mm)	総幅 (mm)	(最大)空気圧 (kPa)	適用リム幅 (インチ)	商品コード	備考
15	5.00-15	4	TT	665	140	280	4.00E	A2023	
16	5.50-16	6	TT	710	150	370	4.00E	A2024	
	6.00-16	6	TT	735	165	330	4.50E	A2025	
	6.50-16	6	TT	760	175	310	4.00E	A2131	
	7.50-16	8	TT	805	205	370	5.50F	A2026	
	10.00-16	10	TT	895	274	340	W8L,8LB	A2133	303
	11.00-16	10	TT	965	315	310	W8L,8LB 10LB	A2134	303
18	7.50-18	8	TT	860	205	370	5.50F	A2136	
19	6.00-19	6	TT	814	165	330	W8	A2027	
20	7.50-20	8	TT	905	205	340	5.50F	A2285	NEW

NEWは、2019年2月以降の追加サイズです。
※備考欄の数字は、代替パターンになります。
サイズ表の下に掲載のあるパターンをご参照ください。

303

BIAS バイアス

TRA CODE I-1 / SPEED SYMBOL A8

222

- 独自のマルチ・リブパターンを採用する作業機(インプルメント)用タイヤ。
- 低偏平(L)プロファイル。
- 独自の極太トレッドプロファイルを採用。高容量を保つことで、オンロード(舗装路等)/オフロード(圃場等)において、低い空気圧でも高負荷能力を発揮。

負荷容量
土壌保護

AGRICULTURAL IMPLEMENTS　TRAILER

222

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径 (mm)	総幅 (mm)	(最大)空気圧 (kPa)	適用リム幅 (インチ)	商品コード	備考
15	11L-15	10	TT	777	279	300	W8L,8LB 10LB	A2125	
16.1	16.5L-16.1SL	10	TL	1024	419	340	14LB,W14C	A2126	
17	15.0/55-17	18	TL	850	391	600	13	A2299	NEW
20	21.0/80-20	12	TL	1384	525	300	16SDC	A2127	
22.5	550/60-22.5	16	TL	1238	550	380	16.00DC	A2128	

NEWは、2019年2月以降の追加サイズです。

BIAS バイアス

TRA CODE I-1 / SPEED SYMBOL A8

542

- トレーラ、ベーラー等の作業機(インプルメント)で使用されるフリーロールホイール用に設計。
- 強化された溝付きリブパターンは、機械/装置の操縦性の向上・低燃費化に貢献。

負荷容量
土壌保護

AGRICULTURAL IMPLEMENTS / TRAILER / BALER

542

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
14	9.5L-14SL	8	TL	748	241	303	7.0	A2059	
	11L-14SL	8	TL	754	280	248	8KB	A2060	
15	11L-15SL	8	TL	780	266	248	8LB	A2061	
	11L-15SL	12	TL	780	266	358	8LB	A2062	
16.1	19L-16.1SL	12	TL	1060	480	250	W16C	A2063	
	21.5L-16.1SL	10	TL	1139	545	190	W18	A2194	

BIAS バイアス

SPECIAL COMPOUND SC / CUT&CHIP RESISTANT COMPOUND C+C / HEAT RESISTANT COMPOUND HRC / TRA CODE R-3 / SPEED SYMBOL A8

329

- 定番のダイヤモンド型トレッドパターン。
- 強化ナイロンベルト構造を採用し、タイヤライフを向上。
- 耐カット性能・耐チッピング性能・耐熱性向上のため専用コンパウンドを採用。
- 幅広く展開したトレッドが、ショルダー部やサイドウォールに生じやすいカットや擦れを抑制。

タイヤライフ
快適性
負荷容量
路上安定性

COMPACTOR / IND TRACTOR / TRAILER / TANKER

329

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
26	23.1-26	16	TL	1580	587	230	DW20	A2183	
	23.1-26	12	TL	1560	587	170	DW20	A2068	
	28L-26	16	TL	1590	714	200	DW25A	A2069	
28	13.6-28	6	TL	1311	345	160	W12,W11	A2298	■

■印は、都度納期確認をお願いします。

BIAS バイアス

IMP / SPEED SYMBOL A8

320

- 低偏平プロファイルで高負荷能力が特長の320シリーズ。
- オンロード(舗装路等)/オフロード(圃場等)両方に優れた走行性能を実現。
- 独自の構造により、優れた性能と耐久性を両立。

負荷容量
土壌保護

AGRICULTURAL IMPLEMENTS / TRAILER

320

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
12	7.00-12	6	TL	667	185	250	4.25×12	A2241	NEW
	10.0/80-12	10	TL	710	264	390	9.00×12	A2240	NEW
15.3	10.0/75-15.3	10	TT	760	264	530	9	A2147	
	11.5/80-15.3	10	TL	845	290	470	9	A2150	
	11.5/80-15.3	14	TL	845	290	650	9	A2151	
15.5	500/55-15.5	12	TL	944	503	330	16	A2152	
16	6.00-16	6	TL	712	169	280	4.00E×16	A2281	NEW
	13.0/75-16	10	TL	900	336	410	11	A2153	
17	500/50-17	14	TL	932	500	280	16	A2282	NEW
18	12.5/80-18	16	TT	965	308	670	9	A2149	
	13.0/65-18	12	TL	890	336	360	11	A2154	
	15.0/70-18	12	TL	990	391	420	13	A2155	
20	16.0/70-20	12	TL	1075	418	410	14	A2156	

NEWは、2019年2月以降の追加サイズです。

BIAS バイアス

TRA CODE I-2 / SPEED SYMBOL A8

327 FarmPRO IMP

- トレッド中央部はリブ基調、ショルダー部はラグという特徴的なパターンの作業機(インプルメント)用タイヤ。
- 幅広く接地面を稼ぐリブ部は土壌の圧縮とダメージを最小限に抑える、土壌にやさしいパターン。

負荷容量
土壌保護

AGRICULTURAL IMPLEMENTS / TRAILER

327 FarmPRO IMP

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	代替サイズ	備考
17	380/55-17	12	TL	850	391	280	13	A2169	15/55-17	
	480/45-17	10	TL	865	480	280	16	A2170		
	480/45-17	14	TL	865	480	350	16	A2171		NEW
	480/45-17	18	TL	865	480	330	16	A2239	19.0/45-17	NEW
20	500/55-20	12	TL	1058	503	450	16	A2172		

NEWは、2019年2月以降の追加サイズです。

BIAS バイアス

SPECIAL COMPOUND SC / STUBBLE GUARD SG / TRA CODE I-3 / SPEED SYMBOL A8

328

- 過酷な条件下で重い荷物を運ぶために特別に設計されたタイヤ。
- 乗り心地、路面追従性、セルフクリーニング機能など、優れた総合性能を発揮。
- 農業用トレーラー、林業用トレーラー、森林収穫機以外に、農業用ベーラーなどにも最適。

トラクション
負荷容量
土壌保護

TRAILER / BALER

328

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
15.5	500/60-15.5	12	TL	965	503	330	16.00DC	A2173	
22.5	500/45-22.5	12	TL	1030	500	370	16.00DC	A2174	
	550/45-22.5	12	TL	1070	550	290	16.00DC 18.00DC	A2175	
	550/45-22.5	16	TL	1070	550	380	16.00DC 18.00DC	A2176	
	600/50-22.5	16	TL	1170	600	360	20.00DC	A2180	
	500/60-22.5	12	TL	1170	500	330	16.00DC	A2177	
	500/60-22.5	16	TL	1170	500	440	16.00DC	A2283	
	550/60-22.5	12	TL	1238	550	320	16.00DC	A2178	
	550/60-22.5	16	TL	1238	550	410	16.00DC	A2179	
	700/40-22.5	16	TL	1170	700	360	24.00DC	A2181	
26.5	800/45-26.5	16	TL	1393	800	300	28.00DC	A2300	NEW
	600/55-26.5	12	TL	1333	591	270	20.00DC	A2202	
	600/55-26.5	16	TL	1333	700	360	20.00DC	A2182	
30.5	850/50-30.5	16	TL	1670	850	300	28.00DC	A2212	NEW

NEWは、2019年2月以降の追加サイズです。

BIAS バイアス

SPECIAL COMPOUND SC / CUT&CHIP RESISTANT COMPOUND C+C / TRA CODE R-4 / SPEED SYMBOL B

HI TRACTION 321

- 建設車両および作業機(インプルメント)用アグロインダストリアルタイヤ。(TRAコード:R-4)
- オンロード(舗装路等)/オフロード(圃場等)いずれの使用要件も満たす独自のパターンを採用。
- トラクション性能と耐摩耗性能を両立。

トラクション
タイヤライフ
快適性
負荷容量
路上安定性

BACKHOE

HI TRACTION 321

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
18	12.5/80-18	12	TL	987	308	370	9,11	A2157	
	12.5/80-18	16	TL	987	308	490	9,11	A2158	

BIAS バイアス

SPECIAL COMPOUND SC / WEAR RESISTANT COMPOUND WRC / STEEL BELTED SB / TRA CODE I-3 / SPEED SYMBOL B

331

- オンロード(舗装路等)/オフロード(圃場等)におけるトラクタ、クロスカントリー車、トレーラ、作業機(インプルメント)用タイヤ。
- 独自のフローテーションパターンで、大容量・高負荷能力を実現。
- 耐摩耗性能重視の専用コンパウンドを採用、ロングライフを実現。

トラクション
負荷容量
土壌保護

MFWA / TRAILER / SPRAYER

331

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
20	500/50-20	16	TL	990	470	440	16.00DC	A2213	NEW
22.5	550/45-22.5	16	TL	1070	550	380	16.00DC 18.00DC	A2184	
	600/50-22.5	16	TL	1170	600	360	20.00DC	A2185	■
	500/60-22.5	16	TL	1172	503	440	16.00DC	A2204	
26.5	600/55-26.5	16	TL	1333	591	360	20.00DC	A2186	

NEWは、2019年2月以降の追加サイズです。
■印は、都度納期確認をお願いします。

BIAS バイアス

TRA CODE G-1 / SPEED SYMBOL A8

FarmPRO TD45

- 独自の45°ラグパターンを採用、舗装路での滑らかな乗り心地と、圃場での優れた牽引力の両立を実現。
- ラグ間に設けた独自の段によりセルフクリーニング性を向上させ、優れた排泥性能を発揮。
- 幅広に設計されたラグパターンの採用と、独自のコンパウンドにより、耐摩耗性能を向上。

トラクション
フィールド性能
土壌保護

2WD TRACTOR / MFWA

FarmPRO TD45

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	代替サイズ	備考
16	△8-16	6	TL	790	211	190	6LB	A2073		
	9.5-16	6	TL	845	241	210	W8L	A2074		

△印は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

PRは、タイヤ強度(プライレーティング)です。
TTは、チューブタイプ、TLはチューブレスタイプです。
※各性能グラフはイメージです。※適用リム幅の太字は、推奨リム幅(インチ)です。

このカタログの表組みの備考欄にあります■印の付いたサイズは、受注生産扱いになりますので、その都度納期のご確認をお願いします。

ALLIANCE ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

BIAS バイアス

SPECIAL COMPOUND: SC　TRA CODE: R-4　SPEED SYMBOL: A8

533

- 産業車両(駆動輪)用タイヤ。
- 高い牽引力、強い制動力とともに耐摩耗性能も両立した独自のパターンを採用。
- 農業機械・農業用途にも使用可能。

トラクション
タイヤライフ
快適性
負荷容量
土壌保護

BACKHOE　WHEEL LOADER　UTILITY TRACTOR

533

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
24	16.9-24	12	TL	1309	429	260	W15L	A2192	■
	18.4-24	12	TL	1375	467	250	W15L,W16L	A2193	■

■印は、都度納期確認をお願いします。

BIAS バイアス

CUT&CHIP RESISTANT COMPOUND: C+C　ABRASION RESISTANT COMPOUND: ARC　TRA CODE: R-4　SPEED SYMBOL: A5

SK-906

- 新設計のスキッドステア用タイヤ。
- 柔らかい土壌でトラクションを発揮するため、ショルダー・ラグ部の高さを確保した独自のパターンを採用。
- コンクリートなどの硬い路面での使用にも考慮、コンパウンドのみならず、タイヤセンター部の形状を最適化した専用パターンを採用。
- 耐摩耗性トレッドコンパウンドを採用。
- リムシールドプロテクターを装備、サイドウォール部も重厚な構造を採用。

トラクション
タイヤライフ
快適性

SKIDSTEER

SK-906

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
16.5	10-16.5	8	TL	768	260	410	8.25	A2195	
	12-16.5	10	TL	825	302	450	9.75	A2196	

PRは、タイヤ強度(プライレーティング)です。
TTは、チューブタイプ、TLはチューブレスタイプです。
※各性能グラフはイメージです。※適用リム幅の太字は、推奨リム幅(インチ)です。

このカタログの表組みの備考欄にあります■印の付いたサイズは、受注生産扱いになりますので、その都度納期のご確認をお願いします。

BIAS バイアス

TRA CODE: F-2　SPEED SYMBOL: A8

313

- 過酷な使用に耐えるトラクタ操舵輪(前輪)用タイヤ。
- 低偏平(L)プロファイル。
- 耐摩耗性能に優れ、農業以外の現場でトラクタを使用する際に最適。

タイヤライフ
負荷容量

2WD TRACTOR

313

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
15	△ 11L-15 SL	8	TL	785	264	275	8LB	A2146	

△印は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

BIAS バイアス

SPECIAL COMPOUND: SC　TRA CODE: HF-2　SPEED SYMBOL: A8

221

- 傾斜地を含む草地を走行するマウンテントラクタに最適な専用パターンを採用。
- 草地、圃場、舗装などのさまざまな路面での作業に適した耐摩耗性能に優れたコンパウンドを採用。
- マウンテントラクタのタイヤにとって不可欠な優れた安定性を実現する全方位対応ノンディレクショナルパターンを採用。

タイヤライフ
トラクション
土壌保護

4WD TRACTOR　TRAILER　BALER

221

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
15	31×15.50-15	6	TL	792	391	210	13LB	A2211	NEW

NEWは、2019年2月以降の追加サイズです。

BIAS バイアス

SPECIAL COMPOUND: SC　TRA CODE: HF-1　SPEED SYMBOL: B

322

- ゴルフカート、芝刈り機および芝管理機に最適なトレッドパターンを採用。
- 大きな接地面積、低く均一な接地圧、長寿命を実現する専用設計。
- 低いトレッド深さとショルダー形状により、芝の損傷を軽減。
- 舗装路などの硬い路面での作業にも考慮、耐摩耗性コンパウンドを採用。

タイヤライフ
トラクション
土壌保護

2WD TRACTOR

322

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
16.1	33×16LL-16.1	10	TL	851	427	400	14	A2208	□

□印は、都度納期確認をお願いします(2019年12月現在、在庫あり)

農業機械用タイヤサイズ互換表

(参考文献：ETRTO)

ETRTO - SRI ※	標準タイヤ バイアス	標準タイヤ ラジアル	Standard series /80-/85	Wide series /70-/75	Extra large series /60-/65-/85	Narrow series /90-/95	TWIN TRACTOR /45-/50	TWIN TRACTOR /55	TWIN TRACTOR /60-/55
360	6.50-16			260/70R16					
360	9.0/75-16			260/70R16					
390	7.50-16		250/80-16	280/70R16					
410	7.50-18		250/80-18	280/70R18					
425	7.50-20	7.50R20						400/55-17.5	
450	9.5-20	9.5R20	260/80R20	300/70R20					
475	11.2-20	11.2R20	280/85R20	320/70R20					
500	12.4-20	12.4R20	320/85R20	360/60-24					360/70R20
525	11.2-24	11.2R24	280/85R24	320/70R24					
550	12.4-24	12.4R24	320/85R24	360/70R24	420/65R24		600/50-22.5		400/60-26.5
575	13.6-24	13.6R24	340/85R24	380/70R24	440/65R24				
600	14.9-24	14.9R24	380/85R24	420/70R24	480/65R24	230/95R32			500/60-26.5
625	16.9-24	16.9R24	420/85R24	480/70R24	540/65R24	270/95R32	710/45-26.5	600/55-26.5	
650	16.9-26	16.9R26		480/70R26					
575	11.2-28	11.2R28	280/85R28	320/70R28					
600	12.4-28	12.4R28	320/85R28	360/70R28		230/95R32			500/60-26.5
625	13.6-28	13.6R28	340/85R28	380/70R28	440/65R28	270/95R32			600/55-26.5
650	14.9-28	14.9R28	380/85R28	420/70R28	480/65R28	230/95R36			
675	16.9-28	16.9R28	420/85R28	480/70R28	540/65R28			600/55-30.5	
675	14.9-30	14.9R30	380/85R30	420/70R30				600/55-30.5	
700	16.9-30	16.9R30	420/85R30	480/70R30	540/65R30 600/65R28		750/45-30.5		600/60-30.5
725	18.4-30	18.4R30	460/85R30	520/70R30 600/70R28		210/95R44	750/50-30.5		
725	14.9-34	14.9R34	380/85R34						
750	16.9-34	16.9R34	420/85R34	480/70R34 600/70R30	540/65R34 710/60R30	230/95R44			
775	18.4-34	18.4R34	460/85R34	520/70R34	600/65R34 650/60R34		800/50-34	800/55-30.5 710/55-34	
825	20.8-34	20.8-34			710/60R34				
725	13.6-36	13.6R36	340/85R36			210/95R44			
725	12.4-38	12.4R38	320/85R38						
750	13.6-38	13.6R38	340/85R38						
775	14.9-38	14.9R38	380/85R38			270/95R44			
800	16.9-38	16.9R38	420/85R38	480/70R38 600/70R34	540/65R38	230/95R48			600/60-38
825	18.4-38	18.4R38	460/85R38	520/70R38	600/65R38 710/60R34	270/95R48 300/95R46			650/60-38
875	20.8-38	20.8R38	520/85R38	580/70R38	650/65R38 600/65R42		850/50-38		710/65-38 900/60-32
875	18.4-42	18.4R42	480/80R42		600/65R42				
925	20.8-42	20.8R42	520/85R42	580/70R42 620/70R42 650/75R38 710/70R38	650/65R42			850/55-42	750/65-38 850/60-38
925	18.4-46	18.4R46	480/80R46						
975	20.8-46	20.8R46	520/85R46 480/80R50	710/70R42 800/70R38	900/60R38 650/85R38	380/90R50			
1025				710/75R42	900/60R42	380/90R54			

※ SRI Speed Radius Index
この互換表は、ETRTOに基づいた目安であり、すべての車両・タイヤメーカーでの互換を担保するものではありません。
詳しくは、販売店までお問い合わせください。
青字は、保有外サイズです。

建設車両機種別タイヤサイズ一覧

ダンプトラック

コマツ

機　種	容量(t)	サイズ	PR	T/T or T/L
HD205	20.0	16.00-25	24	T/L
HD255	25.0	16.00R25	★★	T/L
HD325	36.5	18.00-33	32	T/L
HD325-8	36.5	18.00R33	★★	T/L
HD405	40.0	18.00R33	★★	T/L
HD405-8	40.0	21.00R33	★★	T/L
HD465/HD465-7E0/7E1	55.0	24.00-35	36	T/L
HD605/HD605-7E0/7E1	63.0	24.00R35	★★	T/L
HD680	68.0	24.00-35	42	T/L
HD785	91.0	27.00R49	★★	T/L
HD785-7	91.4	27.00R49	★★	T/L
HD985	105.0	30.00R51	★★	T/L
HD1200	120.0	33.00-51	58	T/L
530M	150.0	33.00R51	★★	T/L
730E	186.0	37.00R57	★★	T/L

日立建機

機　種	容量(t)	サイズ	PR	T/T or T/L
R40C	36.0	18.00R33	★★	T/L
EH750	40.0	18.00R33	★★	T/L
R60C	57.0	24.00R35	★★	T/L

日本ボルボ

機　種	容量(t)	サイズ	PR	T/T or T/L
R45D	40.8	21.00R35	★★	T/L
R60D	54.4	24.00R35	★★	T/L
R76D	65.0	24.00R35	★★	T/L
R100D	95.0	27.00R49	★★	T/L

日本キャタピラー

機　種	容量(t)	サイズ	PR	T/T or T/L
D201C	20.0	16.00-25	24	T/L
769D	37.0	18.00-33	32	T/L
770	36.4	18.00R33	★★	T/L
770G	38.2	18.00R33	★★	T/L
771D	41.0	18.00R33	★★	T/L
772	46.0	21.00R33	★★	T/L
772G	46.8	21.00R33	★★	T/L
773D	45.0	24.00R35	★★	T/L
773E	55.0	24.00R35	★★	T/L
773F	54.1	24.00R35	★★	T/L
773G	52.2	24.00R35	★★	T/L
775E	64.0	24.00R35	★★	T/L
775F	62.0	24.00R35	★★	T/L
775G	60.6	24.00R35	★★	T/L
777D	90.5	27.00R49	★★	T/L
777F	95.1	27.00R49	★★	T/L
777G	95.3	27.00R49	★★	T/L
785B	136.0	33.00-51	58	T/L
785C	136.0	33.00R51	★★	T/L
785D	137.7	33.00R51	★★	T/L
789B/C	177.0	37.00R57	★★	T/L
789D	185.0	37.00R57	★★	T/L
793C/D	218.0	40.00R57	★★	T/L

アーティキュレートダンプ

コマツ

機　種	容量(t)	サイズ	PR	T/T or T/L
HM300	27.3	750/65R25	★★	T/L
HM300-5	28.0	23.5R25	★★	T/L
HM350/HM350-2	32.3	26.5R25	★★	T/L
HM400	36.5	29.5R25	★★	T/L
HM400-5	40.0	29.5R25	★★	T/L

日本キャタピラー

機　種	容量(t)	サイズ	PR	T/T or T/L
M26C	22.0	17.5R25	★★	T/L
D250E/725C	23.6	23.5R25	★★	T/L
725C2	24.0	23.5R25	★★	T/L
D30D	27.0	29.5R25	★★	T/L
730C2	28.0	23.5R25	★★	T/L
D300EII/730C/730C2 EJ	28.1	750/65R25	★★	T/L
D350EII/735/735C	32.7	26.5R25	★★	T/L
740C EJ	38.0	29.5R25	★★	T/L
D400EII/740	39.5	29.5R25	★★	T/L
740B	39.6	29.5R25	★★	T/L
745C	41.0	29.5R25	★★	T/L

ロジスネクスト（ユニキャリア/TCM）

機　種	容量(t)	サイズ	PR	T/T or T/L
DV20/25	20/25	(F) 17.5R25	★★	T/L
		(R) 23.5R25	★★	T/L
DV26	26.0	(F) 20.5R25	★★	T/L
		(R) 23.5R25	★★	T/L

日立建機（カワサキ）

機　種	容量(t)	サイズ	PR	T/T or T/L
KUT300	27.0	17.5R25	★★	T/L

前田製作所

機　種	容量(t)	サイズ	PR	T/T or T/L
T20C/D	20.0	17.5R25	★★	T/L
T25C/D	23.0	17.5R25	★★	T/L
T250	25.0	20.5R25	★★	T/L
MDT30ET2	27.0	17.5R25	★★	T/L
T35	30.7	23.5R25	★★	T/L
T40	31.2	23.5R25	★★	T/L

日本ボルボ

機　種	容量(t)	サイズ	PR	T/T or T/L
A25CTR	22.5	(F) 23.5R25	★★	T/L
		(R) 29.5R25	★★	T/L
A25CTS	22.5	20.5R25	★★	T/L
A25D (4×4)	24.0	(F) 23.5R	★★	T/L
		(R) 29.5R25	★★	T/L
A25D	24.0	23.5R25	★★	T/L
A25DTS	24.0	23.5R25	★★	T/L
A25G	25.0	23.5R25	★★	T/L
A30G	29.0	750/65R25	–	T/L
A30CT	27.0	750/65R25	–	T/L
A30D	28.0	750/65R25	–	T/L
A35D	32.5	26.5R25	★★	T/L
A35GFS	33.5	26.5R25	★★	T/L
A35G	34.5	26.5R25	★★	T/L
A40D	37.0	29.5R25	★★	T/L
A40G/GFS	39.0	29.5R25	★★	T/L

日立建機

機　種	容量(t)	サイズ	PR	T/T or T/L
AH-400D	37.0	29.5R25	★★	T/L

グレーダ

コマツ

機　種		サイズ	PR	T/T or T/L
GD355A	–	10.00-20	10	T/T
GD405A	–	(F) 10.00-20 10	10	T/T
		(R) 11.00-20 10	10	T/T
GD500	–	13.00-24	8	T/T
GD505A	–	14.00-24	10	T/T
GD605A	–	14.00-24	10	T/T
GD655	–	14.00-24	12	T/T
GD675-6	–	14.00-24	16	T/T
GD705	–	16.00-24	12	T/T
GD705A	–	14.00-24	16	T/T
GD750R	–	14.00-24	12	T/T
GD755	–	14.00-24	16	T/T
GD825A	–	23.5-25	12	T/L

日本キャタピラー

機　種		サイズ	PR	T/T or T/L
MG3	–	(F) 9.00-20	10	T/T
		(R) 11.00-20 10	10	T/T
LG2	–	14.00-24	10	T/T
MG100	–	(F) 9.00-20	10	T/T
		(R) 10.00-20 10	10	T/T
MG130	–	10.00-20	10	T/T
MG150	–	10.00-20	10	T/T
MG200/MG230（旧）	–	(F) 10.00-20	10	T/T
		(R) 11.00-20	12	T/T
MG230（新）	–	11.00-20	12	T/T
MG300	–	12.00-24	12	T/T
MG330	–	13.00-24	10	T/T
MG350	–	14.00-24	10	T/T
MG430	–	13.00-24	14	T/T
MG500	–	14.00-24	12	T/T
MG530	–	14.00-24	12	T/T
MG630	–	14.00-24	16	T/T
12M 3	–	14.00R24	★	T/L
14M	–	20.5-25	16	T/L
14G/H/M	–	20.5-25	16	T/T
16G/H/M	–	23.5-25	12	T/T
16M 3	–	23.5R25	★★	T/L
18M 3	–	23.5R25	★★	T/L

ホイールローダ

コマツ

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
WA10-6	0.16	10.0/70-12	4	T/L
WA202E/WA20-6	0.3	10-16.5	6	T/L
WA30/WA30-6E0	0.4	12.5/70-16	6	T/L
WA40-8	0.5	15.5/60-18	8	T/L
WA50-8	0.6	15.5/60-18	8	T/L
WA80-3/WR8	0.8	17.5/65-20	10	T/L
WA100-7/8/WR11	1.3	16.9-24	10	T/L
WR12-6	1.4	16.9-24	10	T/L
WA150-5/6	1.5	18.4-24	10	T/L
WA200-7/8	2.0	17.5-25	12	T/L
WA250	2.1	17.5-25	12	T/L
WA270/WA270-7	2.5	20.5-25	12	T/L
WA300	2.7	20.5-25	12	T/L
WA320/WA320-7/8	3.0	20.5-25	12	T/L
WA350	3.2	20.5-25	16	T/L
WA380/WA380-8	3.4	23.5-25	16	T/L
WA400	3.5	23.5-25	16	T/L
WA430	3.7	23.5-25	16	T/L
WA450	3.8	23.5-25	20	T/L
WA470	4.0	26.5-25	16	T/L
WA470-8	4.2	26.5-25	16	T/L
WA480/WA480-8	4.6	26.5-25	20	T/L
WA500	4.5	26.5-25	20	T/L
WA500-6/7	5.6	29.5-25	22	T/L
WA500-8	5.8	29.5-25	22	T/L
WA600	6.0	35/65-33	24	T/L
WA600-6/8	7.0	35/65-33	36	T/L
WA700/WA700-3	8.7	40/65-39	36	T/L
WA800/WA800-3E0	11.0	45/65-45	46	T/L
WA900/WA900-3E0	13.0	45/65-45	58	T/L
WA1200	20.0	65/65-57	62	T/L
WA1200-6	20.0	60/80R57	★	T/L

日本キャタピラー

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
901B/C2	0.4	12.5/70-16	6	T/L
902B/C2	0.5	15.5/60-18	8	T/L
903B/C2	0.6	15.5/60-18	8	T/L
907M	1.0	340/80R18	143A8/B	T/L
910G/GII/K	1.3	16.9-24	10	T/L
914G/K	1.5	17.5-25	12	T/L
918	1.5	17.5-25	12	T/L
924F	1.9	17.5-25	12	T/L
924G/K	1.9	17.5-25	16	T/L
926	1.8	17.5-25	12	T/L
926M	2.1	17.5-25	16	T/L
928G	2.2	17.5-25	16	T/L
930M	2.5	20.5-25	16	T/L
936	2.2	20.5-25	12	T/L
938G/GII/H	2.7	20.5-25	12	T/L
938M	3.0	20.5-25	16	T/L
960	3.1	23.5-25	16	T/L
950G/GII/H	3.3	23.5-25	16	T/L
950M Z/962M Z	2.5-9.2	23.5R25	★	T/L
950K	3.3	23.5R25	★	T/L
962G/H	3.6	23.5-25	16	T/L
962K	3.6	23.5R25	★	T/L
966G/GII/H	4.1	26.5-25	20	T/L
966K	4.2	26.5R25	★	T/L
966M	2.5-9.2	26.5R25	★	T/L
972G/GII/H	4.6	26.5-25	20	T/L
972K	4.8	26.5R25	★	T/L
972M	2.9-9.0	26.5R25	★	T/L
980G/GII/H	5.2	29.5-25	22	T/L
980K	5.4	29.5R25	★	T/L
980M	4.2-12.2	29.5R25	★	T/L
988F/FII	6.0	35/65-33	24	T/L
988G	6.4	35/65-33	36	T/L
988H	7.0	35/65-33	36	T/L
988K	7.0	35/65-33	42	T/L
990II/H	8.6	41.25/70-39	42	T/L
990K	8.6	45/65R39	★	T/L
992D	10.7	45/65-45	38	T/L
992G	12.3	45/65-45	46	T/L
992G	13.0	45/65-45	58	T/L
992K	10.7-13	45/65-45	58	T/L
993K	12.2-14.5	50/65R51	★★	T/L
994D	18.0	55.5/80-57	68	T/L
994F	19.0	55.5/80-57	68	T/L
994H	19.0	53.5/80-57	76	T/L
994K	19.1-24.5	58/85-57	84	T/L

コベルコ建機

機　種	容量(m³)	サイズ	PR/LI	T/T or T/L
LK40Z	0.4	12.5/70-16	6	T/L
LK50Z	0.5	15.5/60-18	8	T/L
LK80Z	0.9	17.5/65-20	10	T/L
LK120Z	1.3	16.9-24	10	T/L
LK150Z	1.6	18.4-24	10	T/L
LK190Z	2.1	17.5-25	12	T/L
LK230Z	2.7	20.5-25	12	T/L
LK270Z	3.4	20.5-25	16	T/L
LK310Z	3.7	23.5-25	16	T/L
LK350Z	4.0	23.5-25	20	T/L
LK470Z	5.0	26.5-25	24	T/L
LK560Z	6.0	35/65-33	24	T/L

日立建機（KCM/ カワサキ）

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
KLD25ZA/ZV	0.26	10-16.5	6	T/L
KLD35ZA/ZV	0.40	12.5/70-16	6	T/L
KLD40ZA/ZV	0.50	15.5/60-18	8	T/L
KLD45ZA	0.85	17.5/65-20	10	T/L
KLD45ZV	0.9-1.5	17.5/65-20	10	T/L
KLD50ZA	1.3	16.9-24	10	T/L
KLD50ZV	1.3-1.6	16.9-24	10	T/L
KLD60ZA	1.6	18.4-24	10	T/L
KLD60ZV	1.6-1.8	18.4-24	10	T/L
KLD65ZA	2.0	17.5-25	12	T/L
KLD65ZV	2.1	17.5-25	12	T/L
KLD70ZA	2.7	20.5-25	12	T/L
KLD70ZV/70Z7	2.2-3.0	20.5-25	12	T/L
KLD80ZA	3.2	20.5-25	16	T/L
KLD80ZV		23.5-25	16	T/L
KLD85ZA	3.4	23.5-25	16	T/L
KLD85ZV		23.5-25	16	T/L
KLD90ZA	3.9	23.5-25	20	T/L
KLD90ZV		26.5-25	16	T/L
KLD90TV		23.5-25	20	T/L
KLD92ZV		26.5-25	20	T/L
95ZV-2	4.5-5.5	29.5R25	★	T/L
KLD97ZA	5.0	26.5-25	24	T/L
KLD97ZV		29.5-25	22	T/L
97ZV-2	5.0	29.5-25	22	T/L
KLD115ZV	6.1	35/65-33	24	T/L
115ZV-2	6.1	35/65-33	24	T/L
KLD135ZV		45/65R39	★	T/L
135ZV-2	9.7	45/65R39	★	T/L

日立建機

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
LX15-7	0.3	10-16.5	4	T/L
LX20-7	0.4	12.5/70-16	6	T/L
ZW20	0.3-0.5	10-16.5	4	T/L
ZW20L	0.36-0.5	10-16.5	4	T/L
LX30-7	0.5	15.5/60-18	8	T/L
ZW30-5B	0.4-0.65	12.5/70-16	6	T/L
LX40-7	0.6	15.5/60-18	8	T/L
ZW40-5B	0.5-0.8	15.5/60-18	8	T/L
LX50-7	0.9	17.5/65-20	10	T/L
ZW50-5B	0.5-0.8	15.5/60-18	8	T/L
LX60-7	1.0	16.9-24	10	T/L
LX70	1.3	16.9-24	10	T/L
LX80	1.5	18.4-24	10	T/L
ZW80-5B	0.7-1.2	17.5/65-20	10	T/L
ZW90	1.1	16.9-24	10	T/L
ZW100-5B/6	1.1-1.6	16.9-24	10	T/L
ZW120-5B/6	1.3-1.8	18.4-24	10	T/L
LX100/110	2.0	17.5-25	12	T/L
LX120	2.6	20.5-25	12	T/L
LX130	2.7	20.5-25	12	T/L
ZW140-5B/6	1.6-2.3	17.5-25	12	T/L
ZW150-5B/6	2.0-2.7	20.5-25	12	T/L
ZW180-5B	2.2-3.3	20.5-25	16	T/L
ZW180-6	2.4-3.3	20.5-25	16	T/L
LX150	3.0	23.5-25	16	T/L
ZW220-5B	2.7-3.4	23.5-25	16	T/L
ZW220-6	2.7-3.6	23.5-25	16	T/L
LX160	3.2	20.5-25	16	T/L
LX190	3.5	23.5-25	16	T/L
ZW250-6	2.9-4.0	23.5-25	16	T/L
LX230	4.0	26.5-25	16	T/L
ZW310-A	4.0	26.5-25	16	T/L
ZW310-5B/6	3.4-4.5	26.5-25	20	T/L
LX300-7A	5.0	26.5-25	24	T/L
ZW330-5B	3.9-5.0	26.5-25	20	T/L
ZW370-5B/6	4.8-6.2	29.5-25	22	T/L
LX450	6.0	35/65-33	24	T/L
ZW550-5B	5.9-6.8	35/65-33	24	T/L

古河機械金属（古河ロックドリル）

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
FL301	0.3	10-16.5	4	T/L
FL302	0.4	12.5/70-16	6	T/L
FL303	0.5	15.5/60-18	8	T/L
FL304	0.6	15.5/60-18	8	T/L
FL305	0.9	17.5/65-20	10	T/L
FL308	1.0	16.9-24	10	T/L
FL310	1.3	16.9-24	10	T/L
FL315	1.6	18.4-24	10	T/L
FL325	2.0	17.5-25	12	T/L
FL335	2.7	20.5-25	12	T/L
FL345	3.2	23.5-25	16	T/L
FL365	4.0	26.5-25	20	T/L

三菱ロジスネクスト（ユニキャリア/TCM）

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
L3/L3-2	0.3	10-16.5	6	T/L
L4/L4-2	0.4	12.5/70-16	6	T/L
L5/L5-2	0.5	15.5/60-18	8	T/L
L6/L6-2	0.6	15.5/60-18	8	T/L
L9/L9-2	0.9	17.5/65-20	10	T/L
L10/L10S	1.0	16.9-24	10	T/L
SD25-3	1.0	(F)8.25-20	12	T/T
		(R)7.50-16	16	T/T
L13/L13-3	1.3	16.9-24	10	T/L
L16/L16-3	1.6	18.4-24	10	T/L
L20/L20-3	1.9	17.5-25	12	T/L
L27	2.7	20.5-25	12	T/L
		20.5-25	16	T/L
ZW180	3.0	20.5-25	12	T/L
L32	3.2	20.5-25	16	T/L
		23.5-25	12	T/L
		23.5-25	16	T/L
L35	3.5	23.5-25	16	T/L
		23.5-25	24	T/L
ZW220	3.4	23.5-25	16	T/L
L40	4.0	23.5-25	16	T/L
		23.5-25	20	T/L
		23.5-25	24	T/L
ZW250	3.7	23.5-25	16	T/L
ZW310	4.0	26.5-25	16	T/L
L50	5.0	26.5-25	24	T/L
		29.5-25	22	T/L
		29.5-25	28	T/L
L60	6.0	35/65-33	24	T/L

ヤンマー

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
V1/V1-1A	0.16	10.0/70-12	4	T/L
YB401W	0.2	10-15	10	T/T
V2/V2-3B	0.3	10-16.5	6	T/L
V3	0.35	12.5/70-16	6	T/L
V3-7	0.4	12.5/70-16	6	T/L
V4/V4-7/V5	0.5	15.5/60-18	8	T/L
V5-7	0.6	15.5/60-18	8	T/L

クボタ

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
RA300/RA300E	0.26	10-16.5	4	T/L
RA401/R430/R430E/R430M/R430Z	0.4	12.5/70-16	6	T/L
RA501/R530/R530E/R530Z	0.5	15.5/60-18	8	T/L
RA601/R630/R630E/R630Z	0.6	15.5/60-18	8	T/L
R900	0.9	17.5/65-20	10	T/T
R1300	1.3	16.9-24	10	T/T
R1600	1.6	16.9-24	10	T/T

日本ボルボ

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
L60E	1.9	20.5R25	★	T/L
L60H	1.6-5.0	20.5R25	★	T/L
L70E	2.3	20.5R25	★	T/L
L70H	1.8-6.4	20.5R25	★	T/L
L90E	2.7	20.5R25	★	T/L
L90H	2.1-7.0	20.5R25	★	T/L
L110E	3.1	23.5R25	★	T/L
L110H	2.7-9.5	23.5R25	★	T/L
L120E	3.4	23.5R25	★	T/L
L120H	2.6-9.5	23.5R25	★	T/L
L150E	4.0	26.5R25	★	T/L
L150H	3.4-14.0	26.5R25	★	T/L
L180E	4.8	26.5R25	★	T/L
L180H	3.7-16.0	26.5R25	★	T/L
L220E	5.2	29.5R25	★	T/L
L220H	4.3-16.0	29.5R25	★	T/L
L250H	4.9-10.2	29.5R25	★	T/L
L260H	5.3-10.2	29.5R25	★	T/L

スキッドステア

コマツ

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
SK04	0.17	5.70-12	4	T/L
SK05	0.23	27×8.50-15	4	T/T
SK07	0.32	10-16.5	4	T/L
SK714	0.38	10-16.5	8	T/L
SK815	0.43	10-16.5	8	T/L

日本キャタピラー

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
226D	0.36-0.40	10-16.5	8	T/L
216B/226B	0.4	10-16.5	8	T/L

三菱ロジスネクスト（ユニキャリア/TCM）

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
603/703	0.14	5.70-12	4	T/L
604/704	0.17	23×8.50-12	4	T/L
605/705/705-2	0.22	27×8.50-15	4	T/L
606/706	0.28	27×8.50-15	4	T/L
607/707	0.31	10-16.5	6	T/L
608/709	0.35	10-16.5	6	T/L
610/711/711-2	0.40	12-16.5	8	T/L
SL7	0.31	10-16.5	6	※
SL9	0.35	10-16.5	6	T/L

※車両によって T/T と T/L がありますので、要現車確認

コベルコ建機

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
Q-bo05	0.2	27×8.50-15	4	T/L
Q-bo09	0.37	10-16.5	8	T/L

ボブキャット

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
S70	0.21	8.50-12	6	T/L
S450/S450J	0.4	10-16.5	10	T/L
S510/S530/S550/S570	0.45	10-16.5	10	T/L
S590	0.45	31×12-16.5	10	T/L
S630/S650/S750/S770/A770	0.5	12-16.5	12	T/L
S850	0.55	14-17.5	14	T/L

坑内ローダ

日立建機（KCM）

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
KLDM7	1.5	12.00-24	16	T/T
KLDM8	3.0	17.5-25	20	T/T
KLDM9II	4.0	18.00-25	24	T/L
KLDM10	5.0	18.00-25	28	T/L
KLDM12	6.5	26.5-25	28	T/L
KLDM14	7.0	26.5-25	28	T/L

日立建機（カワサキ）

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
KLDMX80	3.1	17.5-25	20	T/T

ショベルローダ

豊田自動織機

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
4SDK（L）3	0.14	5.70-12	4	T/L
4SDK（L）4	0.17	5.70-12	4	T/L
4SDK（L）5/5SDK（L）5	0.22	27×8.50-15	4	T/T
4SDK（L）6/5SDK（L）6	0.28	10-16.5	6	T/L
4SDK（L）7/5SDK（L）7	0.31	10-16.5	6	T/L
4SDK（L）8/5SDK（L）8	0.34	10-16.5	6	T/L
4SDK（L）10/5SDK（L）10	0.4	8.25-15	6	T/L
4SDTL8/6SDTL8	0.4	12.5/70-16	6	T/L
4SDTL10/6SDTL10	0.5	15.5/70-18	8	T/T
6SDTL12	0.6	15.5/70-18	8	T/L
3SDT15	0.8	17.5/65-20	10	T/L
3SDT30	1.2	16.9-24	10	T/T
3SDT40	1.5	18.4-24	10	T/T
3SDT50	2.0	17.5-25	12	T/T
3SDT60	2.5	20.5-25	12	T/T

建設車両機種別タイヤサイズ一覧

タイヤローラ・コンバインドローラ

酒井重工業

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
TS160/TS160-2	–	9.5/65-15	6	T/T
TW350/352/354	–	9.5/65-15	6	T/T
TW450/500	–	7.50-16	6	T/T
TW450W/502/504	–	10.5/80-16	6	※
TW60	–	8.25-20	10	T/T
TW650	–	9.00-20	10	T/T
TS200/600/600C	–	9.00-20	10	T/T
TS650C	–	12.00-20	14	T/T
T2-1	–	14/70-20	12	T/T
T600/T600C	–	14/70-20	12	T/T
TZ700/TZ701/TZ703	–	14/70-20	12	T/T
GW750/GW750-2/751	–	14/70-20	12	T/T
SV200/201/204T	–	11.2-20	6	T/T
SV400	–	16.9-24	10	T/T
SV160	–	23.5-25	16	T/T
SV900-1	–	23.5-25	16	T/T
SV500/510	–	23.1-26	8	T/L
SV512/513D/513T	–	23.1-26	8	T/L
SV514D/T/TF	–	23.1-26	8	T/L

※車両によって T/T と T/L がありますので、要現車確認

住友建機

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
HN200K/200TK	–	9.00-20	10	T/T
HN200WK/WHK/WTK	–	14/70-20	12	T/T
HN220WHH-2/3/5	–	14/70-20	12	T/T
HW30VW/VCR	–	9.5/65-15	6	T/T
HW40VC/HW41VC	–	7.50-16	6	T/T
HW40VW/HW41VW	–	10.5/80-16	6	T/T

コマツ

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
JW30/JW30-2	–	9.5/65-15	6	T/T
JV25/JV25CW-2	–	9.5/65-15	6	T/T
JV40CW	–	7.50-16	6	T/T
JV40CW-5	–	7.50-16	6	※
JV40CW-6	–	10.5/80-16	6	T/L
JV100/JV130	–	23.1-26	8	T/L

※車両によって T/T と T/L がありますので、要現車確認

日本キャタピラー

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
CB335D/E	–	10.5/80-16	6	T/L
PF290B	–	14/70-20	12	T/T
CS563D	–	23.1-26	8	T/L
CS54B	–	23.1-26	8	T/L
CS56B	–	23.1-26	8	T/L
CS78B	–	23.1-26	8	T/L

日立建機（カワサキ）

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
KV3WA/B	–	9.5/65-15	6	T/T
KV4A/B	–	7.50-16	6	T/T
KV4WA/B	–	10.5/80-16	6	T/L
K20II/K20TA-2	–	9.00-20	10	T/T
K20WHA	–	14/70-20	12	T/T
K20WII/K20WTA-2	–	14/70-20	12	T/T

日立建機

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
ZC35C-5	–	9.5/65-15	6	T/T
ZC50C-5	–	10.5/80-16	6	T/L
ZC220-5/6	–	14/70-20	12	T/T
RT30/CP03	–	9.5/65-15	6	T/T
CC135C	–	9.5/65-15	6	T/T
CC142C/143C	–	7.50-16	6	T/T
CC150C	–	7.50-16	6	T/T
CC142CW/143CW	–	10.5/80-16	6	T/L
CC150CW	–	10.5/80-16	6	T/L
CC150C-3A	–	10.5/80-16	6	T/L
CP201/CP202	–	9.00-20	10	T/T
RT200	–	14/70-20	12	T/T
RT205/CP205	–	14/70-20	12	※
CP210/CP215	–	14/70-20	12	T/T
CP220-3	–	14/70-20	12	T/T
CA251D/CA252D	–	23.1-26	8	T/L
RA100D/RA100D-2	–	23.1-26	8	T/L
CA511D/CA512D	–	23.1-26	8	T/L
RA150D/RA150D-2	–	23.1-26	8	T/L
CA602D	–	23.1-26	8	※
RA190D	–	23.1-26	8	T/L

※車両によって T/T と T/L がありますので、要現車確認

古河機械金属

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
FT20	–	9.00-20	10	T/T
FT20W	–	14/70-20	12	T/T

明和製作所

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
MUC250	–	9.5/65-15	6	T/T
MUC401	–	7.50-16	6	T/T
MUC401W	–	10.5/80-16	6	※

※車両によって T/T と T/L がありますので、要現車確認

ボーマクジャパン

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
BW121AC	–	7.50-16	6	T/T
BW123AC	–	7.50-16	6	T/T
BW131AC	–	7.50-16	6	T/T
BW3R	–	9.5/65-15	6	T/T
BW110AC	–	9.5/65-15	6	T/T
BW115AC/AC-2/5	–	9.5/65-15	6	T/T
BW131ACW/ACW-2/5	–	10.5/80-16	6	※
BW213D-3	–	20.5-25	12	T/L
BW219DH-3	–	20.5-25	16	T/L
BW212D-3	–	23.1-26	8	T/L
BW212D-5	–	23.1-26	12	T/L
BW219D-4	–	23.1-26	12	T/L

日本ボルボ

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
SD75B	–	14.9-24	6	※
SD115B	–	23.1-26	8	※
SD135B	–	23.1-26	8	※
SD160B	–	23.1-26	8	※

※車両によって T/T と T/L がありますので、要現車確認

■車両メーカー名は順不同。敬称は略させていただきます。

■掲載の機種及びデータは現行車両を中心に、車両発売当時の情報も含めた自社調査によるものであり、弊社製品のサイズ保有・純正タイヤ納入の有無・装着可否を保証するものではありません。

■容量、積載量等は目安になります。

■タイヤの装着に際しては、その車両ごとに指定されたタイヤサイズ・スペックや現在装着されているタイヤサイズ・スペックを必ずご確認の上、実際の使用環境・条件に適したタイヤサイズ・スペックの選定をお願いいたします。

2019年12月現在

ラフテレーンクレーン

タダノ

機　種	容量(t)	サイズ	PR	T/T or T/L
GR-160N-1/2	16.0	325/95R24	–	T/T
GR-160N-3/4	16.0	325/95R24	–	T/T
TR-160M-2	16.0	12.00R24	★★★	T/T
TR-160M-3	16.0	325/95R24	–	T/T
TR-200M-4	20.0	14.00R24	★★★	T/T
TR-200M-5	20.0	385/95R25	–	T/L
TR-250M-5	25.0	445/95R25	–	T/L
TR-250M-6/7	25.0	385/95R25	–	T/L
TR-250F-1	25.0	385/95R25	–	T/L
GR-250N-1~4	25.0	385/95R25	–	T/L
GR-300N	30.0	385/95R25	–	T/L
GR-350N	35.0	445/95R25	–	T/L
TR-350M-3	35.0	16.00R25	★★★	T/T
TR-500M-1~3	50.0	505/95R25	–	T/L
GR-500N-1	51.0	505/95R25	–	T/L
GR-500N-2	51.0	385/95R25	–	T/L
GR-600N-1	60.0	505/95R25	–	T/L
GR-600N-2	60.0	385/95R25	–	T/L
GR-700N/N-2	70.0	385/95R25	–	T/L
GR-1450EX-3	145.0	26.5R25	★★	T/L

加藤製作所

機　種	容量(t)	サイズ	PR	T/T or T/L
SR-200R	20.0	325/95R24	–	T/T
MR-200Ri	20.0	325/95R24	–	T/T
MR-200Rf	20.0	325/95R24	–	T/T
MR-220/MR-220SP	22.0	385/95R25	–	T/L
SR-250	25.0	16.00-25	28	T/L
MR-250/MR-250R	25.0	385/95R25	–	T/L
SR-250SP/SP-V/Ri/Rf	25.0	385/95R25	–	T/L
SR-250VR	25/26	385/95R25	–	T/L
MR-350R/MR-350SL	35.0	385/95R25	–	T/L
SS-350/SS-350SP-V	35.0	445/95R25	–	T/L
SL-500Rf	50.0	385/95R25	–	T/L
SS-500S/VX	50.0	18.00R25	★★	T/L
SS-500SP/SP-V	50.0	505/95R25	–	T/L
SL-600/II	51.0	505/95R25	–	T/L
SL-600R	60.0	385/95R25	–	T/L
SL-650R	65.0	505/95R25	–	T/L
MR-700	70.0	385/95R25	–	T/L
		505/95R25	–	T/L
SL-700R	70.0	385/95R25	–	T/L
SL-800Ri	75.0	385/95R25	–	T/L
SL-850Rf	80.0	385/95R25	–	T/L

コマツ

機　種	容量(t)	サイズ	PR	T/T or T/L
LW250	25.0	385/95R25	–	T/L
LW250-3	25.0	445/95R25	–	T/L
LW250-5	25.0	385/95R25	–	T/L
LT500	25.0	445/95R25	–	T/L
LW500	50.0	505/95R25	–	T/L

コベルコ建機

機　種	容量(t)	サイズ	PR	T/T or T/L
RK160-2	16.0	13.00R24	★★★	T/T
RK160-3~7	16.0	325/95R24	–	T/T
RK160-8	16.0	325/95R24	–	T/T
RK250-3~5	25.0	16.00-25	28	T/L
RK250-6~9	25.0	385/95R25	–	T/L
RK350/RK350-2	35.0	445/95R25	–	T/L
RK450	45.0	18.00R25	★★	T/L
RK450-2	45.0	505/95R25	–	T/L
RK500/RK500-2	51.0	505/95R25	–	T/L
MK650	65.0	325/95R24	–	T/T
RK700	70.0	325/95R24	–	T/T
RK700-2/3	70.0	385/95R25	–	T/L

オールテレーンクレーン

コベルコ建機

機　種	容量(t)	サイズ	PR	T/T or T/L
KMG5130	120.0	445/95R25	–	T/L
KMG5220	175.0	445/95R25	–	T/L
KMG6300	265.0	445/95R25	–	T/L

コマツ

機　種	容量(t)	サイズ	PR	T/T or T/L
KMK4080	80.0	445/95R25	–	T/L
KMK4100	100.0	445/95R25	–	T/L

タダノ

機　種	容量(t)	サイズ	PR	T/T or T/L
GA-600NR	60.0	385/95R25	–	T/L
GR-600N-3	60.0	385/95R25	–	T/L
GA-700N	70.0	385/95R25	–	T/L
GR-700N-2	70.0	385/95R25	–	T/L
ATF100G-4	100.0	385/95R25	–	T/L
AR-1000M-1	100.0	445/95R25	–	T/L
GA-1000N	100.0	445/95R25	–	T/L
GR-1000N-1	100.0	385/95R25	–	T/L
AR-1200M-1	120.0	445/95R25	–	T/L
ATF130G-5	130.0	445/95R25	–	T/L
GA-1500N-1	150.0	445/95R25	–	T/L
ATF160G	160.0	445/95R25	–	T/L
AR-1600M-1	160.0	445/95R25	–	T/L
AR-2000M-2	200.0	445/95R25	–	T/L
ATF-200N-5.1	200.0	385/95R25	–	T/L
ATF220G-5	220.0	445/95R25	–	T/L
ATF-220N-5.1	220.0	385/95R25	–	T/L
ATF300G-6	300.0	445/95R25	–	T/L
ATF360G-6	360.0	445/95R25	–	T/L
GA-3600N-1	360.0	445/95R25	–	T/L
ATF400G-6	400.0	445/95R25	–	T/L
AR-4000M-1	400.0	445/95R25	–	T/L
AR-5500M	550.0	445/95R25	–	T/L

テレックス・デマーグ

機　種	容量(t)	サイズ	PR	T/T or T/L
AC155J	50.0	385/95R25	–	T/L
AC205J	80.0	445/95R25	–	T/L
AC265J	100.0	445/95R25	–	T/L
AC395J	120.0	445/95R25	–	T/L
AC435J	160.0	445/95R25	–	T/L
AC615J	200.0	445/95R25	–	T/L
AC665J	250.0	445/95R25	–	T/L
AC300J	300.0	445/95R25	–	T/L
AC810J	300.0	385/95R25	–	T/L
AC400J	400.0	385/95R25	–	T/L
AC1200J	400.0	385/95R25	–	T/L
AC1300J	400.0	385/95R25	–	T/L
AC500J	500.0	385/95R25	–	T/L
AC1600J	500.0	385/95R25	–	T/L
AC650J	650.0	385/95R25	–	T/L
AC700J	650.0	14.00R25	–	T/L

リープヘルジャパン

機　種	容量(t)	サイズ	PR	T/T or T/L
LTM1080N-1	80.0	385/95R25	–	T/L
LTM1100NV	100.0	445/95R25	–	T/L
LTM1120N-2	100.0	445/95R25	–	T/L
LTM1120N-5	120.0	445/95R25	–	T/L
LTM1170N-2	170.0	445/95R25	–	T/L
LTM1220NX	220.0	445/95R25	–	T/L
LTM1225N	225.0	445/95R25	–	T/L
LTM1300NX	300.0	445/95R25	–	T/L
LTM1330N	330.0	385/95R25	–	T/L
LTM1360N	360.0	445/95R25	–	T/L
LTM1450N	450.0	385/95R25	–	T/L
LTM1450NX	450.0	445/95R25	–	T/L
LTM1550N	550.0	445/95R25	–	T/L

加藤製作所

機　種	容量(t)	サイズ	PR	T/T or T/L
KA900	80.0	445/95R25	–	T/L
KA1000SL	100.0	445/95R25	–	T/L
KA1200	120.0	445/95R25	–	T/L
KA1300SL/1300R	130.0	445/95R25	–	T/L
KA2000	200.0	445/95R25	–	T/L
KA2200/2200R	220.0	445/95R25	–	T/L
KA3000/3000R	300.0	445/95R25	–	T/L
KA4000/4000R	400.0	445/95R25	–	T/L

空港消防車

モリタ

機　種		サイズ	PR	T/T or T/L
MAF-30A	–	385/95R25	–	T/L
MAF-60A	–	14.00R20	18	T/L
MAF-125A	–	445/95R25	–	T/L

コマツ

機　種		サイズ	PR	T/T or T/L
HV3000	–	385/95R25	–	T/L
KFM85	–	445/95R25	–	T/L
PU1FSDM	–	505/95R25	–	T/L

ソーシン（千代田自動車工業）

機　種		サイズ	PR	T/T or T/L
PY5KUFM	–	445/95R25	–	T/L
PZ1FMES	–	445/95R25	–	T/L
PU5KSEP	–	505/95R25	–	T/L
PU1FSEM	–	505/95R25	–	T/L
PU1FSDM	–	505/95R25	–	T/L
PU5KSEM	–	505/95R25	–	T/L
PU7KSEM	–	505/95R25	–	T/L

ホイール油圧式ショベル

コマツ

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
PW20	0.1	10-16.5	8	T/L
PW30	0.1	10-15	10	T/T
PW100	0.4	9.00-20	12	T/T
PW128	0.4	9.00-20	12	T/T
PW150	0.6	10.00-20	14	T/T
PW200	0.8	10.00-20	14	T/T

日立建機

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
EX100WD	0.4	9.00-20	12	T/T
EX125WD/ZX125WD	0.5	9.00-20	12	T/T
ZX145W	0.5	10.00-20	16	T/T
EX160WD/ZX160W	0.6	10.00-20	14	T/T
ZX170W-3	0.52-0.82	10.00-20	16	T/T
ZX210W	0.51-1.10	10.00-20	16	T/T

コベルコ建機

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
SK125W-3	0.5	9.00-20	12	T/T

ロータリー除雪車

三菱ロジスネクスト（ユニキャリア/TCM）

機　種		サイズ	PR	T/T or T/L
R250	–	11.00-20	14	T/T
R350	–	17.5-25	16	T/L
R400	–	17.5-25	16	T/L

日本除雪機

機　種		サイズ	PR	T/T or T/L
HTR801	–	14.00R24	★★★	T/T
HTR608	–	14.00-24	24	※
HTR603/605	–	14.00R24	★★★	T/T
HTR406/408	–	14.00-24	24	T/T

※車両によって T/T と T/L がありますので、要現車確認

除雪ドーザ

日立建機（カワサキ）

機　種		サイズ	PR	T/T or T/L
65DV/DV2	–	17.5R25	★★	T/L

ロードカッタ

酒井重工業

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
ER500	–	14.00-24	16	T/T
ER500F	–	14.00-24	16	T/T
ER552F	–	14.00-24	16	T/T
ER555F	–	14.00-24	16	T/T

スタビライザ

コマツ

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
GS360	–	14.00-24	16	T/T
GS360-1	–	14.00-24	16	T/T
GS360-2	–	14.00-24	14	T/T

酒井重工業

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
PM450/PM500	–	15.5-25	12	T/T
PM550	–	20.5-25	20	T/L

範多機械

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
KS2000	–	15.5R25	★★	T/L

アスファルトフィニッシャ

住友建機

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
HB25W2/HB30W3	–	8.25-20	12	T/T
HB25W-5C	–	(F)18X9X12 1/8 (R)255/80R22.5	145/142J	SOLID T/L
HA31W/HB31W	–	10.00-20	14	T/T
HB31W-5C	–	(F)18X6X12 1/8 (R)365/80R20	153A2	SOLID T/T
HB40W	–	13.5-20	14	T/T
HB44W	–	13.5-20	14	T/T
HTP40W	–	13.5-20	20	T/T
HGP55W	–	13.5-20	20	T/T
HTP60W7	–	14.00R25	★★★	T/L
HA44W5	–	13.5-20	20	T/T
HA45W-10	–	(F)22X12X16 (R)365/80R20	153A2	SOLID T/T
HA50W-7/8	–	13.5-20	20	T/T
HB1432W-5C		(F)18X19X12 1/8 (R)255/80R22.5	145/142J	SOLID T/L
HB1741W-5C		(F)18X6X12 1/8 (R)365/80R20	153A2	SOLID T/T
HB2345W-5D		(F)22X12X16 (R)365/80R20	153A2	SOLID T/T
HA60W-5/7/8/10	–	15.5R25	★★	T/L

日本キャタピラー

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
MF31WD	–	13.5-20	20	T/T
MF41WD	–	13.5-20	20	T/T
MF44WD/44WDII	–	13.5-20	20	T/T
MF60WD	–	15.5-25	14	T/T
MF61WD	–	15.5R25	★★	T/L
MF61WE	–	15.5R25	★★	T/L
MF61WF	–	15.5R25	★★	T/L

範多機械

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
F25W/BP25W	–	8.25-20	12	T/T
BP25W5	–	(F)18X19X12 1/8 (R)255/80R22.5	145/142J	SOLID T/L
F31W/BP31W	–	10.00-20	14	T/L
BP31W5	–	(F)18X6X12 1/8 (R)365/80R20	153A2	SOLID T/T
F40WD	–	13.5-20	14	T/T
F50W4	–	13.5-20	20	T/T
F45W5/WJ5	–	(F)22X12X16 (R)365/80R20	153A2	SOLID T/T
BP40W	–	13.5-20	20	T/T
F60W5	–	(F)22X14X16 (R)15.5R25	★★	SOLID T/L
F1432W5	–	(F)18X9X12 1/8 (R)255/80R22.5	145/142J	SOLID T/L
F1741W5	–	(F)18X6X12 1/8 (R)365/80R20	153A2	SOLID T/T
F1942W/F1943W	–	13.5-20	20	T/T
F60W4	–	15.5R25	★★	T/L

日本ボルボ

機　種	容量(m³)	サイズ	PR	T/T or T/L
P5770C	–	385/95R25	–	T/L
P5870C	–	385/95R25	–	T/L
P6870C	–	385/95R25	–	T/L