


ATジョイント (フッ素樹脂内装品)

〈ATジョイント構造〉

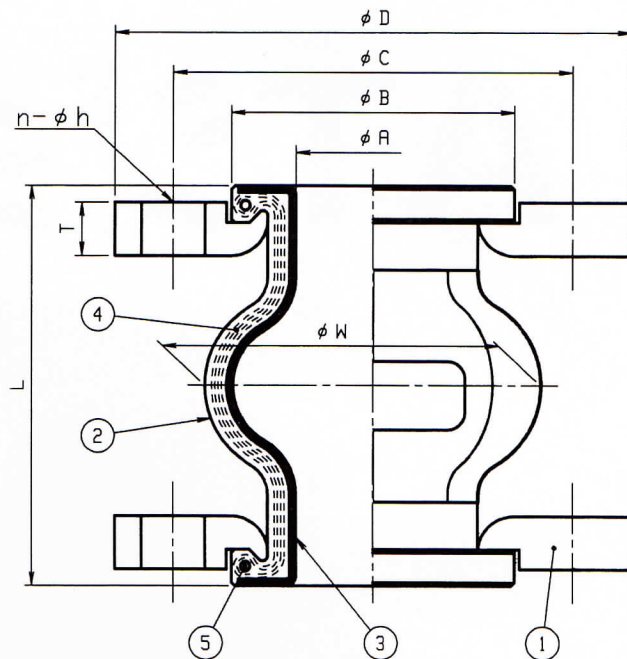

特 長

耐薬品性、耐熱性、耐寒性
非粘着性、防振性

用 途

高温給湯配管、食品配管
各種薬品配管、超純水配管
温泉配管など

使用条件

最高使用圧力：0.98MPa (10kgf/cm²)
許容温度：-20℃～+100℃
最高使用負圧力：-0.086MPa (-650mmHg)

NO	名称	材質
①	フランジ	SS400
②	外面ゴム	合成ゴム
③	ライナー	PTFE
④	補強布	合成繊維
⑤	ワイヤー	硬鋼線等

ATジョイント仕様

※安全のためフッ素樹脂製パッキンをご使用下さい。

呼び径		製品寸法 (mm)				フランジ寸法 (mm)					取付許容変位最大 (mm)				セット質量 (kg)
A (mm)	B (inch)	L	W	φA	φB	φC	φD	T	n-φh	ボルト	偏心	伸び	縮み	偏角 (°)	
25	1	107	60	25	65	90	125	14	4-19	M12×55L	3	2	2	5°	2.3
32	1 ¼	117	73	33	70	100	135	16	4-19	M16×55L	3	2	2	5°	2.9
40	1 ½	117	76	33	70	105	140	16	4-19	M16×55L	3	2	2	5°	3.2
50	2	122	97	46	85	120	155	16	4-19	M16×55L	4	2	2	5°	3.9
65	2 ½	133	116	62	108	140	175	18	4-19	M16×60L	4	2	2	5°	5.0
80	3	143	124	72	118	150	185	18	4-19	M16×60L	4	3	3	5°	5.2
100	4	158	153	101	150	175	210	18	8-19	M16×60L	5	3	3	5°	5.9
125	5	173	183	123	175	210	250	20	8-23	M20×70L	5	3	3	5°	9.1
150	6	189	209	150	207	240	280	22	8-23	M20×70L	5	3	3	5°	12.4

お願い 本製品を安全に正しくご使用いただくために、製品に添付されている「取扱説明書」等をよくご確認のうえ取付けご使用下さい。

愛知タイヤ工業株式会社



本社営業部
東京営業部
物流センター
トーウンサービス株式会社
(東京倉庫)

〒485-0802 愛知県小牧市大字大草字年上坂5827番地1
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-13-19 浦和第二大栄ビル3階
〒485-0802 愛知県小牧市大字大草字年上坂5827番地1
〒333-0802 埼玉県川口市戸塚東2-4-20

TEL 050-3777-8650 FAX 0568-79-4777
TEL 048-823-8277 FAX 048-823-8278
TEL 0568-79-7659 FAX 0568-79-7689
TEL 048-291-3456 FAX 048-291-6789