

呼び径		製品寸法				フランジ寸法					適用ボルト (小型六角ボルト)
mm	inch	φ A (mm)	φ B (mm)	L (mm)	W (mm)	P.C.D. C (mm)	φ D (mm)	T (mm)	n (ヶ)	φ h (mm)	
25 A	1 B	25	65	107	59	90	125	14	4	19	M16 x L55
32 A	1 1/4 B	33	70	117	72	100	135	16	4	19	M16 x L55
40 A	1 1/2 B	33	70	117	75	105	140	16	4	19	M16 x L55
50 A	2 B	46	85	122	95	120	155	16	4	19	M16 x L55
65 A	2 1/2 B	62	107	133	114	140	175	18	4	19	M16 x L60
80 A	3 B	72	118	143	123	150	185	18	8	19	M16 x L60
100 A	4 B	101	150	158	151	175	210	18	8	19	M16 x L60
125 A	5 B	123	175	173	180	210	250	20	8	23	M20 x L70
150 A	6 B	150	207	189	207	240	280	22	8	23	M20 x L75


5	ワイヤー	硬鋼線 SWC	100A ~ 150A
	ワイヤーロープ	SWRS	25A ~ 80A
4	補強布	ナイロンスタレ織り	
3	ライナー	PTFE	
2	外面ゴム	合成ゴム	
1	フランジ	SS400 又は 相当材	JIS 10K
番号	部品名称	材質	備考

注記. フランジ寸法 および 適用ボルト は、JIS B 2220 に準ずる。

使用条件	
最高圧力	0.98 Mpa 以下
常用温度	-20 °C ~ +100 °C
適用フランジ	JIS 10K
ATジョイント	
フッ素樹脂内装品	
JIS10K (SS400) フランジ仕様	
尺度	フリー
図面番号	J1803-12029



愛知タイヤ工業株式会社

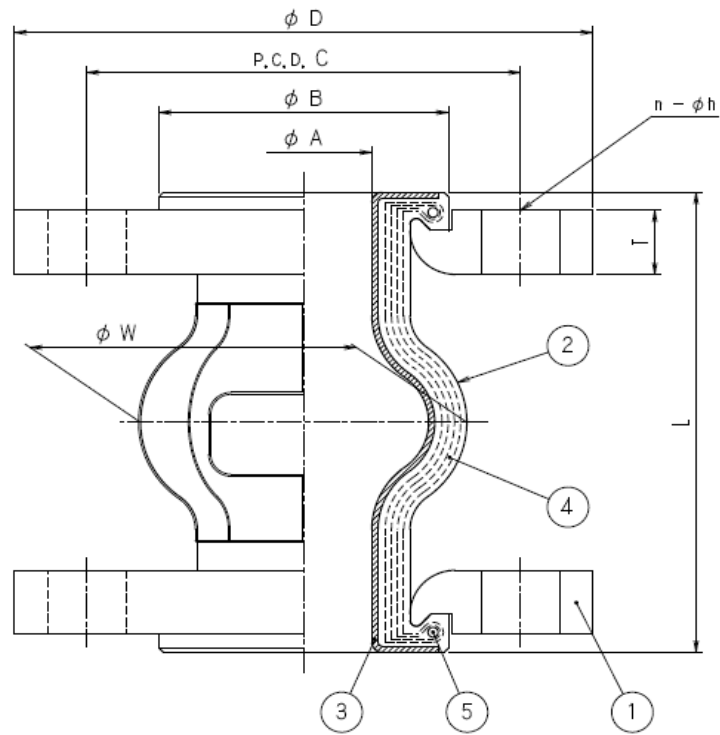

呼び径		製品寸法				フランジ寸法					適用ボルト (小型六角ボルト)
mm	inch	φ A (mm)	φ B (mm)	L (mm)	W (mm)	P.C.D. C (mm)	φ D (mm)	T (mm)	n (ヶ)	φ h (mm)	
25 A	1 B	25	65	107	59	90	125	14	4	19	M16 x L55
32 A	1 1/4 B	33	70	117	72	100	135	16	4	19	M16 x L55
40 A	1 1/2 B	33	70	117	75	105	140	16	4	19	M16 x L55
50 A	2 B	46	85	122	95	120	155	16	4	19	M16 x L55
65 A	2 1/2 B	62	107	133	114	140	175	18	4	19	M16 x L60
80 A	3 B	72	118	143	123	150	185	18	8	19	M16 x L60
100 A	4 B	101	150	158	151	175	210	18	8	19	M16 x L60
125 A	5 B	123	175	173	180	210	250	20	8	23	M20 x L70
150 A	6 B	150	207	189	207	240	280	22	8	23	M20 x L75

5	ワイヤー	硬鋼線 SWC	100A ~ 150A
	ワイヤーロープ	SWRS	25A ~ 80A
4	補強布	ナイロンスタレ織り	
3	ライナー	PTFE	
2	外面ゴム	合成ゴム	
1	フランジ	SUS304	JIS 10K
番号	部品名称	材質	備考

注記. フランジ寸法 および 適用ボルト は、JIS B 2220 に準ずる。

使用条件	
最高圧力	0.98 Mpa 以下
常用温度	-20 °C ~ +100 °C
適用フランジ	JIS 10K
ATジョイント	
フッ素樹脂内装品	
JIS10K (SUS304) フランジ仕様	
尺度	フリー
図面番号	J1810-12086



愛知タイヤ工業株式会社