

SBロングフレックス(固定フランジ式)

用途

空調関係：冷暖房設備配管
 水道関係：上下水道配管
 工場関係：ポンプ・送風機等の配管
 その他：冷却用循環水の配管、流体輸送配管
 伸縮・偏心・偏角の吸収配管

使用条件


SBロングフレックスはゴム製ですので定められた範囲内でご使用下さい。

最高使用圧力：0.98MPa (10Kgf/cm²)

最高使用負圧力：-0.10MPa (-760mmHg)

最高使用温度：80℃

適用流体：水、温水、海水、弱酸及び弱アルカリ水溶液

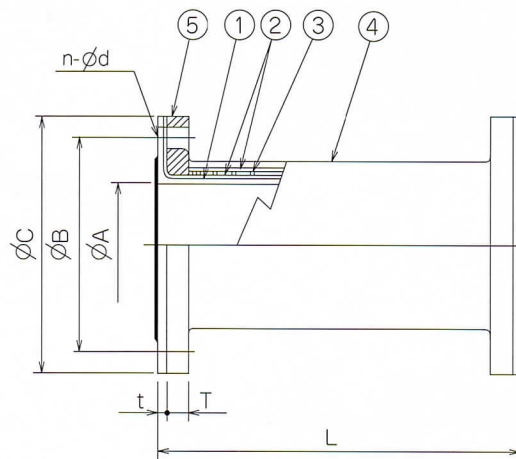

NO	名称	材質
①	内面ゴム	合成ゴム
②	補強層	合成繊維
③	ワイヤー	硬鋼線
④	外面ゴム	合成ゴム
⑤	フランジ	SS400

呼び径 A(mm)	L(面間寸法)(mm)		製品寸法 (mm)						適用ボルト寸法	呼び径 B(インチ)
	標準品	建設省	φA	φB	φC	n-φd	t	T		
20	300	300	19	75	100	4-15	7	14	M12×55ℓ	$\frac{3}{4}$
25	300	300	25	90	125	4-19	7	14	M16×55ℓ	1
32	300	300	32	100	135	4-19	7	16	M16×55ℓ	1 $\frac{1}{4}$
40	300	300	38	105	140	4-19	7	16	M16×55ℓ	1 $\frac{1}{2}$
50	300	500	51	120	155	4-19	7	16	M16×55ℓ	2
65	300	500	64	140	175	4-19	7	18	M16×60ℓ	2 $\frac{1}{2}$
80	300	500	76	150	185	8-19	7	18	M16×60ℓ	3
100	400	700	102	175	210	8-19	7	18	M16×60ℓ	4
125	400	700	127	210	250	8-23	9	20	M20×70ℓ	5
150	400	700	152	240	280	8-23	9	22	M20×70ℓ	6
200	500	700	203	290	330	12-23	10	22	M20×75ℓ	8
250	500	700	254	355	400	12-25	10	24	M22×80ℓ	10
300	600	700	305	400	445	16-25	11	24	M22×85ℓ	12
350	600	700	350	445	490	16-25	11	26	M22×90ℓ	14

※ボルトは製品に含まれておりません。

特別仕様

1. 面間寸法 (L) の変更も可能です。
 標準品及び建設省規格の他に面間寸法の異なるタイプも制作可能です。

2. ルーズフランジタイプも制作可能です。

※特別仕様など標準外をご注文の際は、別途ご相談下さい。