1W/B
2W/B
4W/S

■特徴

レベックスシリーズよりも高温である120℃で使用可能です。

また、JISK6330-8の波形で100万回の耐衝撃性能テストに合格しており、耐久性能も優れております。(ISO18752 CSタイプ適合品についても100万回の耐衝撃性能テストをクリアしております。)

φ32(-20)以上のサイズはOMBシリーズをお使いください。(P19～)

■構造

内面チューブ：耐油性合成ゴム
補　強　層：高抗張力鋼線
外面カバー：耐摩・耐候性合成ゴム

■適用流体／一般作動油

■流体温度範囲／
一般作動油：−40℃～+120℃
(含水系作動液の場合は、MAX+60℃
脂肪酸エステルの場合は、MAX+80℃)

■推奨雰囲気温度／−40℃～+80℃

※含水系作動液の場合、使用圧力は最高使用圧力の0.7倍までとなります。
※一部ホースにおいて製品に印字されている最高使用圧力が本カタログの表記と異なるものがありますが、本カタログ上の最高使用圧力でご使用いただけます。

OMB10F

ホース品番		内径 mm	内径 インチ	外径 mm	補強層	最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	概略重量 g/m
OMB10F	-04	6.3	1/4	13.5	1W/B	17.0	86.0	60	220
OMB10F	-06	9.5	3/8	18.0	2W/B	17.0	86.0	80	450
OMB10F	-08	12.7	1/2	21.5	2W/B	17.0	86.0	95	600
OMB10F	-10	15.9	5/8	25.2	2W/B	17.0	86.0	115	800
OMB10F	-12	19.0	3/4	28.8	2W/B	17.0	86.0	130	950
OMB10F	-16	25.4	1	36.2	4W/S	17.0	86.0	170	1450

OMB15F

ホース品番	ISO 18752 適合タイプ	内径 mm	内径 インチ	外径 mm	補強層	最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	概略重量 g/m
OMB15F -04	CS	6.3	1/4	15.1	2W/B	21.0	105.0	70	400
OMB15F -06	DC	9.5	3/8	18.5	2W/B	21.0	105.0	90	550
OMB15F -08	CS	12.7	1/2	21.5	2W/B	21.0	105.0	100	600
OMB15F -10	DC	15.9	5/8	25.2	2W/B	21.0	105.0	125	800
OMB15F -12	DC	19.0	3/4	29.5	4W/S	21.0	105.0	150	1150
OMB15F -16	DC	25.4	1	36.2	4W/S	21.0	105.0	190	1450

OMB20F

ホース品番		内径 mm	内径 インチ	外径 mm	補強層	最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	概略重量 g/m
OMB20F	-04	6.3	1/4	15.1	2W/B	25.0	125.0	70	400
OMB20F	-06	9.5	3/8	18.5	2W/B	25.0	125.0	90	530
OMB20F	-08	12.7	1/2	23.1	4W/S	25.0	125.0	110	860
OMB20F	-10	15.9	5/8	26.5	4W/S	25.0	125.0	130	1000
OMB20F	-12	19.0	3/4	29.5	4W/S	25.0	125.0	160	1150
OMB20F	-16	25.4	1	37.0	4W/S	25.0	125.0	200	1680

OMB25F

ホース品番	ISO 18752 適合タイプ	内径 mm	内径 インチ	外径 mm	補強層	最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	概略重量 g/m
OMB25F -04	CS	6.3	1/4	15.1	2W/B	28.0	140.0	70	400
OMB25F -06	DC	9.5	3/8	18.5	2W/B	28.0	140.0	90	530
OMB25F -08	CS	12.7	1/2	23.1	4W/S	28.0	140.0	110	860
OMB25F -10	DC	15.9	5/8	26.5	4W/S	28.0	140.0	140	1000
OMB25F -12	DC	19.0	3/4	29.5	4W/S	28.0	140.0	170	1150
OMB25F -16	DC	25.4	1	37.0	4W/S	28.0	140.0	220	1680

OMB32F

ホース品番		内径 mm	内径 インチ	外径 mm	補強層	最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	概略重量 g/m
OMB32F	-04	6.3	1/4	15.1	2W/B	31.0	155.0	90	390
OMB32F	-06	9.5	3/8	19.0	2W/B	31.0	155.0	120	560
OMB32F	-08	12.7	1/2	23.1	4W/S	31.0	155.0	120	860
OMB32F	-10	15.9	5/8	26.5	4W/S	31.0	155.0	150	1000
OMB32F	-12	19.0	3/4	30.4	4W/S	31.0	155.0	180	1340
OMB32F	-16	25.4	1	37.5	4W/S	31.0	155.0	230	1930

OMB35F

ホース品番	ISO 18752 適合タイプ	内径 mm	内径 インチ	外径 mm	補強層	最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	概略重量 g/m
OMB35F -04	CS	6.3	1/4	15.1	2W/B	35.0	175.0	90	400
OMB35F -06	DC	9.5	3/8	19.0	2W/B	35.0	175.0	120	570
OMB35F -08	DC	12.7	1/2	23.1	4W/S	35.0	175.0	140	860
OMB35F -10	DC	15.9	5/8	26.5	4W/S	35.0	175.0	160	1000
OMB35F -12	DC	19.0	3/4	30.4	4W/S	35.0	175.0	190	1340
OMB35F -16	DC	25.4	1	37.5	4W/S	35.0	175.0	240	1930

1オムニバールFシリーズ用金具

OMB10F・15F・20F・25Fホース用金具

形状	金具品番	ねじ R(PT)	内径 mm	A mm	(L) mm	X mm	概略重量 g
1001 管用テーパーおねじ	1001 -04	1/4	4.0	13	51	17	60
	1001 -06	3/8	6.5	15	55	19	80
	1001 -08	1/2	9.5	18	63	22	130
	1001 -1210	3/4	12.0	20	79	30	220
	1001 -12	3/4	15.0	20	85	30	270
	1001 -16	1	20.5	22	94	36	440

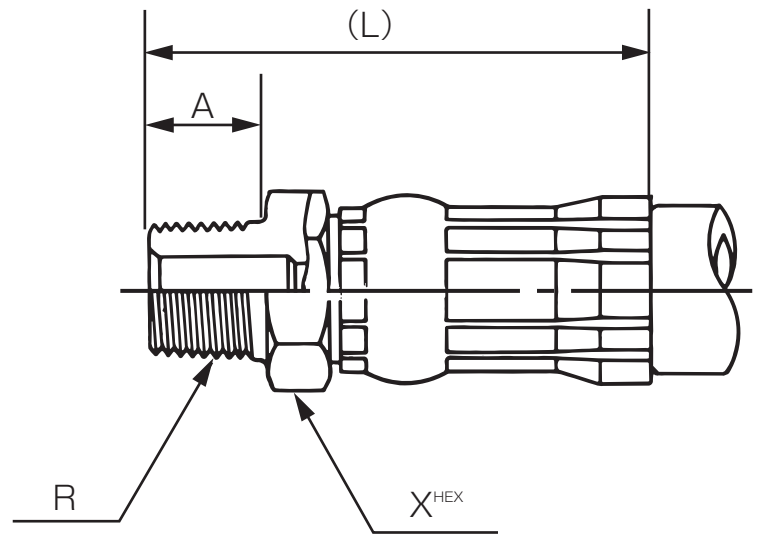

形状	金具品番	ねじ G(PF)	内径 mm	A mm	(L) mm	X mm	概略重量 g
1002 管用平行おねじ	1002 -04	1/4	4.0	13	51	17	60
	1002 -06	3/8	6.5	15	55	19	80
	1002 -08	1/2	9.5	18	63	22	130
	1002 -1210	3/4	12.0	20	79	30	220
	1002 -12	3/4	15.0	20	85	30	270
	1002 -16	1	20.5	22	94	36	440

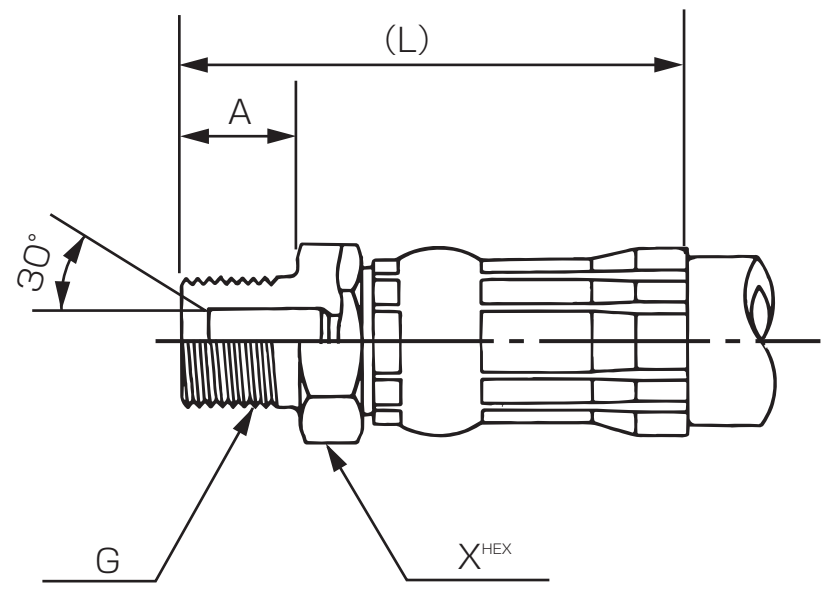

形状	金具品番	ねじ G(PF)	内径 mm	(L) mm	Y mm	X mm	概略重量 g
1004 管用平行めねじユニオン (めすシート)	1004 -04	1/4	4.0	56	19	17	75
	1004 -06	3/8	6.5	60	22	19	95
	1004 -08	1/2	9.5	67	27	22	145
	1004 -1210	3/4	12.0	83	36	30	280
	1004 -12	3/4	15.0	90	36	30	330
	1004 -16	1	20.5	99	41	36	500

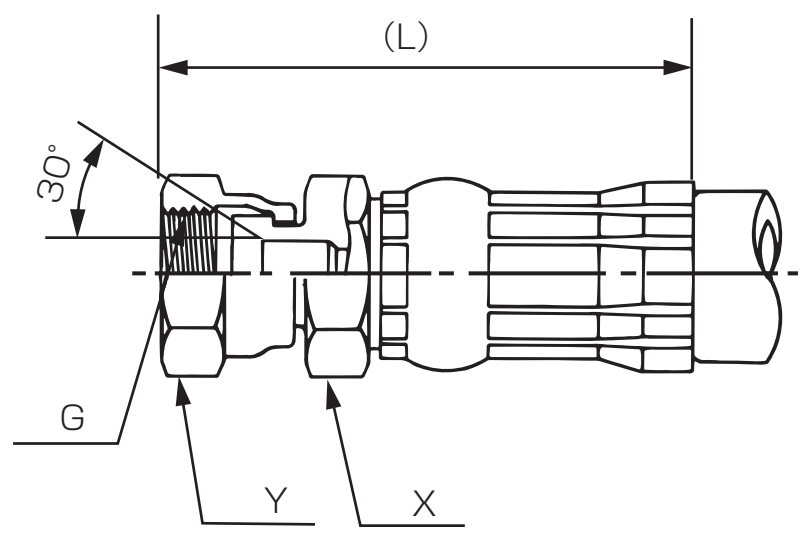

形状	金具品番	ねじ G(PF)	内径 mm	(L) mm	Y mm	X mm	概略重量 g
1005 管用平行めねじユニオン (おすシート)	1005 -04	1/4	4.0	56	19	17	75
	1005 -06	3/8	6.5	60	22	19	95
	1005 -08	1/2	9.5	67	27	22	145
	1005 -1210	3/4	12.0	83	36	30	280
	1005 -12	3/4	15.0	90	36	30	330
	1005 -16	1	20.5	99	41	36	500

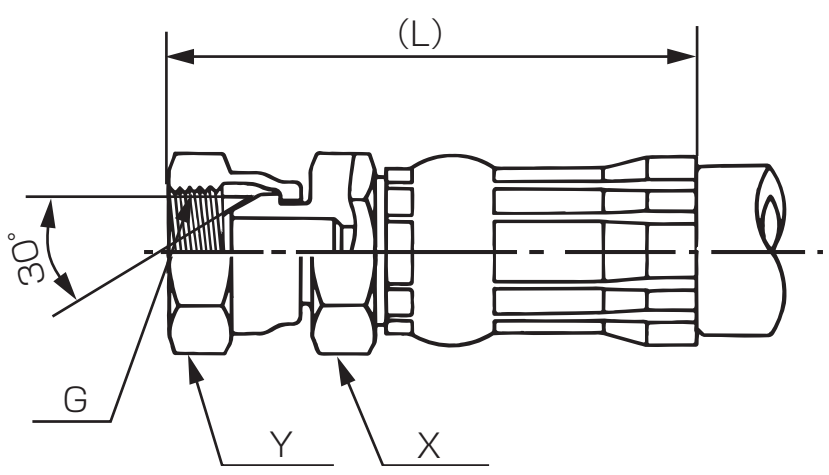

OMB10F·15F·20F·25Fホース用金具

形状	金具品番		ねじ NPTF	内径 mm	A mm	(L) mm	X mm	概略重量 g
6012 NPTF	6012	-04	1/4	4.0	13	50	17	60
	6012	-06	3/8	6.5	15	54	19	80
	6012	-08	1/2	9.5	18	62	22	130
	6012	-1210	3/4	12.0	20	78	30	220
	6012	-12	3/4	15.0	20	85	30	270
	6012	-16	1	20.5	22	94	36	440

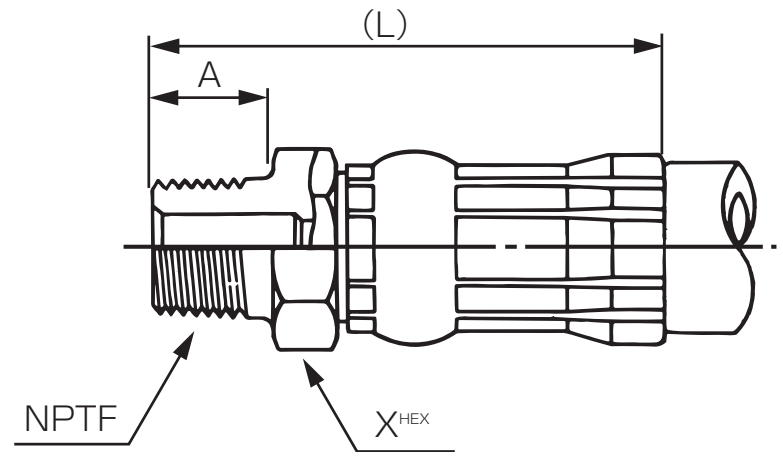

形状	金具品番		ねじ ユニファイ	内径 mm	(L) mm	Y mm	X mm	概略重量 g
6013 ユニファイねじ	6013	-04	7/16-20	4.0	56	19	17	75
	6013	-06	9/16-18	6.5	59	22	19	95
	6013	-08	3/4-16	9.5	66	27	22	155
	6013	-1210	1 1/16-12	10.0	80	27	27	265
	6013	-12	1 1/16-12	15.0	91	36	30	325
	6013	-16	1 5/16-12	20.5	100	41	36	490

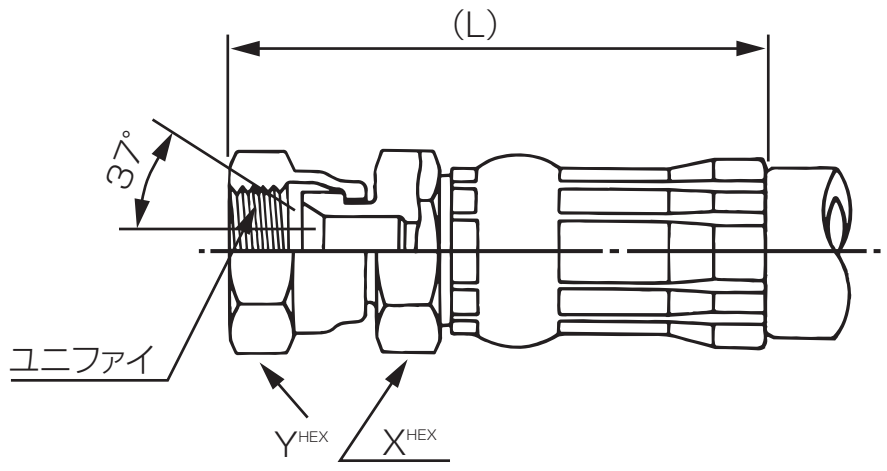

形状	金具品番		ねじ G(PF)	内径 mm	H mm	(L) mm	X mm	概略重量 g
ML45 45°エルボフィッティング(おすシート)	ML45	-04	1/4	4.0	21.5	74	19	75
	ML45	-06	3/8	6.5	26.0	84	22	105
	ML45	-08	1/2	9.5	29.5	96	27	175
	ML45	-12	3/4	15.0	36.0	127	36	420
	MEL45	-16	1	20.4	39.5	140	41	700

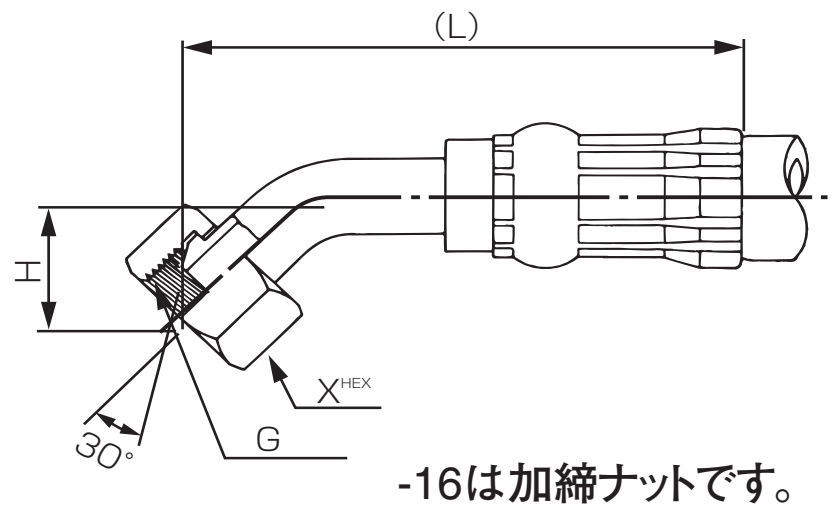

-16は加締ナットです。

形状	金具品番		ねじ G(PF)	内径 mm	H mm	(L) mm	X mm	概略重量 g
ML90 90°エルボフィッティング(おすシート)	ML90	-04	1/4	4.0	35.0	59	19	75
	ML90	-06	3/8	6.5	44.0	68	22	115
	ML90	-08	1/2	9.5	53.0	79	27	185
	ML90	-12	3/4	15.0	67.5	108	36	460
	MEL90	-16	1	20.4	76.5	121	41	810



-16は加締ナットです。

OMB10F・15F・20F・25F・32F・35Fホース用

形　　状	金具品番	ねじ ユニファイ	内径 mm	X mm	Y mm	(L) mm	概略重量 g
ORST　ORS ストレートタイプ (ノンスライドバック)	ORST -04	9/16-18UNF	4.0	19	17	56	70
	ORST -06	11/16-16UN	6.5	22	19	60	115
	ORST -08	13/16-16UN	9.5	27	22	67	155
	ORST -10	1-14UNS	12.0	30	30	85	275
	ORST -12	1 3/16-12UN	15.0	36	30	93	350
	ORST -16	1 7/16-12UN	20.5	41	36	102	545

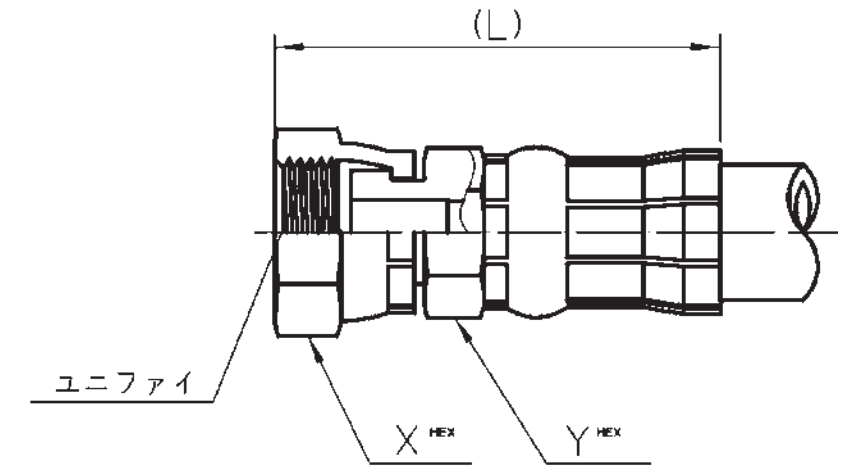

＊スライドバックにつきましては、
別途お問い合わせください。

形　　状	金具品番	ねじ ユニファイ	内径 mm	X mm	H mm	(L) mm	概略重量 g
6128　ORS 45°タイプ	6128 -04	9/16-18UNF	4.0	19	23.5	80	70
	6128 -06	11/16-16UN	6.5	22	27.5	91	100
	6128 -08	13/16-16UN	9.8	27	31.5	104	185
	6128 -10	1-14UNS	11.6	30	36.5	123	300
	6128 -12	1 3/16-12UN	15.3	36	40.5	137	450
	6128 -16	1 7/16-12UN	19.4	41	43.0	152	700

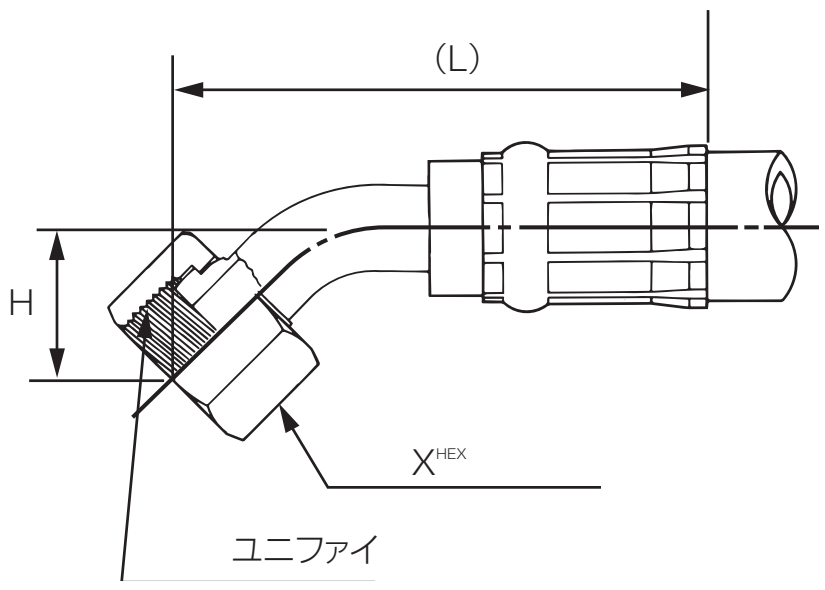

形　　状	金具品番	ねじ ユニファイ	内径 mm	X mm	H mm	(L) mm	概略重量 g
6228　ORS 90°タイプ	6228 -04	9/16-18UNF	4.0	19	37.5	56	70
	6228 -06	11/16-16UN	6.5	22	46.0	65	100
	6228 -08	13/16-16UN	9.5	27	54.5	77	185
	6228 -10	1-14UNS	11.6	30	65.0	90	300
	6228 -12	1 3/16-12UN	15.3	36	73.0	104	470
	6228 -16	1 7/16-12UN	19.4	41	81.0	120	710

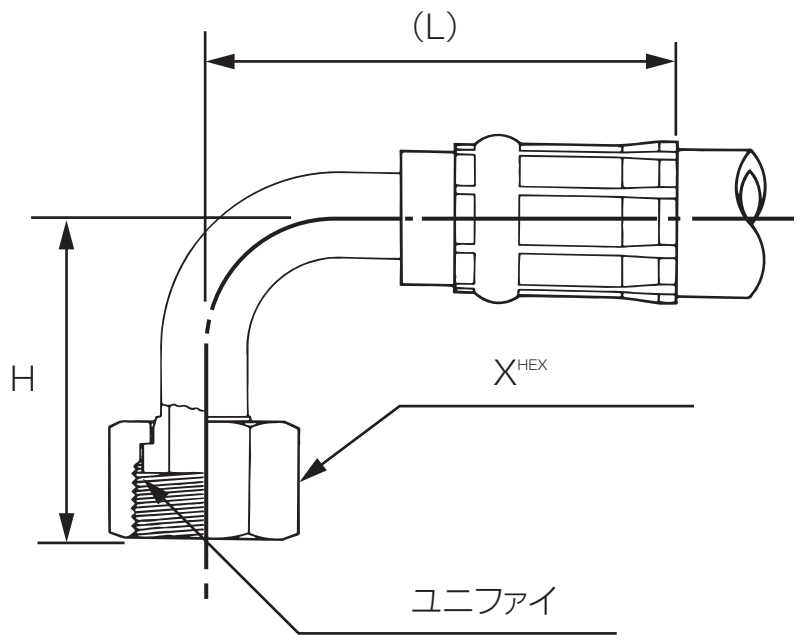

OMB10F・15F・20Fホース用

形　　状	金具品番	内径 mm	C mm	D mm	H mm	(L) mm	概略重量 g
SSFST　ストレートスプリットフランジ (SAEスタンダードタイプ)	**SSFST　-08**	10.0	30.2	25.5	-	73	110
	SSFST　-12	15.0	38.1	31.8	-	97	340
	SSFST　-16	21.0	44.5	39.7	-	105	550

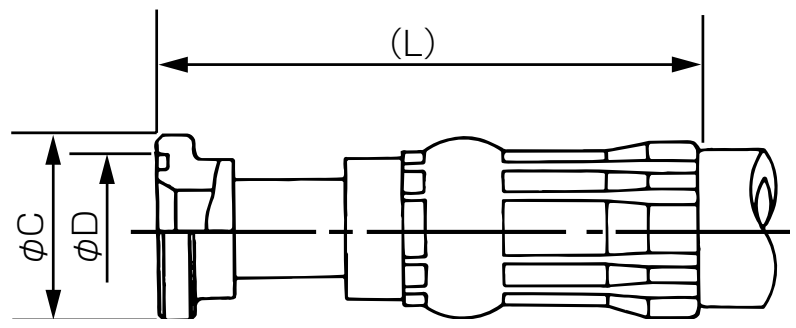

形　　状	金具品番	内径 mm	C mm	D mm	H mm	(L) mm	概略重量 g
SSF45　45°スプリットフランジ (SAEスタンダードタイプ)	**SSF45　-08**	9.5	30.2	25.5	21	83	145
	SSF45　-12	15.0	38.1	31.8	26	111	330
	SSF45　-16	20.0	44.5	39.7	28	131	590

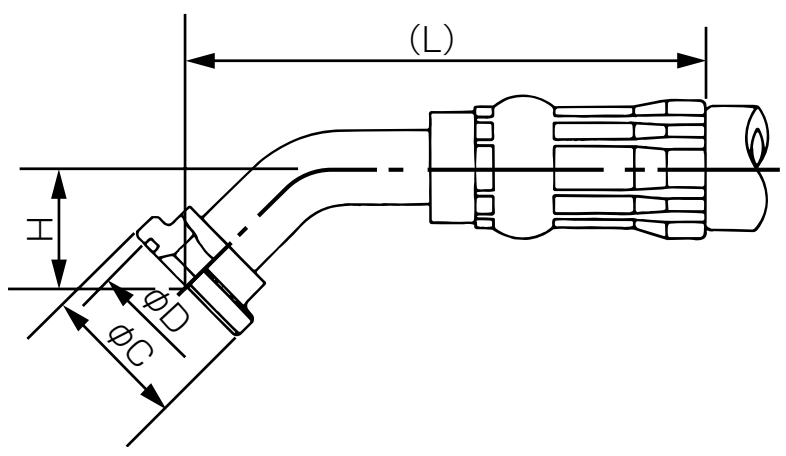

形　　状	金具品番	内径 mm	C mm	D mm	H mm	(L) mm	概略重量 g
SSF90　90°スプリットフランジ (SAEスタンダードタイプ)	**SSF90　-08**	9.5	30.2	25.5	41	73	165
	SSF90　-12	15.0	38.1	31.8	55	105	360
	SSF90　-16	20.0	44.5	39.7	61	126	645



※タイプとは記載している規格と互換性があることを示しています。

OMB20F・25F・32F・35Fホース用

形　状	金具品番	内径 mm	C mm	D mm	H mm	(L) mm	概略重量 g
HSFST　ストレートスプリットフランジ (SAEハイプレッシャータイプ)	**HSFST　-08**	10.0	31.8	25.5	-	76	125
	HSFST　-12	15.0	41.3	31.8	-	101	355
	HSFST　-16	21.0	47.6	39.7	-	111	565

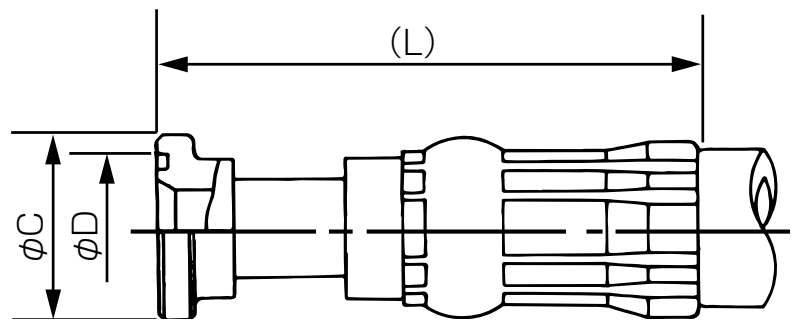

形　状	金具品番	内径 mm	C mm	D mm	H mm	(L) mm	概略重量 g
HSF45　45°スプリットフランジ (SAEハイプレッシャータイプ)	**HSF45　-08**	9.5	31.8	25.5	22.0	84	140
	HSF45　-12	15.0	41.3	31.8	32.5	126	405
	HSF45　-16	18.2	47.6	39.7	40	143	705

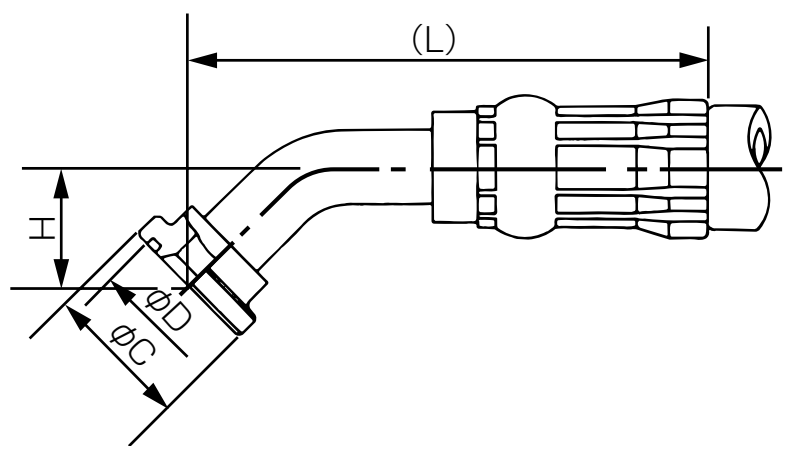

形　状	金具品番	内径 mm	C mm	D mm	H mm	(L) mm	概略重量 g
HSF90　90°スプリットフランジ (SAEハイプレッシャータイプ)	**HSF90　-08**	9.5	31.8	25.5	42.0	73	170
	HSF90　-12	15.0	41.3	31.8	64.0	105	440
	HSF90　-16	18.2	47.6	39.7	80.0	126	770

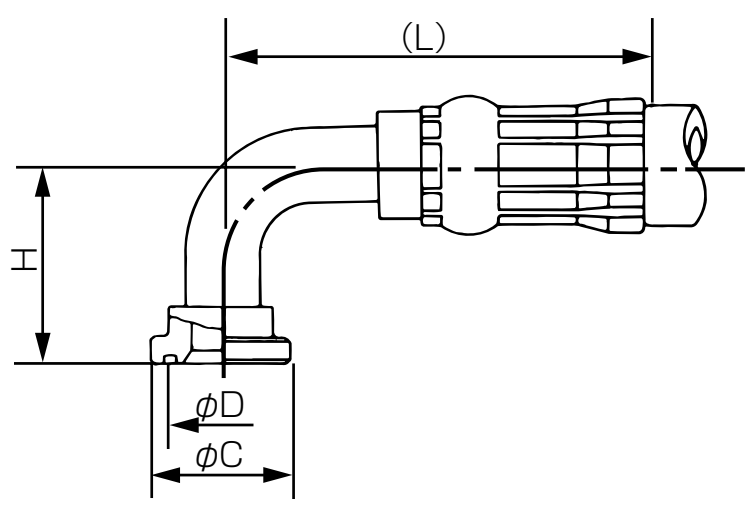

※タイプとは記載している規格と互換性があることを示しています。

OMB10F・15F・20F・25F・32F・35Fホース用

形状	金具品番	内径 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	(L) mm	概略重量 g
SHAST ストレートJIS21MPa SHA固定型フランジタイプ	**SHAST -08**	16.0	63	40	22	30	-	77	675
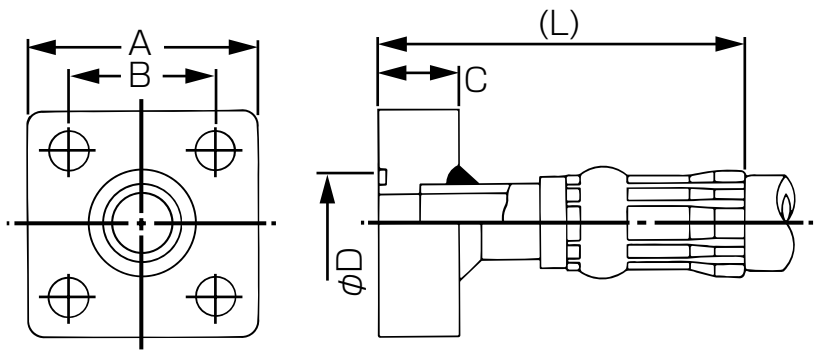	**SHAST -12**	20.0	68	45	22	35	-	108	925
	SHAST -16	25.0	80	53	28	40	-	112	1585

形状	金具品番	内径 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	(L) mm	概略重量 g
SHA45 45°JIS21MPa SHA固定型フランジタイプ	**SHA45 -08**	16.0	63	40	22	30	39	125	825
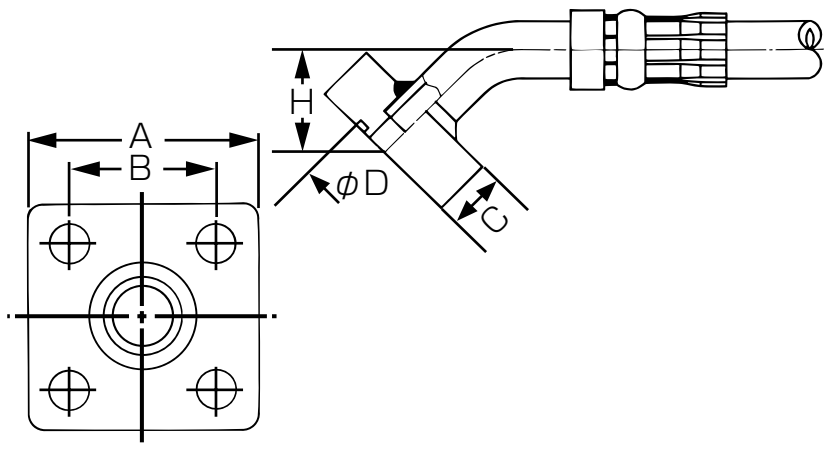	**SHA45 -12**	20.0	68	45	22	35	40	149	1450
	SHA45 -16	25.0	80	53	28	40	41.5	152	1845

形状	金具品番	内径 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	(L) mm	概略重量 g
SHA90 90° JIS21MPa SHA固定型フランジタイプ	**SHA90 -08**	16.0	63	40	22	30	67	90	820
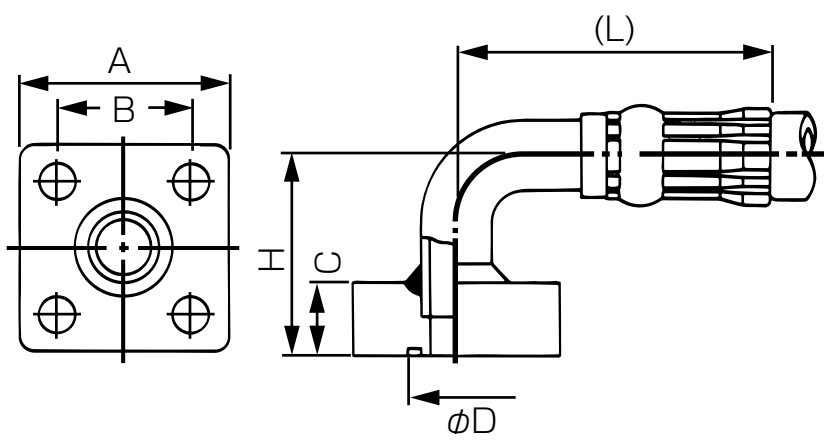	**SHA90 -12**	20.0	68	45	22	35	77	122	1210
	SHA90 -16	25.0	80	53	28	40	93	135	1995

形状	金具品番	内径 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	(L) mm	概略重量 g
SHALS ストレートJIS21MPa SHAルーズ型フランジタイプ	**SHALS -08**	16.0	63	40	22	30	44	99	1440
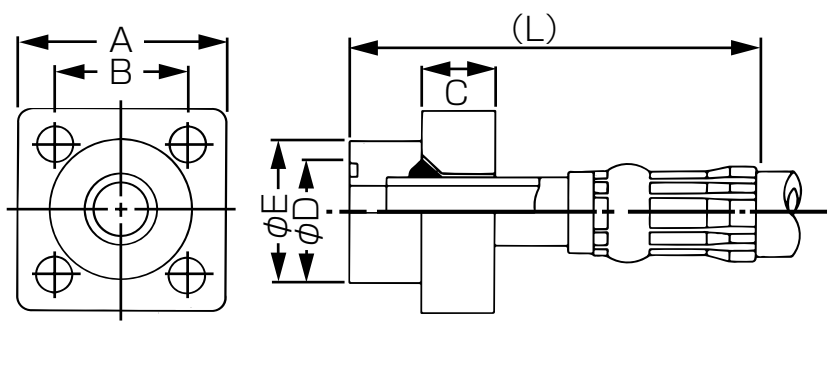	**SHALS -12**	20.0	68	45	22	35	51	108	1565
	SHALS -16	25.0	80	53	28	40	60	144	2040

※タイプとは記載している規格と互換性があることを示しています。

サイズが-20(φ32)以上のオムニバールシリーズは、こちらのシリーズをご使用ください。

OMB10

ホース品番		内径 mm	内径 インチ	外径 mm	補強層	最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	概略重量 g/m
OMB10	-20	31.8	11/4	45.4	4W/S	17.0	86.0	250	2490
OMB10	-24	38.1	11/2	52.3	4W/S	17.0	86.0	300	2970
OMB10	-32	50.8	2	66.0	4W/S	17.0	86.0	370	4650

OMB15

ホース品番	ISO 18752 適合タイプ	内径 mm	内径 インチ	外径 mm	補強層	最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	概略重量 g/m
OMB15 -20	DC	31.8	11/4	45.4	4W/S	21.0	105.0	280	2490
OMB15 -24	DC	38.1	11/2	52.3	4W/S	21.0	105.0	340	3020
OMB15 -32	DC	50.8	2	66.0	4W/S	21.0	105.0	380	4650

OMB20

ホース品番		内径 mm	内径 インチ	外径 mm	補強層	最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	概略重量 g/m
OMB20	-20	31.8	11/4	48.4	6W/S	25.0	125.0	330	3610
OMB20	-24	38.1	11/2	55.3	6W/S	25.0	125.0	400	4210
OMB20	-32	50.8	2	70.5	6W/S	25.0	125.0	470	6740

OMB25

ホース品番	ISO 18752 適合タイプ	内径 mm	内径 インチ	外径 mm	補強層	最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	概略重量 g/m
OMB25 -20	DC	31.8	11/4	48.4	6W/S	28.0	140.0	340	3610
OMB25 -24	DC	38.1	11/2	55.3	6W/S	28.0	140.0	430	4210
OMB25 -32	CS	50.8	2	71.1	6W/S	28.0	140.0	480	7200

OMB32

ホース品番		内径 mm	内径 インチ	外径 mm	補強層	最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	概略重量 g/m
OMB32	-20	31.8	11/4	48.4	6W/S	31.0	155.0	350	3670
OMB32	-24	38.1	11/2	56.0	6W/S	31.0	155.0	450	4200
OMB32	-32	50.8	2	71.1	6W/S	31.0	155.0	490	7200

OMB35

ホース品番	ISO 18752 適合タイプ	内径 mm	内径 インチ	外径 mm	補強層	最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	概略重量 g/m
OMB35 -20	DC	31.8	11/4	48.4	6W/S	35.0	175.0	370	3670
OMB35 -24	DC	38.1	11/2	56.0	6W/S	35.0	175.0	470	4200
OMB35 -32	DC	50.8	2	71.1	6W/S	35.0	175.0	500	7200

OMB10・15・20ホース用

形状	金具品番	ねじ R(PT)	内径 mm	A mm	X mm	(L) mm	概略重量 g
1001 管用テーパーおねじ	**1001 -20**	1 1/4	25.5	25	46	115	810
	1001 -24	1 1/2	32.0	25	50	135	1075
	1001 -32	2	43.0	29	65	156	2140

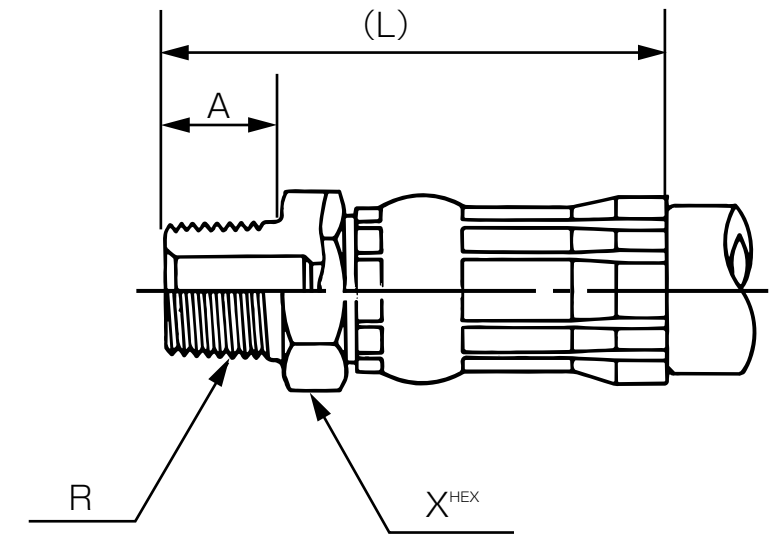

形状	金具品番	ねじ G(PF)	内径 mm	A mm	X mm	(L) mm	概略重量 g
1002 管用平行おねじ	**1002 -20**	1 1/4	25.5	25	46	115	810
	1002 -24	1 1/2	32.0	25	50	135	1075
	1002 -32	2	43.0	29	65	156	2140

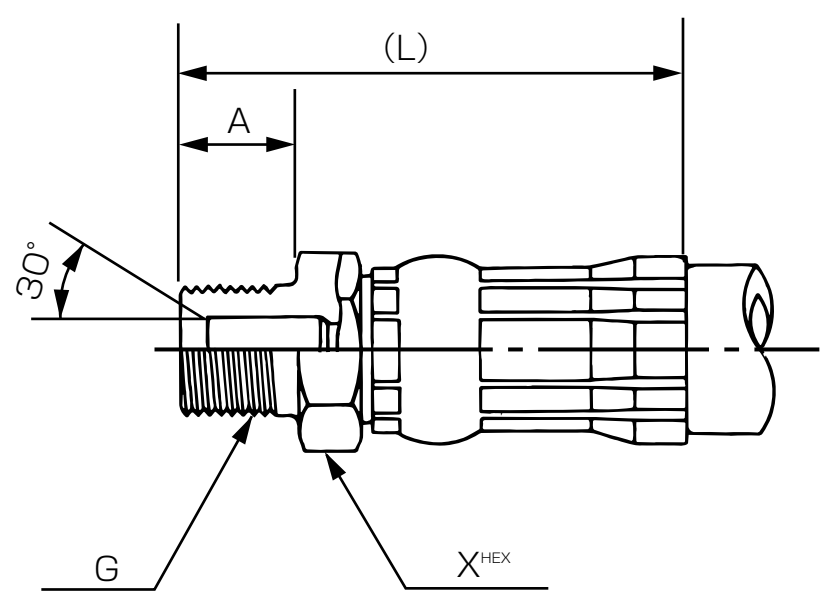

形状	金具品番	ねじ G(PF)	内径 mm	X mm	Y mm	(L) mm	概略重量 g
1004 管用平行めねじユニオン(めすシート)	**1004 -20**	1 1/4	25.5	46	50	122	890
	1004 -24	1 1/2	32.0	50	60	144	1250
	1004 -32	2	43.0	65	70	165	2320

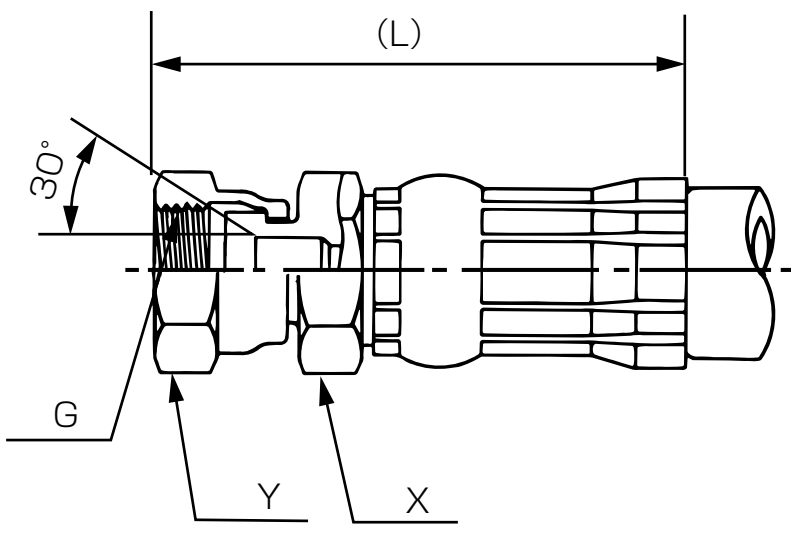

形状	金具品番	ねじ G(PF)	内径 mm	X mm	Y mm	(L) mm	概略重量 g
1005 管用平行めねじユニオン(おすシート)	**1005 -20**	1 1/4	25.5	46	50	122	890
	1005 -24	1 1/2	32.0	50	60	144	1250
	1005 -32	2	43.0	65	70	165	2320

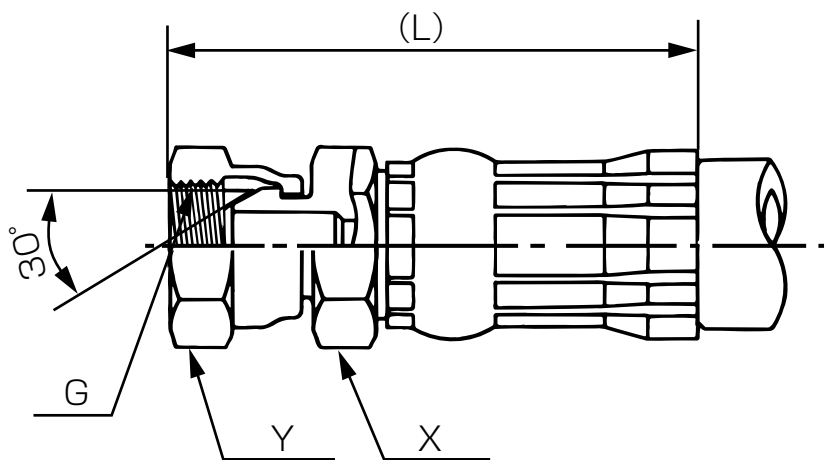

2 オムニバールシリーズホース用金具

形　状	金具品番	ねじ (NPTF)	A mm	内径 mm	X mm	(L) mm	概略重量 g
6012　管用テーパーおねじ	**6012 -20**	1 1/4	25	25.5	46	115	810
	6012 -24	1 1/2	25	32.0	50	135	1075
	6012 -32	2	30	43.0	65	157	2140

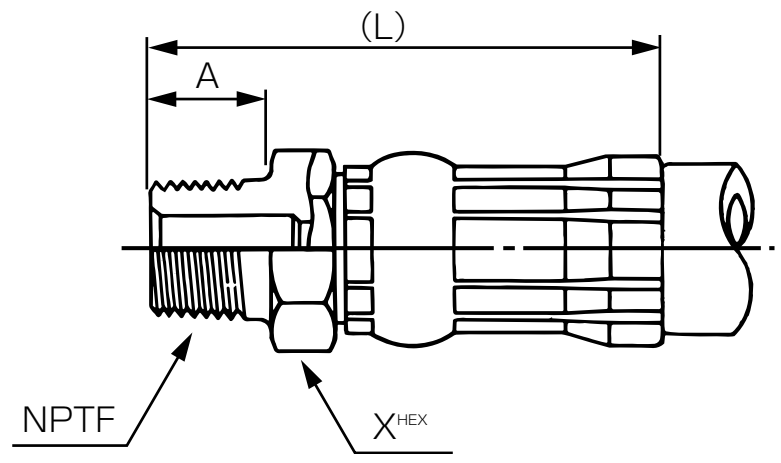

形　状	金具品番	ねじ ユニファイ	内径 mm	X mm	Y mm	(L) mm	概略重量 g
6013　ユニファイネジ	**6013 -20**	1⅝-12	25.5	46	50	121	890
	6013 -24	1⅞-12	32.0	50	60	146	1370
	6013 -32	2½-12	43.0	65	75	171	2430

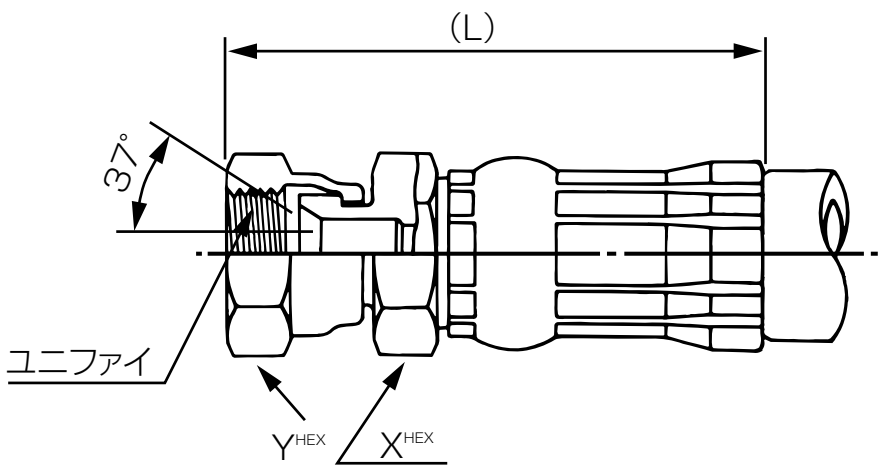

形　状	適用ホース品名	金具品番	内径 mm	C mm	D mm	(L) mm	概略重量 g
SSFST　ストレートプリットフランジ (SAEスタンダードタイプ)	OMB 10 OMB 15 OMB 20	**SSFST -20**	25.5	50.8	44.5	120	880
	OMB 10 OMB 15	**SSFST -24**	32.0	60.3	53.9	149	1210
	OMB 10 OMB 20	**SSFST -32**	43.0	71.4	63.4	170	2325

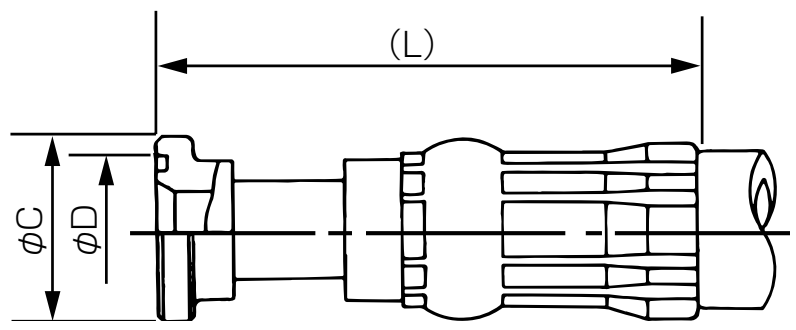

※タイプとは記載している規格と互換性があることを示しています。

形　　状	適　用 ホース品名	金具品番	内径 mm	C mm	D mm	H mm	(L) mm	概略 重量 g
SSF45　45° スプリットフランジ (SAEスタンダードタイプ) 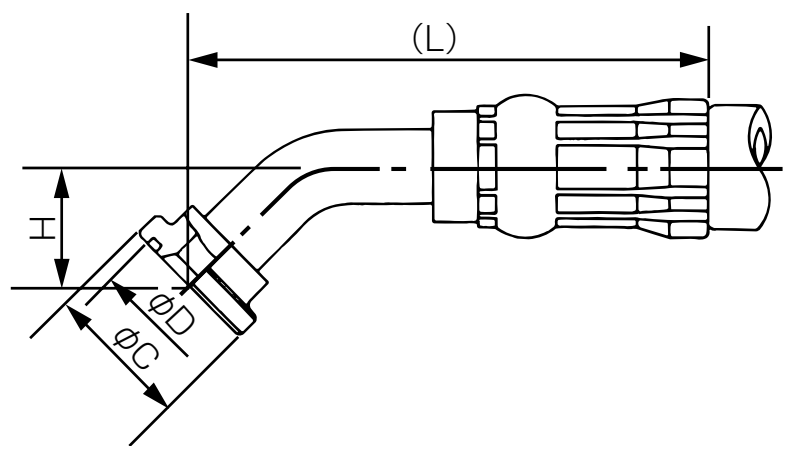	OMB 10 OMB 15 OMB 20	**SSF45　-20**	25.5	50.8	44.5	29	151	840
	OMB 10 OMB 15 OMB 20	**SSF45　-24**	32.0	60.3	53.9	36	185	1440
	OMB 10 OMB 20	**SSF45　-32**	43.0	71.4	63.4	51	228	3000
SSF90　90° スプリットフランジ (SAEスタンダードタイプ) 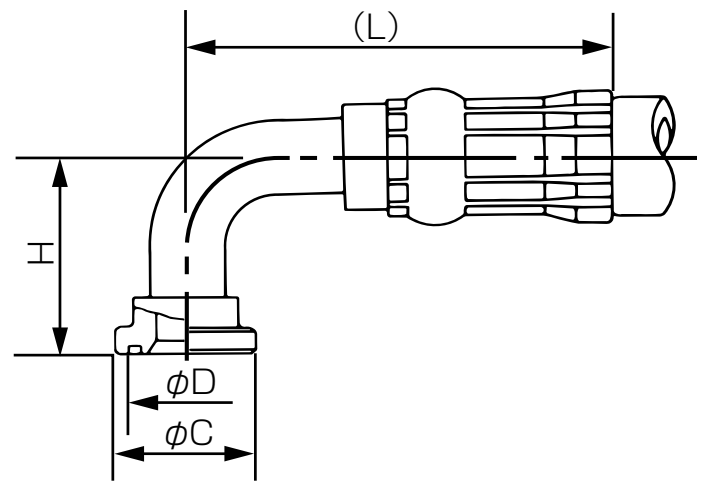	OMB 10 OMB 15 OMB 20	**SSF90　-20**	25.5	50.8	44.5	67	146	950
	OMB 10 OMB 15 OMB 20	**SSF90　-24**	32.0	60.3	53.9	86	182	1580
	OMB 10 OMB 20	**SSF90　-32**	43.0	71.4	63.4	115	224	3150
HSFST　ストレートスプリットフランジ (SAEハイプレッシャータイプ) 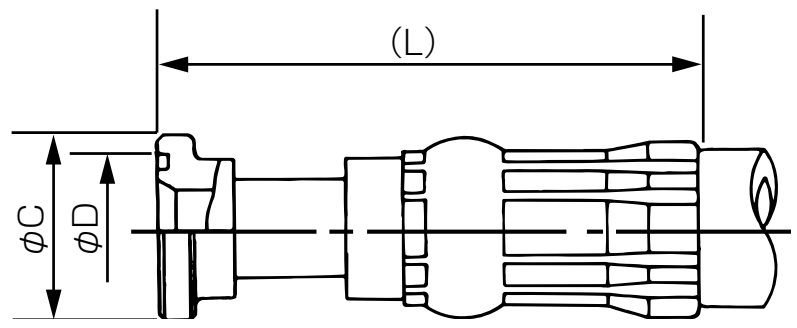	OMB 20　OMB 32 OMB 25　OMB 35	**HSFST　-20**	25.5	54.0	44.5	-	129	960
	OMB 20　OMB 32 OMB 25　OMB 35	**HSFST　-24**	32.0	63.5	53.9	-	162	1520
	OMB 20　OMB 32 OMB 25　OMB 35	**HSFST　-32**	43.0	79.4	63.4	-	190	2850
HSF45　45° スプリットフランジ (SAEハイプレッシャータイプ) 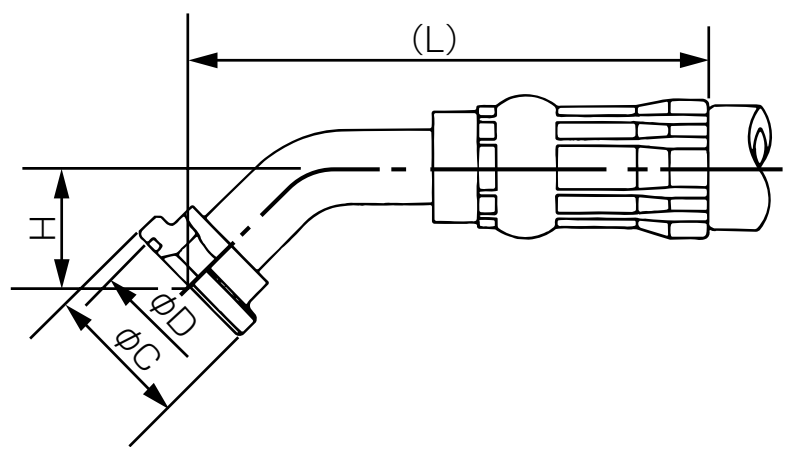	OMB 20　OMB 32 OMB 25　OMB 35	**HSF45　-20**	23.0	54.0	44.5	49.5	185	1290
	OMB 20　OMB 32 OMB 25　OMB 35	**HSF45　-24**	30.0	63.5	53.9	60	225	2020
	OMB 20　OMB 32 OMB 25　OMB 35	**HSF45　-32**	40.0	79.4	63.4	80.5	284	3920
HSF90　90° スプリットフランジ (SAEハイプレッシャータイプ) 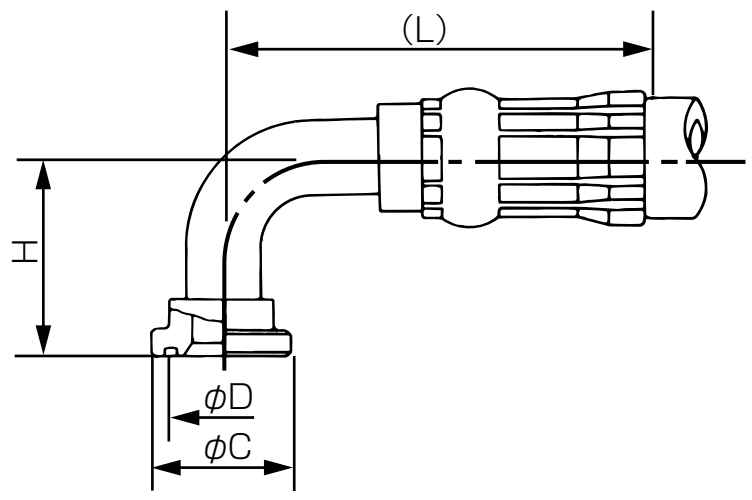	OMB 20　OMB 32 OMB 25　OMB 35	**HSF90　-20**	23.0	54.0	44.5	99	164	1450
	OMB 20　OMB 32 OMB 25　OMB 35	**HSF90　-24**	30.0	63.5	53.9	120	200	2270
	OMB 20　OMB 32 OMB 25　OMB 35	**HSF90　-32**	40.0	79.4	63.4	160	249	4400

※タイプとは記載している規格と互換性があることを示しています。

OMB10・15・20・25・32・35ホース用

形　状	金具品番	ねじ ユニファイ	内径 mm	X mm	Y mm	(L) mm	概略重量 g
ORST　ORS ストレートタイプ（ノンスライドバック）	**ORST -20**	1$\frac{11}{16}$-12UN	25.5	50	46	122	915
	ORST -24	2-12UN	32.0	60	50	146	1280

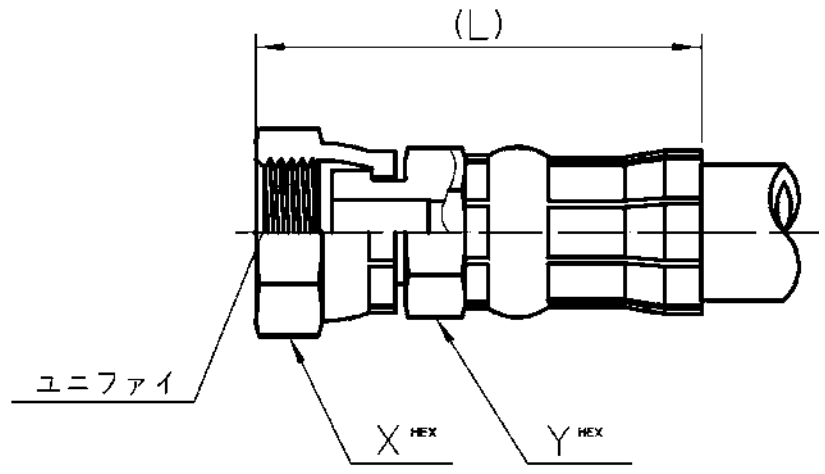

＊スライドバックにつきましては、
別途お問い合わせください。

形　状	金具品番	ねじ ユニファイ	内径 mm	X mm	H mm	(L) mm	概略重量 g
6128　ORS 45°タイプ	**6128 -20**	1$\frac{11}{16}$-12UN	25.0	50	45.0	181	1210
	6128 -24	2-12UN	30.7	60	47.0	211	2100

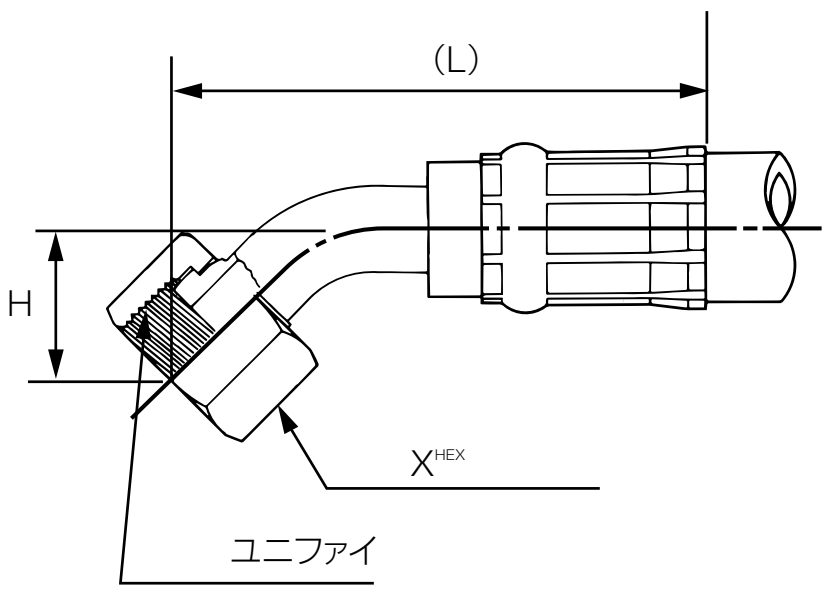

形　状	金具品番	ねじ ユニファイ	内径 mm	X mm	H mm	(L) mm	概略重量 g
6228　ORS 90°タイプ	**6228 -20**	1$\frac{11}{16}$-12UN	25.0	50	82.0	168	1280
	6228 -24	2-12UN	30.7	60	94.0	198	2200

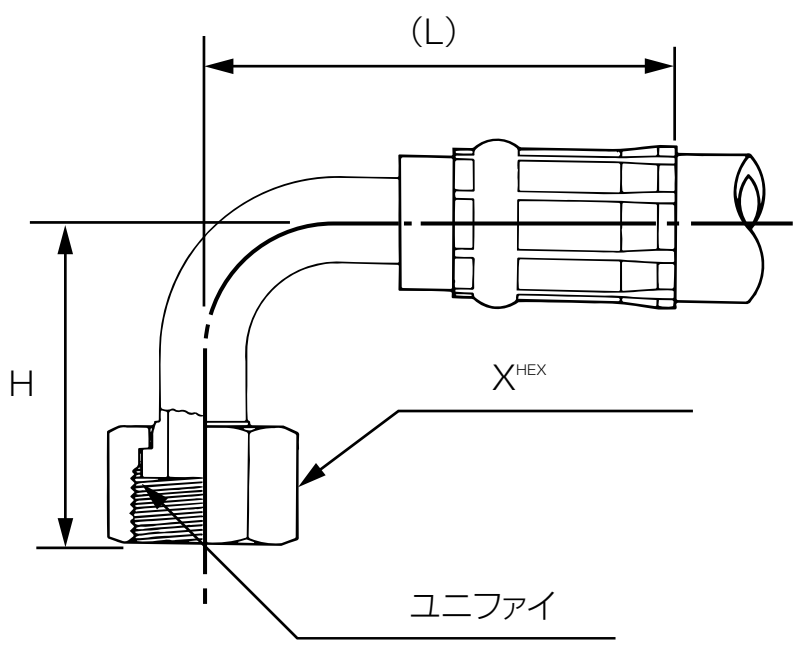

OMB10･15･20･25･32･35ホース用

形　　状	金具品番	内径 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	(L) mm	概略重量 g
SHAST　ストレートJIS21MPa SHA固定型フランジタイプ	SHAST　-20	25.5	90	63	28	45	-	135	2180
	SHAST　-24	32.0	100	70	36	55	-	160	3190
	SHAST　-32	43.0	112	80	36	65	-	181	4555

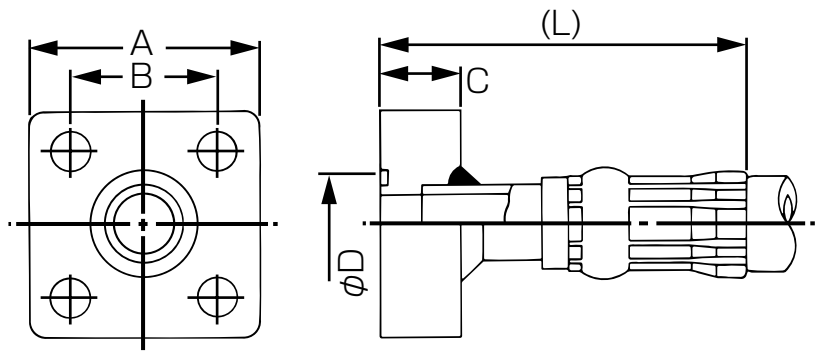

形　　状	金具品番	内径 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	(L) mm	概略重量 g
SHA45　45° JIS21MPa SHA固定型フランジタイプ	SHA45　-20	25.5	90	63	28	45	50	194	2150
	SHA45　-24	32.0	100	70	36	55	53	225	3880
	SHA45　-32	43.0	112	80	36	65	65	243	6000

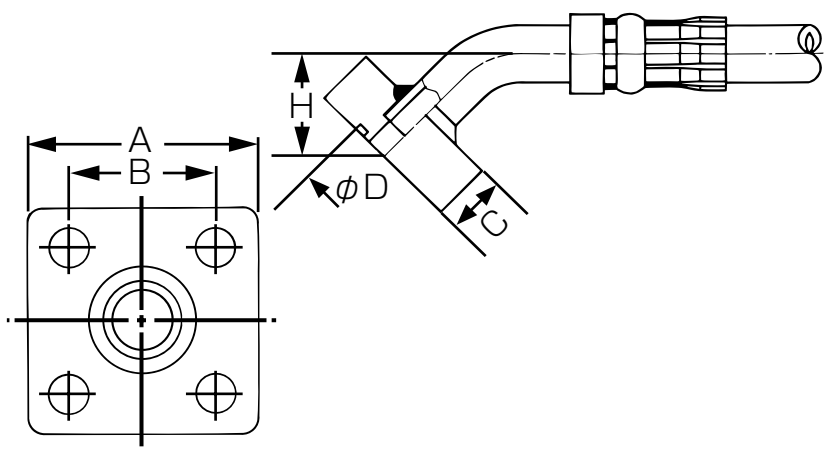

形　　状	金具品番	内径 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	(L) mm	概略重量 g
SHA90　90° JIS21MPa SHA固定型フランジタイプ	SHA90　-20	25.5	90	63	28	45	108	172	2900
	SHA90　-24	32.0	100	70	36	55	126	207	3020
	SHA90　-32	43.0	112	80	36	65	141	228	6300

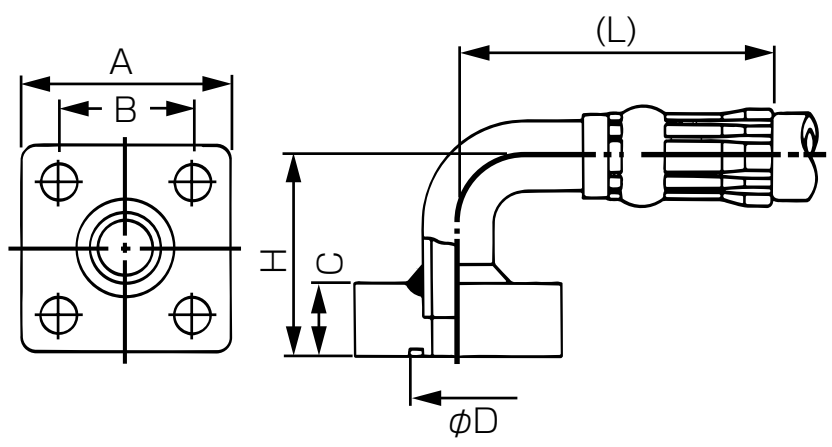

形　　状	金具品番	内径 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	(L) mm	概略重量 g
SHALS　ストレートJIS21MPa SHAルーズ型フランジタイプ	SHALS　-20	25.5	90	63	28	45	74	170	4080
	SHALS　-24	32.0	100	70	36	55	79	189	5080
	SHALS　-32	43.0	112	80	36	65	93	216	7170

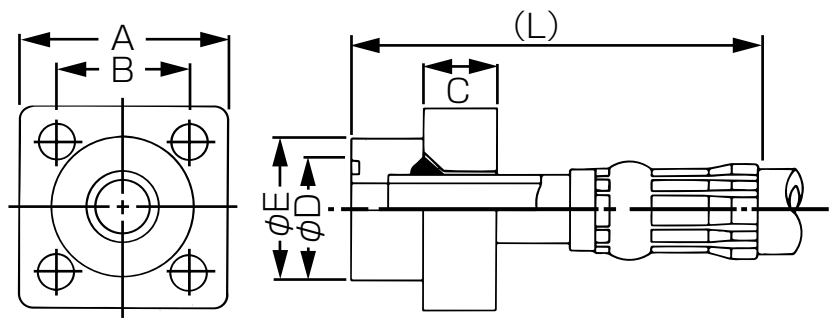

※タイプとは記載している規格と互換性があることを示しています。