■**特徴**
補強層材に新開発のアラミド繊維を使用し、従来のジャッキホースに比べ柔軟性が50%向上しました。
また、重量も従来品と比較して30%の軽量化となりました。油圧工具類の作業性が大幅に改善されます。
本製品は衝撃圧がかからない圧力波形でご使用ください。

■**構造**
内面チューブ：耐油性合成ゴム
補　強　層：高抗張力鋼線及びアラミド繊維
外面カバー：耐摩耐候性合成ゴム
■**適用流体**／一般作動油
■**流体温度範囲**／−40℃〜+80℃
■**推奨雰囲気温度**／− 20℃〜+ 60℃

1A/B+1W/B

NAJ700

ホース品番		内径 mm	内径 インチ	外径 mm	補強層	最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	概略重量 g/m
NAJ700	6	6.3	1/4	15.8	1A/B+1W/B	70	140	100	300
NAJ700	9	9.5	3/8	19.7	1A/B+1W/B	70	140	120	440
NAJ700	12	12.7	1/2	23.6	1A/B+1W/B	70	140	140	550

NAJ700ホース用
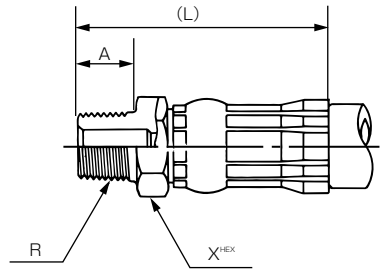
形状	金具品番		ねじ R(PT)	内径 mm	A mm	X mm	(L) mm	概略重量 g
1001　管用テーパーおねじ	1001	6	1/4	4.0	13	17	55	60
	1001	9	3/8	6.5	15	19	60	80
	1001	12	1/2	9.5	18	22	70	150